

# 205 SERIE

## Horizontal-Kniehebelspanner | Produktübersicht

### Produktmerkmale:

- Kleinste Baugröße
- Zwei Spannarmvarianten
- Auch in Edelstahl erhältlich

### Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Löten
- Prüfen
- Lehren

### Außerdem verfügbar:

- Zubehör siehe S. MC-ACC-1
- Ausgelegt für M4

#### 205-U/USS

U-Spannarm,  
Fuß abgewinkelt



-USS Modell  
Edelstahlausführung

#### 205-UB<sup>†</sup>

U-Spannarm,  
Fuß gerade



#### 205-UL

U-Spannarm, Fuß  
links abgewinkelt



#### 205-UR

U-Spannarm, Fuß  
rechts abgewinkelt



#### 205-S/SSS

massiver Spannarm,  
Fuß abgewinkelt



-SSS Modell  
Edelstahlausführung

#### 205-SB

massiver Spannarm,  
Fuß gerade



#### 205-SL

massiver Spannarm,  
Fuß links abgewinkelt



#### 205-SR


massiver Spannarm,  
Fuß rechts abgewinkelt



## Technische Informationen

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungs- winkel (+10°)	Handgriff Öffnungs- winkel (+10°)	Gewicht	Zubehör serienmäßig	
					Andruck- spindel	Flanken- scheiben
205-U	[60 lbf] 270 N	90°	80°	[0.06 lb] 0,03 kg	205208-M	105106
205-UB <sup>†</sup>						
205-UL <sup>†</sup>						
205-UR <sup>†</sup>	340 N [75 lbf]	94°	82°		205943-M	105906
205-USS						
205-S						
205-SB <sup>†</sup>						
205-SL <sup>†</sup>	[60 lbf] 270 N	94°	82°		205208-M	--
205-SR <sup>†</sup>						
205-SSS	340 N [75 lbf]				205943-M	

<sup>†</sup> Lieferzeit auf Anfrage




Modell	X	X1	X2	Y	±HC1	±HC2	±EF(X1):AF	±EF(X2):AF
U		[0.43] 11			[60 lbf] 270 N	[50 lbf] 220 N	9:1	5:1
USS	[0.22] 5,6		[0.81] 20,5	[1.31] 33,2	[75 lbf] 340 N	[65 lbf] 290 N		
S		--				[60 lbf] 270 N	--	4:1
SSS						[75 lbf] 340 N		


Abmessungen in "mm [inch]" ± HC = Haltekraft, EF = Spannkraft, AF = Handkraft  
 Siehe Seite MC-TEC-4 für zusätzliche Informationen.

### Abmessungen | -U/-UB/-UL/-UR/-USS/-S/-SB/-SL/-SR/-SSS

**205-U**  
 U-Spannarm,  
 Fuß abgewinkelt



GEEIGNET FÜR  
 M4 ODER #8

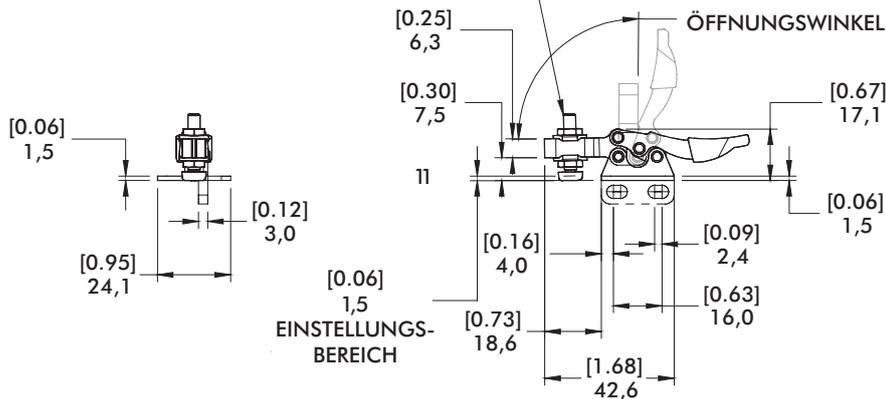

**205-S**  
 massiver Spannarm,  
 Fuß abgewinkelt

