### Vertikal-Kniehebelspanner | Produktübersicht

#### Produktmerkmale:

- "Das DESTACO Original"
- · Größte Auswahl an Spannarmund Befestigungsmöglichkeiten
- Mit kompaktem T-Handgriff erhältlich
- Auch in Edelstahl erhältlich
- BLK-Modelle haben eine brünierte, nicht reflektierende Oberfläche
- 5 Grifffarben Details siehe Seite MC-PRO-7

#### Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Lehren
- Löten
- Schweißen

### Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe S. MC-ACC-1

807-U Pneumatik-Kraftspanner siehe S. MC-PTC-8

807-S Pneumatik-Kraftspanner siehe S. MC-PTC-8

Ausgelegt für M8

# 207-U/USS U-Spannarm, Fuß abgewinkelt

-USS Modell Edelstahlausführung

207-UL **U-Spannarm** lang, Fuß abgewinkelt

207-S massiver Spannarm, Fuß abgewin-

207-L massiver Spannarm lang, Fuß gerade

207-**TU** U-Spannarm, Fuß abgewinkelt, T-Handgriff

207-TUL **U-Spannarm** lang, Fuß abgewinkelt, T-Handgriff













207-SB massiver Spannarm lang, Fuß gerade






















#### 207305

Sicherheitsgriff. Bietet zusätzlichen Schutz. Passt auf alle Spanner der Serie 207 (außer T-Handgriff). Separat bestellen.





#### Farbige Griffe

Erhältlich für Modelle dieser Serie, die standardmäßig rote Griffe haben. \*Am Ende der Modellnummer -Y, -G, -B, -K anfügen.

\*Außer Blackout-Serie, Toggle Lock Plus-Hebel und getauchte Griffe.




### Vertikal-Kniehebelspanner | Technische Informationen

						Zubehör serienmäßig		
Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungs- winkel (+10°)	Handgriff Öffnungs- winkel (+10°)	Gewicht	Spindel- halter	Andruck- spindel	Flanken -scheiben	
207-U	1/70 \		57°	0,30 kg [0.67 lbs]		225208-M	507107	
207-UR	1670 N [375 lbf]			0,45 kg [1.00 lbs]				
207-UL				0,30 kg [0.67 lbs]				
207-USS	2000 N [450 lbf]			0,32 kg [0.70 lbs]		207943-M	507907	
207-S		99°		0,31 kg [0.69 lbs]	207105			
207-L	2220 N [500 lbf]			0,34 kg [0.74 lbs]				
207-LR	[000 .b.]			0,45 kg [1.00 lbs]				
207-UB 207-ULB	1670 N [375 lbf]			0,33 kg [0.72 lbs]		225208-M	507107	
207-SB				0,31 kg [0.69 lbs]	207105			
207-LB	2220 N [500 lbf]			0,34 kg [0.75 lbs]				
207-LBR()	[500 151]			0,45 kg [1.00 lbs]				
207-TU 207-TUL	1670 N [375 lbf]			0,33 kg [0.72 lbs]			507107	
207-UF(i)	1670 N [375 lbf]	96°	56°	0,43 kg [0.94 lbs]		225208-M	507107	
207-SF()	2220 N [500 lbf]	90°		0,38 kg [0.84 lbs]	207105			
207-U-L(1)	1670 N [375 lbf]	99°	57°	0,38 kg [0.84 lbs]			507107	
207-U-L-BLK(i)							507107-BLK	
207-UB-L(i)							507107	
207-UB-L-BLK(1)							507107-BLK	

<sup>(</sup>i) Lieferzeit auf Anfrage

### Halte- und Spannkräfte




Modell	Х	X1	X2	Υ	‡HC1	‡HC2	‡EF(X1):AF	‡EF(X2):AF
U/UB/UR	[1.28] 32,6	[2.00] 50,8	[3.75] 95,3		[375 lbf] 1670 N	[225 lbf] 1000 N	12:1	6:1
UL/ULB		[3.88] 98,5	[5.00] 127			[150 lbf] 670 N	7:1	4:1
USS		[2.00] 50,8	[3.75]	[4.90] 124,5	[450 lbf] 2000 N	[240 lbf] 1070 N	10:1	5:1
S/SB		[2.88] 73,0	95,3		[500 lbf] 2220 N	[350 lbf] 1560 N		7:1
L/LR LB/LBR		[2.88] 73,0	[5.00] 127					5:1
TU		[2.00] 50,8	[3.75] 95,3	[3.66] 9	[375 lbf] 1670 N	[225 lbf] 1000 N	6:1	4:1
TUL		[3.88] 98,5	[5.00] 127			[150 lbf] 670 N	4:1	3:1
U-L		[2.00]	[3.75]	[4.90]	[375 lbf]	[2225 lbf]	12:1	6:1
UB-L		50,8	95,3	124,5	1670 N	1000 N		0.1

Abmessungen in mm [inch] ‡ HC = Haltekraft, ‡EF = Spannkraft, AF = Handkraft




### Vertikal-Kniehebelspanner | Abmessungen | -U/-UL/-S/-L/-TU/-TUL/-UR/-LR/-UB/-ULB/-SB-/-LB/-LBR

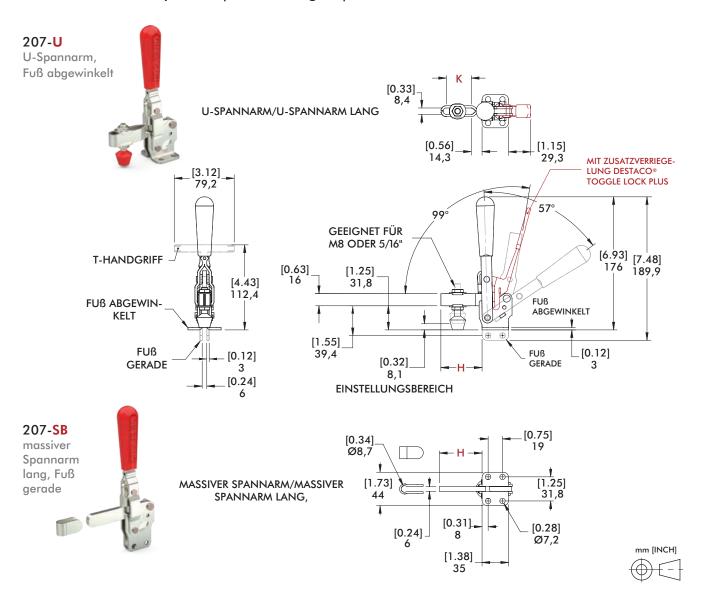

Spannarmvariante	Modell	Н	K
	207-U/207-UR/207-TU/207-UB	[2.14] 54,4	[1.30] 33
	207-UL/207-ULB/207-TUL	[3.84] 97,6	[2.94] 74,6
	207-S/207-SB	[2.21] 56,2	
	207-L/207-LR/207-LB/207-LBR(j)	[3.48] 88,4	

i Lieferzeit auf Anfrage

### Vertikal-Kniehebelspanner | Abmessungen | Zwei Montagemöglichkeiten

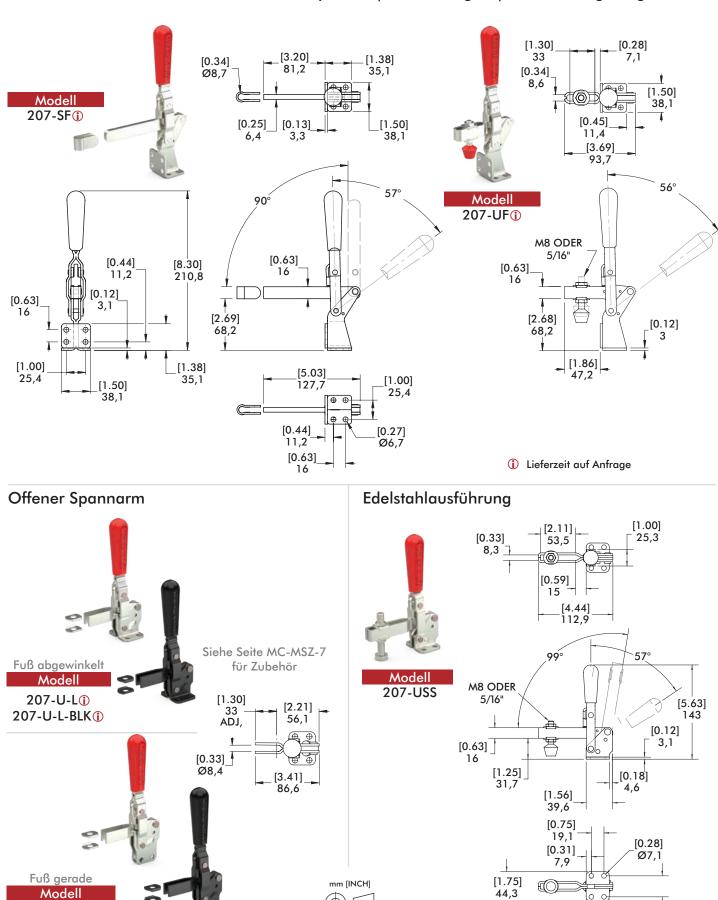

[1.25]

31,6

[1.38]

35,1

207-UB-L(1)

207-UB-L-BLK(1)