

225 SERIE

Horizontal-Kniehebelspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Standard Spannelement, geringe Baugröße
- Edelstahlausführung ohne Kunststoffgriff
- Lieferbar mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle Lock Plus

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Lehren
- Löten
- Schweißen

Außerdem verfügbar:

- Zubehör siehe S. MC-ACC-1
- Ausgelegt für M8

In den USA und international patentrechtlich geschützt

225-U
U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt



225-UR
U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt,
mit DESTACO®
Toggle Lock Plus



225-UB^①
U-Spannarm,
Fuß gerade



225-UF
Frontbefestigung,
U-Spannarm



-USS Modell
Edelstahlausführung



-URSS Modell
Edelstahlausführung




-UBSS Modell
Edelstahlausführung

Technische Informationen

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungs- winkel (+10°)	Handgriff Öffnungs- winkel (+10°)	Gewicht	Zubehör serienmäßig	
					Andruckspindel	Flankenscheiben
225-U	2220 N [500 lbf]	92°	70°	0,25 kg [0.55 lb]	225208-M	507107
225-USS	2670 N [600 lbf]				207943-M	507907
225-UR	2220 N [500 lbf]			0,31 kg [0.69 lb]	225208-M	507107
225-URSS	2670 N [600 lbf]				207943-M	507907
225-UB ^①	2220 N [500 lbf]			0,25 kg [0.55 lb]	225208-M	507107
225-UBSS ^①	2670 N [600 lbf]				207943-M	507907
225-UF	2220 N [500 lbf]		71°	0,32 kg [0.70 lb]	215208-M	507107


^① Lieferzeit auf Anfrage




Modell	X	X1	X2	Y	±HC1	±HC2	±EF(X1):AF	±EF(X2):AF
U/UR/UB	[0.12] 3,0	[1.25] 31,8	[2.50] 63,5	[3.56] 90,4	[500 lbf] 2220 N	[250 lbf] 1110 N	12:1	5:1
USS/URSS/ UBSS					[600 lbf] 2670 N	[300 lbf] 1340 N		

Abmessungen in "mm [inch]" ± HC = Haltekraft, EF = Spannkraft, AF = Handkraft
Siehe Seite MC-TEC-4 für zusätzliche Informationen.

Abmessungen | -U/-USS/-UB/-UBSS

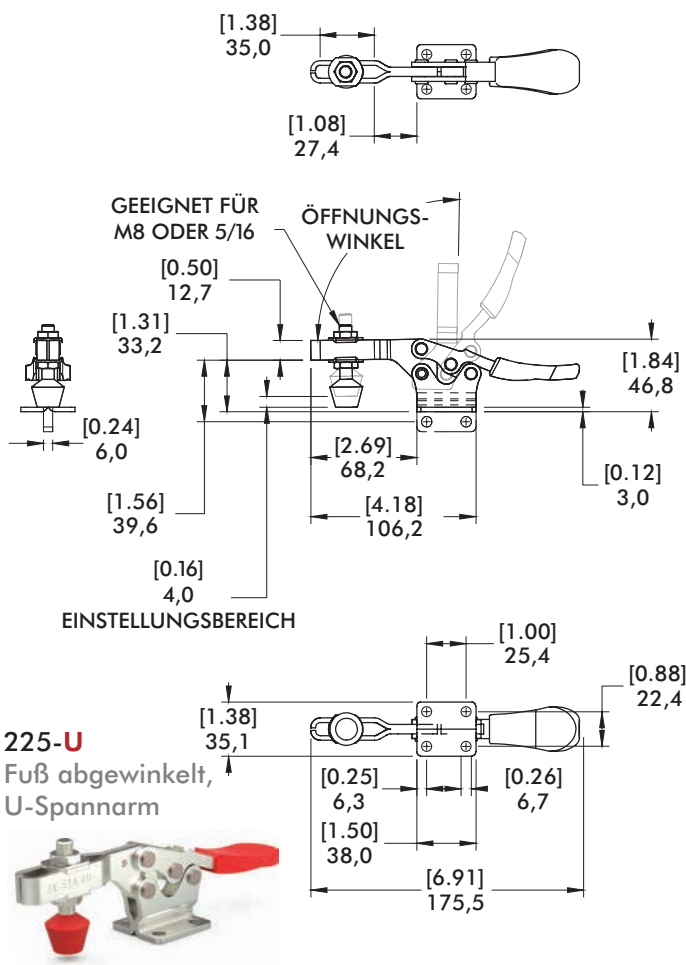

Abmessungen | 225-UR/-URSS

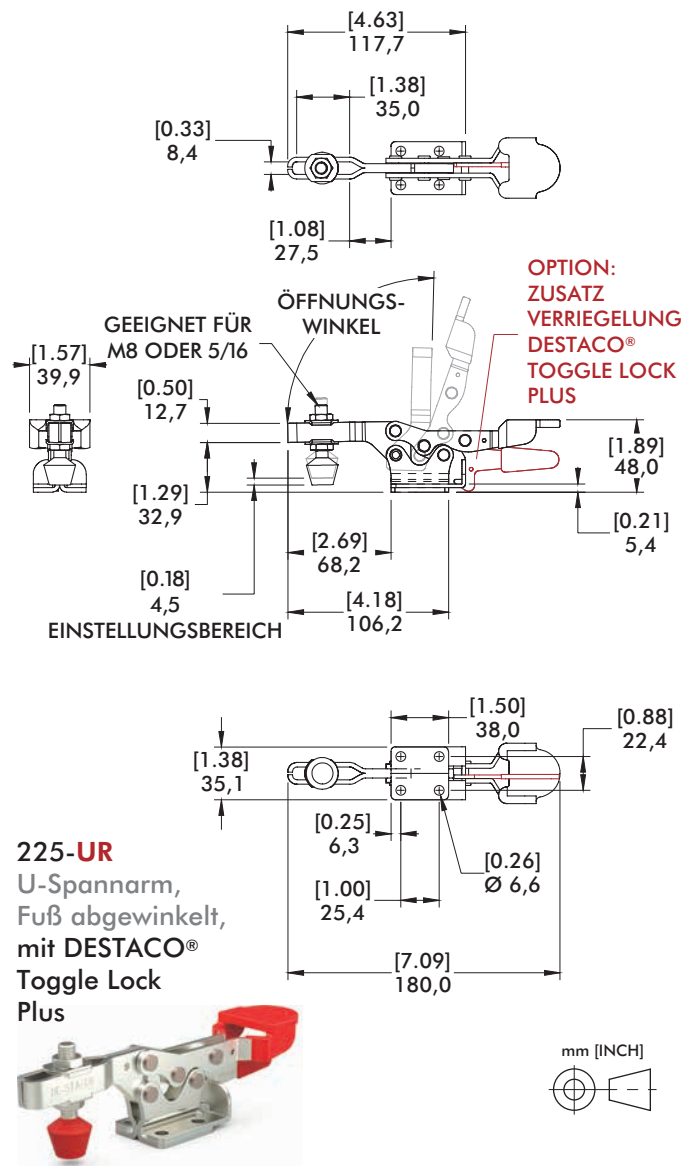

225 SERIES

Horizontal Hold Down Clamps | Dimensions | -UF

225-UF

Frontbefestigung,
U-Spannarm

