

237 SERIE

Horizontal-Kniehebelspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Großer Sicherheitsabstand zwischen Spannarm und Handgriff in geöffneter Stellung
- Auch in Edelstahl erhältlich
- 5 Grifffarben - Details siehe Seite MC-PRO-7

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Lehren
- Löten
- Schweißen

Außerdem verfügbar:

- Zubehör siehe S. MC-ACC-1
- Ausgelegt für M10

237-U/USS Flanged Base U-Bar



-USS Modell
Edelstahlausführung

Farbige Griffe
Erhältlich für dieses Modell. *Am Ende der Modellnummer -Y, -G, -B, -K anfügen.




Technische Informationen

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungswinkel (+10°)	Handgriff Öffnungswinkel (+10°)	Gewicht	Zubehör serienmäßig	
					Andruckspindel	Flankenscheiben
237-U	3340 N [750 lbf]	93°	59°	[1.60 lb] 0,73 kg	240208-M	235106
237-USS ⓘ	3780 N [850 lbf]				237943-M	235906

ⓘ Lieferzeit auf Anfrage

Halte- und Spannkraften

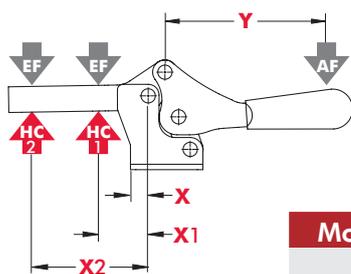

Modell	X	X1	X2	Y	±HC1	±HC2	±EF(X1):AF	±EF(X2):AF
U	[0.81]	[1.75]	[4.50]	[5.25]	[750 lbf] 3340 N	[290 lbf] 1290 N	6:1	2:1
USS	20,6	44,5	114,3	133,3	[850 lbf] 3780 N	[330 lbf] 1470 N		

Abmessungen in "mm [inch]" ± HC = Haltekraft, EF = Spannkraft, AF = Handkraft
Siehe Seite MC-TEC-4 für zusätzliche Informationen.

237-U

U-Spannarm, Fuß
abgewinkelt

