

245 SERIE

Horizontal-Kniehebelspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Großer Sicherheitsabstand zwischen Spannarm und Handgriff in geöffneter Stellung

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Lehren
- Löten
- Schweißen

Außerdem verfügbar:

- Zubehör siehe S. MC-ACC-1
- Ausgelegt für M12

245-U


U-Spannarm, Fuß
abgewinkelt



Technische Informationen

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungs- winkel (+10°)	Handgriff Öffnungs- winkel (+10°)	Gewicht	Zubehör serienmäßig	
					Andruckspindel	Flankenscheiben
245-U	4450 N [1000 lbf]	105°	74°	1,32 kg [2.90 lb]	247208-M	247109

Halte- und Spannkräfte

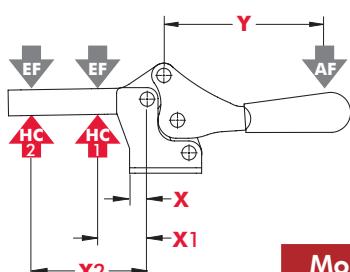

Modell	X	X1	X2	Y	‡HC1	‡HC2	‡EF(X1):AF	‡EF(X2):AF
U	[0.50] 12,7	[2.00] 50,8	[5.00] 127	[6.09] 154,7	[1000 lbf] 4450 N	[400 lbf] 1780 N	11:1	5:1

Abmessungen in "mm [inch]" ‡ HC = Haltekraft, EF = Spannkraft, AF = Handkraft
Siehe Seite MC-TEC-4 für zusätzliche Informationen.

245-U

U-Spannarm, Fuß
abgewinkelt

