

5150 SERIE

Schubstangenspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Verdrehsicherung durch quadratische Schubstange
- Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange bleibt der Arbeitsbereich frei zugänglich
- Hohe Lebensdauer durch gehärtete Schubstange sowie durch gehärtete Bolzen und Buchsen
- Oberfläche brüniert

Anwendungsbereiche:

- Schweißen
- Montieren
- Mechanisches Bearbeiten

5150/5150-M
Fuß abgewinkelt



5150-B/5150-MB
Massiver
Fuß zum Anschweißen




5150-R/5150-MR
Fuß abgewinkelt
mit
DESTACO®
Toggle Lock
Plus™



5150-BR①/5150-MBR①
Massiver
Fuß zum Anschweißen
mit
DESTACO®
Toggle Lock
Plus™




Technische Informationen

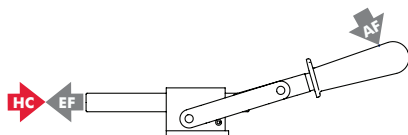

Modell	Max. Haltekraft	Gewicht	EF:AF (in Druck)	Hub mm [in]	Handgriff Öffnungs- winkel	Gewinde (M)	Andruckspindel empfohlen (nicht serienmäßig)
5150	[5800 lbf] 25800 N	[3.00 lbs] 1,36 kg	40:1	[1.91] 48,4	125°	1/2-13	325203
5150-M						M12	220203-M
5150-B		[2.50 lbs] 1,13 kg				1/2-13	325203
5150-MB						M12	220203-M
5150-R		[3.15 lbs] 1,43 kg				1/2-13	325203
5150-MR						M12	220203-M
5150-BR①		[2.68 lbs] 1,22 kg				1/2-13	325203
5150-MBR①						M12	220203-M

① Auf Anfrage Abmessungen in mm [inch], EF = Spannkraft, AF = Handkraft

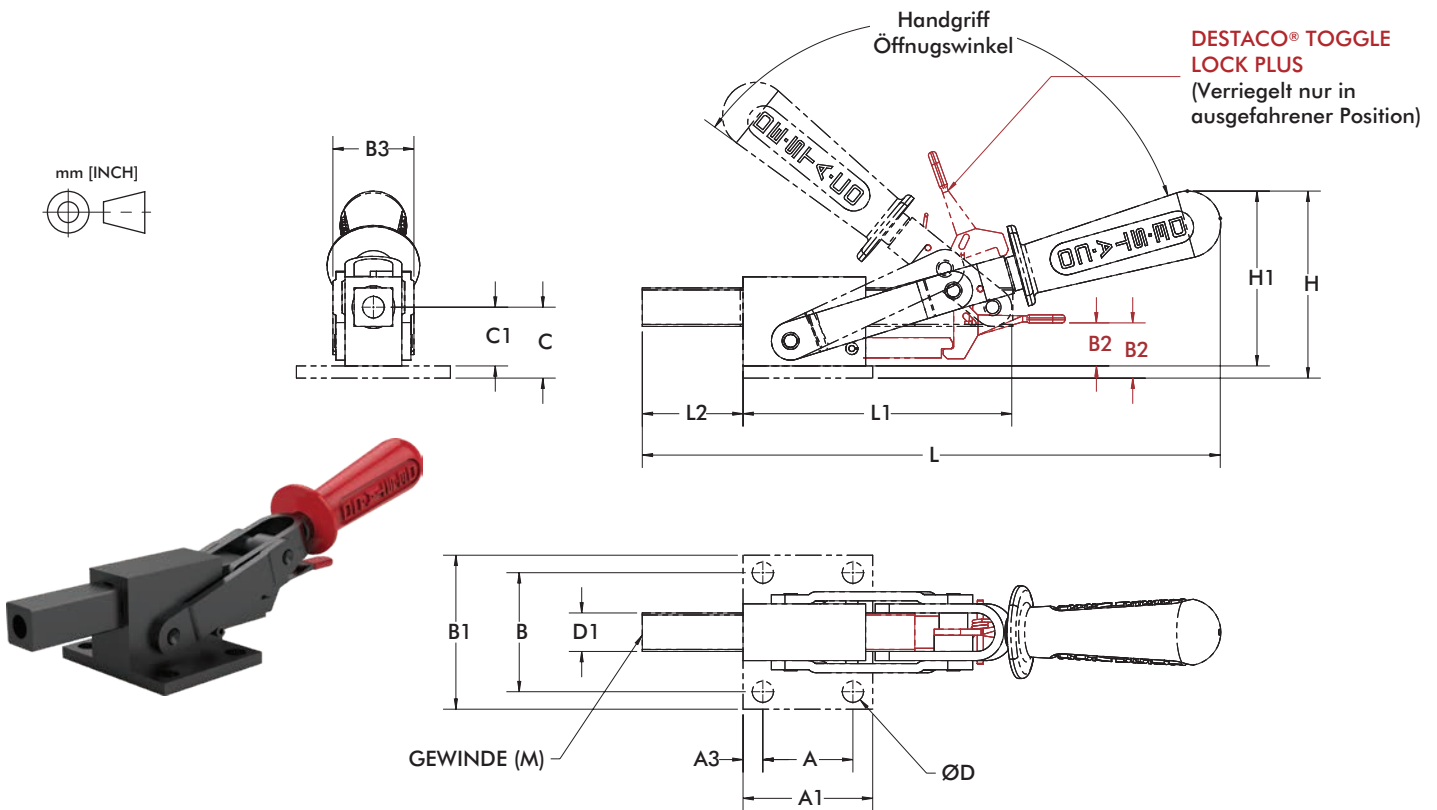

Modell	A	A1	A3	B	B1	B2	B3	C	C1	D	D1
5150	[1.75] 44,5	[2.52] 64	[0.38] 9,8	[2.31] 58,7	[2.99] 76	-	[1.57] 40	[1.57] 35	-	[0.41] 10,5	[0.75] 19
5150-M	-	-	-	-	-	-		-	[1.14] 29	-	
5150-B	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
5150-MB	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
5150-R	[1.75] 44,5	[2.52] 64	[0.38] 9,8	[2.31] 58,7	[2.99] 76	[1.07] 27,2		[1.57] 35	-	[0.41] 10,5	
5150-MR	-	-	-	-	-	[0.84] 21,2		-	[1.14] 29	-	
5150-BR	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
5150-MBR	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

Modell	H	H1	L	L1	L2	M
5150	[3.63] 92,3	-	[11.23] 285,3	[2.86] 72,6	[1.96] 49,7	1/2-13
5150-M	-	[3.40] 86,3				M12
5150-B	-	-				1/2-13
5150-MB	-	-				M12
5150-R	[3.63] 92,3	-				1/2-13
5150-MR	-	[3.40] 86,3				M12
5150-BR①	-	-				1/2-13
5150-MBR①	-	-				M12

① Auf Anfrage