

6000-SW SERIE

Manueller Schwenkspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- In rechts- oder linksschwenkbarer Ausführung erhältlich
- Spannarm um 90° schwenkbar
- Höhere Spannkraft als eine pneumatische Version
- Durchgangsmontage
- Griff für bessere Ergonomie um bis zu 180° radial verstellbar
- Spannarm ist 360° frei positionierbar

Anwendungen:

- Montieren
- Checking fixtures
- Schweißen
- Tensioning devices


6002-SWL
Linksschwenkender
Spannarm



6002-SWR
Rechtsschwenkender
Spannarm



6004-SWL
Linksschwenkender
Spannarm



6004-SWR
Rechtsschwenkender
Spannarm



Spanner in offener Position.

Technische Informationen, Abmessungen

Farbige Griffe
Erhältlich für Modelle
dieser Serie. Am Ende
der Modellnummer
-Y, -G, -B, -K anfügen.



Modell	Schwenk- richtung	Max. Halte- kraft*	Gesamt- hub [in] mm	Schwenk- hub [in] mm	Spannhub [in] mm	Gewicht [lb] kg
6002-SWL	LH	[400 lbf] 1780 N	[0.75] 19,1	[0.53] 13,5	[0.22] 5,6	[0.95] 0,43
6002-SWR	RH					
6004-SWL	LH	[600 lbf] 2670 N	[1.50] 38	[0.87] 22	[0.63] 16	[1.32] 0,6
6004-SWR	RH					

*Gerader Schub. Berücksichtigt nicht den Klammerarm.



6000-SW SERIE


Manueller Schwenkspanner | Abmessungen

6002-SWL/SWR



6002-SWL

6002-SWR

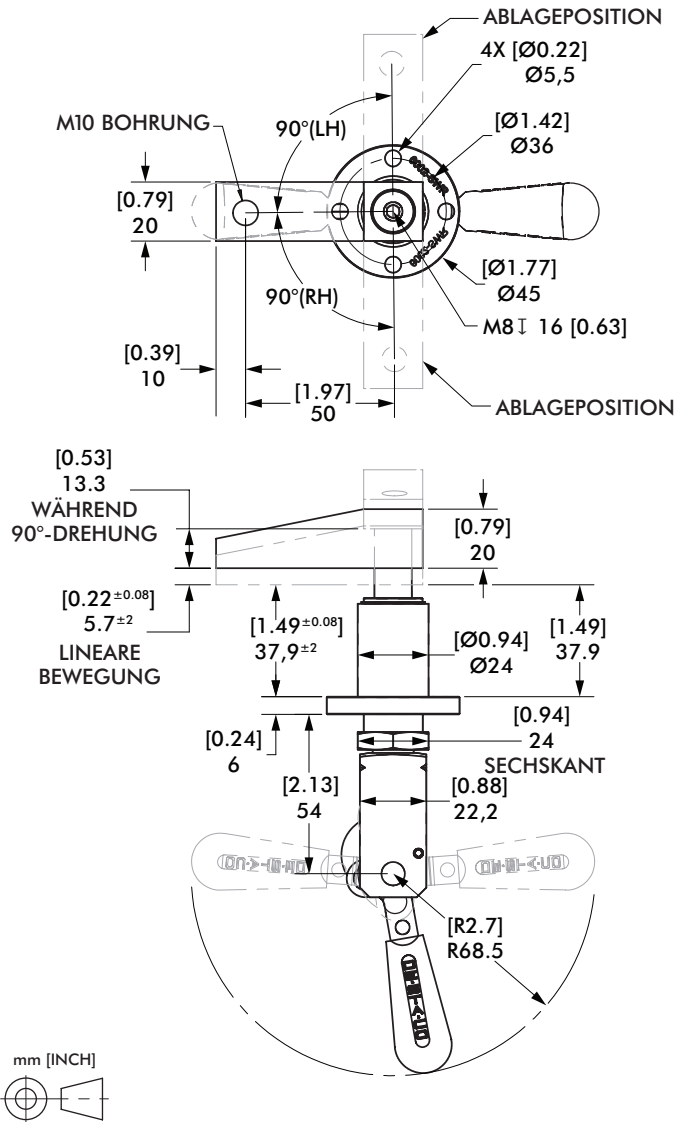


6004-SWL/SWR



6004-SWL

6004-SWR

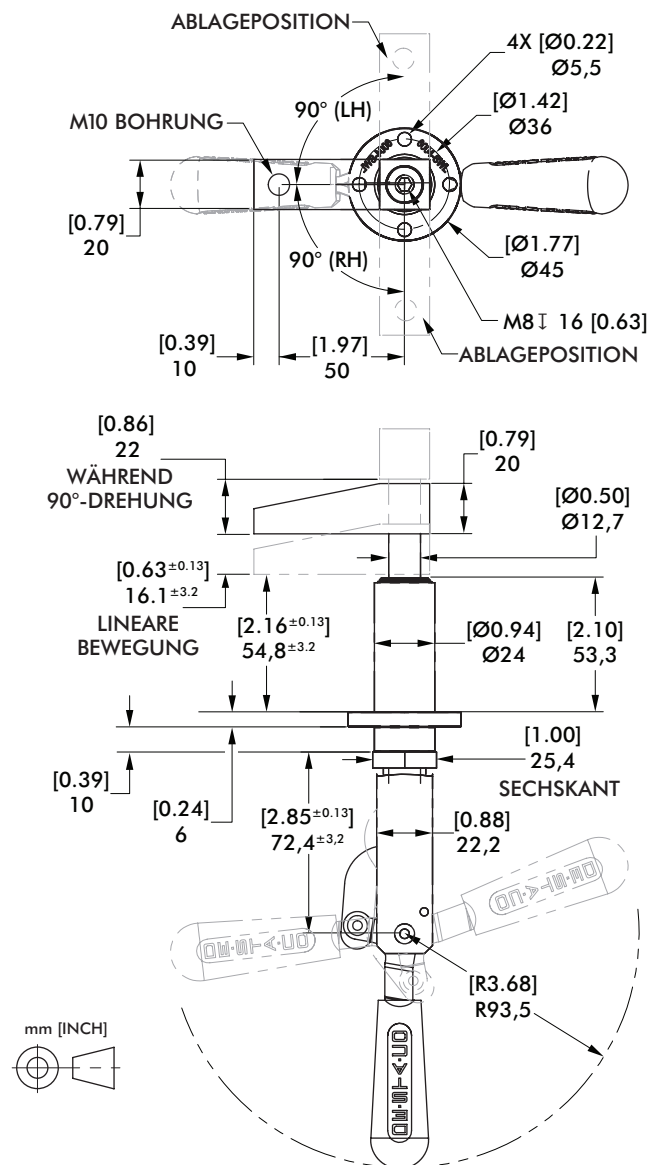

Eingeleitete Handkraft (am Griff)	[lbs] N	[25] 111	[20] 89	[15] 67	[10] 44
Zugkraft (zentriert)		[360] 1601	[288] 1281	[216] 961	[144] 641
Spannkraft (mit Standardspannarm)		[229] 1019	[189] 841	[149] 663	[108] 480

Eingeleitete Handkraft (am Griff)	[lbs] N	[40] 178	[30] 133	[20] 89	[10] 44
Zugkraft (zentriert)		[576] 2562	[432] 1922	[288] 1281	[144] 641
Spannkraft (mit Standardspannarm)		[323] 1437	[269] 1197	[189] 841	[108] 480

Höhere Spannkraften als pneumatische Version