

6002, 6004, 6024 SERIE

Schubstangenspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Ähnliche Größe wie die Serien 602/604/624, mit massivem Gehäuse
- 2-3 Mal mehr Fassungsvermögen als 602/604/624 bei ähnlicher Gehäusegröße
- Mit Außengewinde zur Montage in Gewinde- oder Durchgangsbohrung
- Mit Zusatzverriegelung DESTACO® Toggle Lock Plus erhältlich **-R**
- Auch in Edelstahl erhältlich **-SS**
- Verriegelt in eingefahrener und ausgefahrener Stellung
- 5 Grifffarben - Details siehe Seite MC-PRO-7

In den USA und international patentrechtlich geschützt

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Schweißen
- Löten
- Mechanisches Bearbeiten



Farbige Griffe
Erhältlich für dieses Modell. Am Ende der Modellnummer **-Y, -G, -B, -K** anfügen.

*Außer Toggle Lock Plus-Hebel.

Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe S. MC-ACC-1

6002/-**SS**
6002-**MM**/-**MMSS**



6004/-**SS**
6004-**MM**/-**MMSS**



6024/-**SS**
6024-**MM**/-**MMSS**



6002-**R**/-**RSS**
6002-**MMR**/-**MMRSS**
mit DESTACO® Toggle Lock Plus™




6004-**R**/-**RSS**
6004-**MMR**/-**MMRSS**
mit DESTACO® Toggle Lock Plus™



6024-**R**/-**RSS**
6024-**MMR**/-**MMRSS**
mit DESTACO® Toggle Lock Plus™



Technische Informationen, Abmessungen




Modell	Max. Haltekraft	Gewicht	EF:AF (in Druck- und Zugrichtung)	Hub	(M) Gewinde	Andruckspindel empfohlen (nicht serienmäßig)	Befestigungs- mutter serienmäßig
6002	[400 lbf] 1780 N	[0.44 lb] 0.2 kg	20:1	[0.75 in] 19 mm	1/4-20	205203	602105
6002-SS					202943	602905	
6002-MM					M6	205203-M	602105-M
6002-MMSS					202943-M	602905-M	
6002-R		[0.55 lb] 0.25 kg			1/4-20	205203	602105
6002-RSS					202943	602905	
6002-MMR					M6	205203-M	602105-M
6002-MMRSS					202943-M	602905-M	
6004	[600 lbf] 2670 N	[0.73 lb] 0.33 kg	14.4:1	[1.50 in] 38 mm	5/16- 18	207203	606104
6004-SS					207943	606904	
6004-MM					M8	207203-M	606104-M
6004-MMSS					207943-M	606904-M	
6004-R		[0.90 lb] 0.41 kg			5/16- 18	207203	606104
6004-RSS					207943	606904	
6004-MMR					M8	207203-M	606104-M
6004-MMRSS					207943-M	606904-M	
6024	[2100 lbf] 9340 N	[3.17 lb] 1.44 kg	21:1	[2.60 in] 66 mm	3/8-16	210203	624105
6024-SS					237943	624905	
6024-MM					M10	210203-M	624105-M
6024-MMSS					237943-M	624905-M	
6024-R		[3.53 lb] 1.6 kg			3/8-16	210203	624105
6024-RSS					237943	624905	
6024-MMR					M10	210203-M	624105-M
6024-MMRSS					237943-M	624905-M	

Abmessungen in mm [inch], EF = Spannkraft, AF = Handkraft

Schubstangenspanner | Abmessungen | -MM/-R/-MMR



Two stainless steel angle valves with red handles are shown. The top valve is oriented horizontally, and the bottom valve is oriented vertically. Both have a polished metal finish and a red plastic handle.

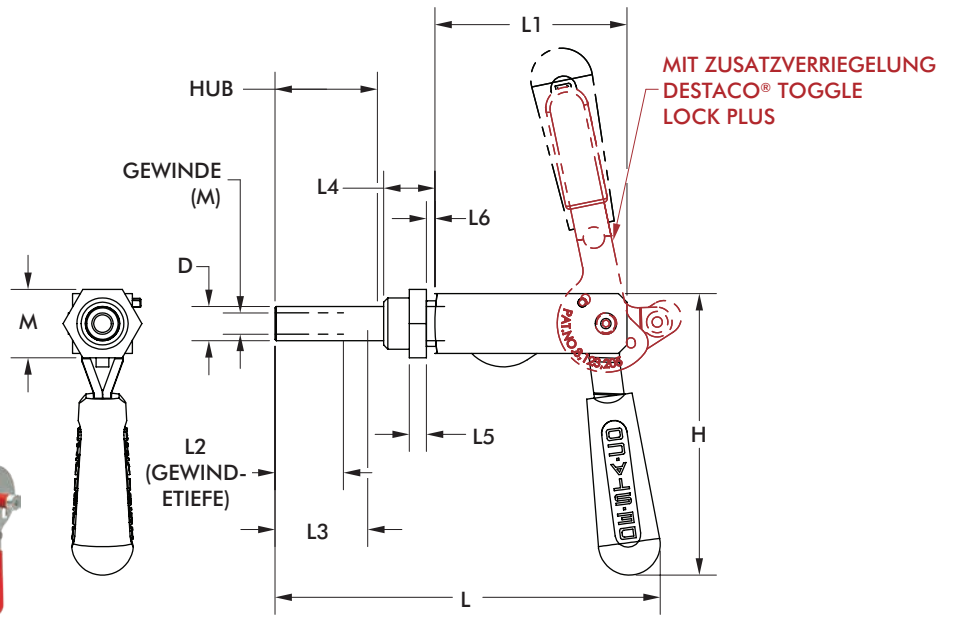

Technische Änderungen vorbehalten