

602, 604, 624 SERIE

Schubstangenspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Kompakter Schubstangenspanner
- Mit Außengewinde zur Montage in Gewinde- oder Durchgangsbohrung
- Verriegelt in eingefahrener und ausgefahrener Stellung
- Auch in Edelstahl erhältlich
- 5 Grifffarben - Details siehe Seite MC-PRO-7

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Schweißen
- Löten
- Mechanisches Bearbeiten

Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe S. MC-ACC-1

602
602-SS
602-MM
602-MMSS



604
604-SS
604-MM
604-MMSS ⓘ



624
624-SS
624-MM
624-MMSS ⓘ



Farbige Griffe
Erhältlich für dieses
Modell. Am Ende
der Modellnummer
-Y, -G, -B, -K
anfügen.


604-R
604-RSS
604-MMR
604-MMRSS
mit DESTACO®
Toggle Lock Plus™



624-R
624-RSS
624-MMR
624-MMRSS
mit DESTACO®
Toggle Lock Plus™





Technische Informationen



Modell	Max. Haltekraft	Gewicht	EF:AF (in Druck- und Zugrichtung)	Hub	(M) Gewinde	Andruckspindel empfohlen (nicht serienmäßig)	Befestigungs- mutter serienmäßig
602						205203	602105
602-SS	[200 lbf] 900 N	[0.12 lb] 0,05 kg	31:1/28:1	[0.75] 19	1/4-20	202943	602905
602-MM					M6	205203-M	602105-M
602-MMSS						202943-M	602905-M
604	[300 lbf] 1330 N				5/16-18	207203	606104
604-R						--	606904
604-SS	[400 lbf] 1780 N	[0.44 lb] 0,20 kg	45:1/26:1	[1.50] 38			
604-RSS					M8	207943	606104-M
604-MM	[300 lbf] 1330 N					207943-M (serienmäßig)	606904-M
604-MMR							
604-MMSS ⓘ	[400 lbf] 1780 N						
604-MMRSS							
624					3/8-16	210203	624105
624-R						237943 (serienmäßig)	624905
624-SS	[700 lbf] 3110 N	[1.63 lb] 0,74 kg	49:1/21:1	[2.63] 66			
624-RSS					M10	210203-M	624105-M
624-MM							
624-MMR							
624-MMRSS							

ⓘ Auf Anfrage Abmessungen in mm [inch], EF = Spannkraft, AF = Handkraft

602
602-SS
602-MM
602-MMSS

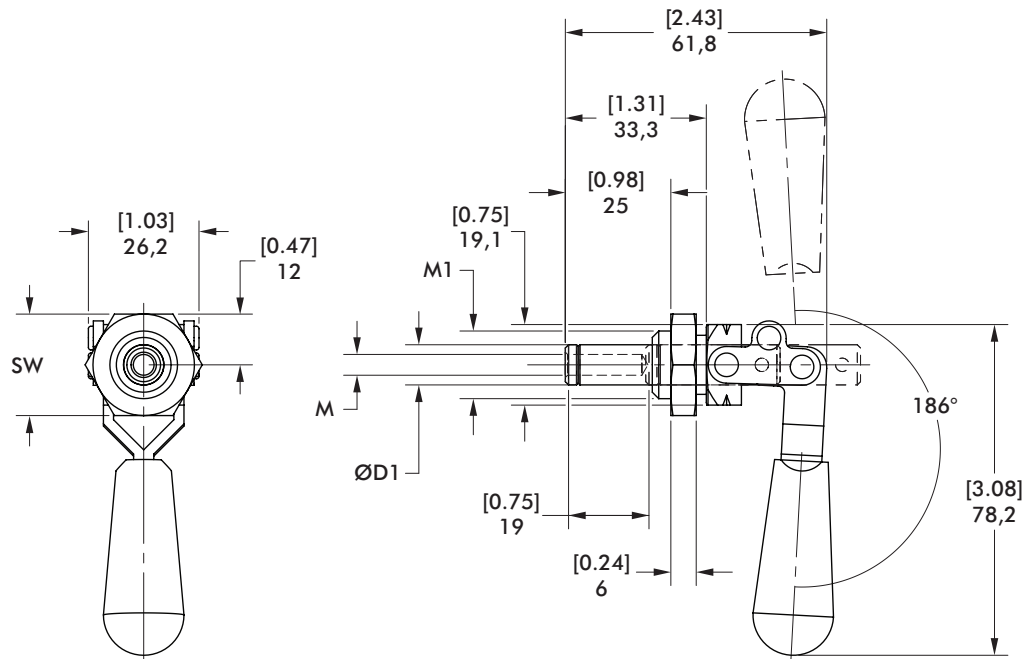

Modell	ØD1	M	M1	SW
602	10 [0.39]	1/4-20	5/8-18	[0.88] 22,2
602-SS	9,5 [0.37]			
602-MM	10 [0.39]	M6	M16x1.5	[0.94] 24
602-MMSS	10 [0.39]			

Abmessungen in mm [inch]





604 SERIES

Schubstangenspanner | Abmessungen | -SS/-MM/-MMSS/-R/-RSS/-MMR/-MMRSS


604
604-SS
604-MM
604-MMSS①



604-R
604-RSS
604-MMR
604-MMRSS

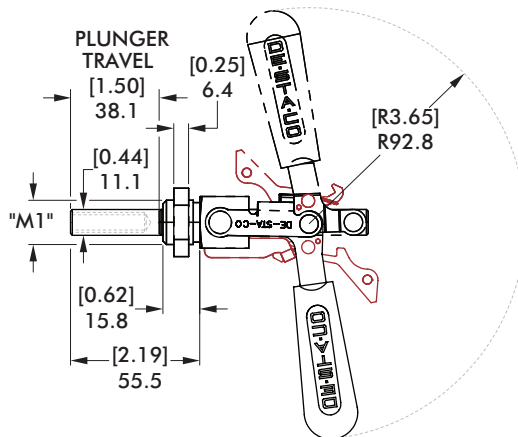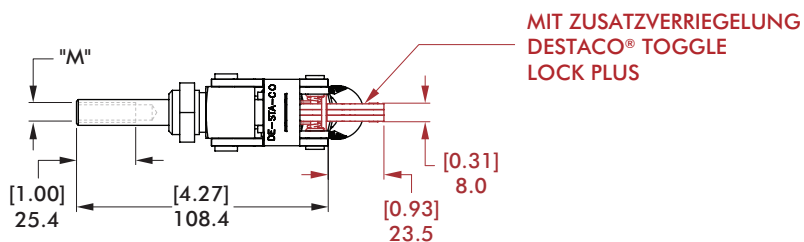

Modell	M	M1	SW
604			
604-SS	5/16-18	3/4-16	[1.00] 25,4
604-R			
604-RSS			
604-MM	M8	M20x1.5	[1.18] 30
604-MMSS			
604-MMR			
604-MMRSS			



Schubstangenspanner | Abmessungen | -SS/-MM/-R/-RSS/-MMR/-MMRSS



624
624-SS
624-MM



624-**R**
624-**RSS**
624-**MMR**
624-**MMRSS**



MIT ZUSATZVERRIEGELUNG
– DESTACO® TOGGLE
LOCK PLUS

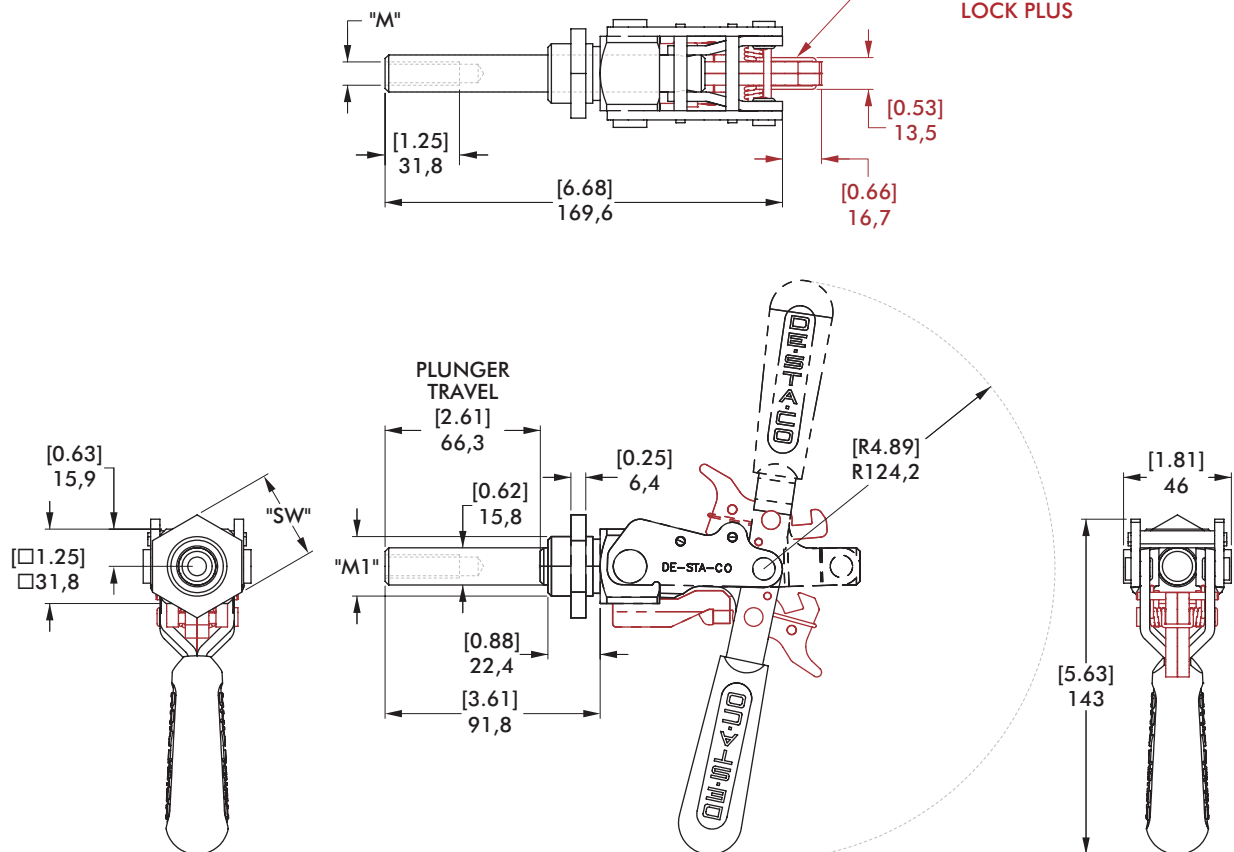

Modell	M	M1	SW
624	3/8-16	1-14	[1.50] 38,1
624-SS			
624-R			
624-RSS			
624-MM	M10	M27x2	[1.61] 41
624-MMR			
624-MMRSS			