

Produktmerkmale:

- Schubstange mit Innengewinde
- Druck- und Zugspanner, verriegelt in eingefahrener und ausgefahrener Stellung
- Mit Zusatzverriegelung DESTACO® Toggle Lock Plus erhältlich
- Auch in Edelstahl erhältlich
- 5 Grifffarben - Details siehe Seite MC-PRO-7

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Positionieren
- Schweißen
- Löten
- Mechanisches Bearbeiten

Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe S. MC-ACC-1
830, 830-ME Pneumatik-Kraftspanner siehe S. MC-PTC-27

In den USA und international patentrechtlich geschützt

630
mit Zollgewinde
630-M



630-SS
Edelstahlausführung
mit Zollgewinde

630-MSS
Edelstahlausführung



630-R
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle
Lock Plus, mit
Zollgewinde

630-MR
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle
Lock Plus




630-RSS
Edelstahlausführung mit
Zusatzverriegelung DESTACO®
Toggle Lock Plus, mit Zollgewinde

630-MRSS
Edelstahlausführung
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle
Lock Plus




Technische Informationen, Abmessungen



Modell	Max. Haltekraft	Gewicht	EF:AF (in Druck- und Zugrichtung)	Hub	(M) Gewinde	Andruckspindel empfohlen (nicht serienmäßig)
630					3/8-16	210203
630-SS						237943
630-M					M10	210203-M
630-MSS	[2500 lbf] 11100 N	[1.90 lb] 0,89 kg	36:1/23:1	[2.00] 50,8		237943-M
630-R					3/8-16	210203
630-RSS						237943
630-MR					M10	210203-M
630-MRSS						237943-M

Abmessungen in mm [inch], EF = Spannkraft, AF = Handkraft

**MIT ZUSATZVERRIEGELUNG
DESTACO® TOGGLE LOCK PLUS**
(Verriegelt nur in
ausgefahrener Position)

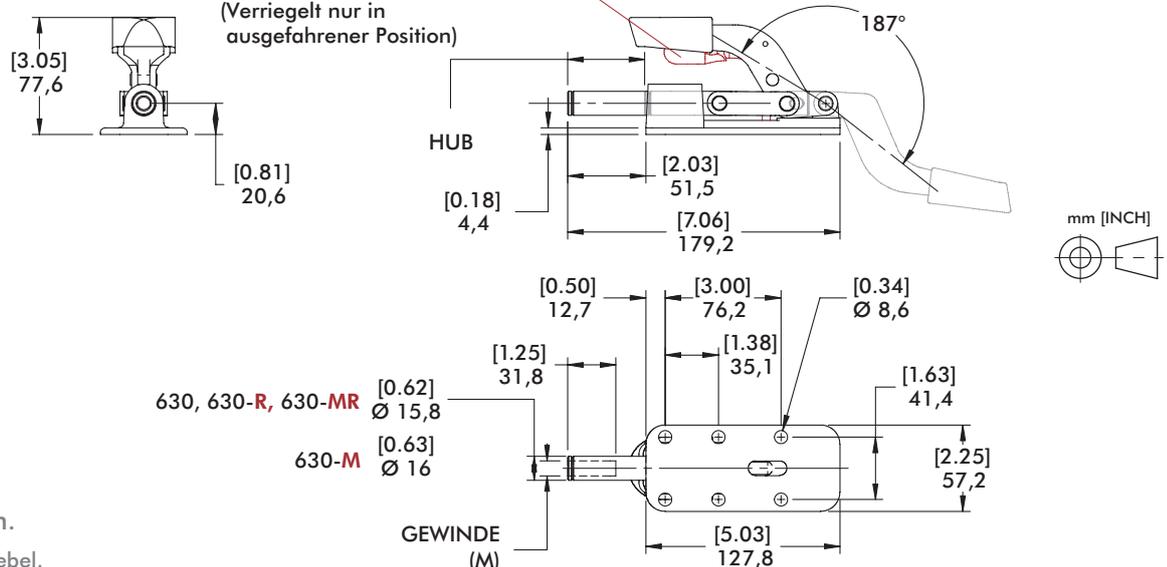

Farbige Griffe

Erhältlich für dieses
Modell. Am Ende
der Modellnummer
-Y, -G, -B, -K anfügen.

*Außer Toggle Lock Plus-Hebel.

Technische Änderungen vorbehalten