

812 SERIE

Pneumatische Standard Kraftspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Der Kleinste der 800er Serie
- Pneumatische Version des Modell 201-U manuell

Anwendungsbereiche:

- Schweißen
- Montieren

Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe Seite MC-ACC-1 für Spindeln

Zubehör siehe Seite MC-PSC-38 für Sensoren

812-U



Technische Informationen | Halte- und Spannkräfte

Modell	Max. Haltekraft				Max. Spannkraft bei 5 bar[72 PSI]			Zubehör (im Lieferumfang)			
	Innen	Außen	Innen	Außen	Gewicht	Kolben Ø	Luftverbraucht dm³ [ft³]	Anschlussgewinde	Andruckspindel	Flanken- scheiben	
812-U	[100 lbf] 440 N	[55 lbf] 245 N	[136 lbf] 613 N	[92 lbf] 413 N	[0.46 lbs] 0,21 kg	[0.75] 19,1	[0.003] 0,09	M5	305208-M	102111	

[†]Pro Doppelhub bei 5 bar [72 PSI]

Max. Umgebungstemperatur: -23°C to 74°C [-10°F to 165°F]





Sensoren, optional: 810156, 810158

Ersatz-Montageset: 812-U-LC

Ersatz-Zylinderbaugruppe: 812CYL

Sollte der max. Betriebsdruck überschritten werden, besteht das Risiko der mechanischen Überlastung, da dann die Spannkraft die max. Haltekraft überschreitet.
Siehe Technischer Anhang für zusätzlichen Informationen.

812-U

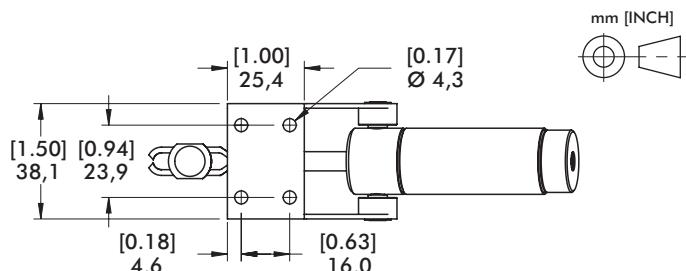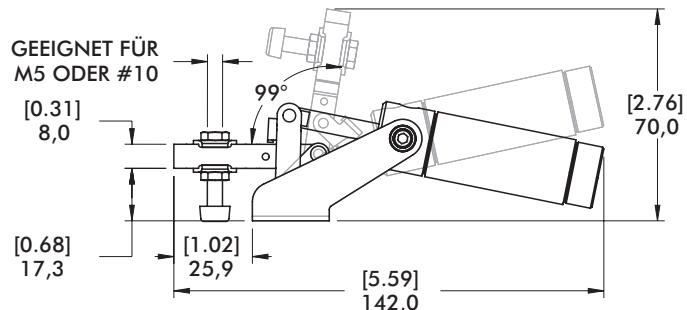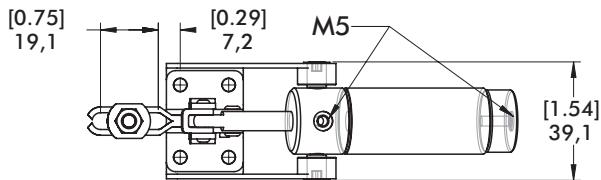

Anmerkung:

Modell 812-U benötigt entweder 810156 oder 810158-Sensoren. Zwei (2) Sensoren werden benötigt, falls geöffnete und geschlossene Positionen gemessen werden sollen. Um die Sensoren des Zylindergehäuses zu montieren, benutzen Sie das Spannerband 810156-1 (im Lieferumfang der Sensoren enthalten).

