

CLIQUEZ OU SCANNEZ
 QR codes pour accès
 aux pages complètes du
 catalogue en anglais



Série 84A40/50

Pinces de compensation de tolérance à double bras

Les nouvelles pinces de compensation de tolérance à double bras 84A40 et 84A50 de Destaco sont proposées dans deux tailles et elles sont dotées d'un mécanisme de type came pour un fonctionnement en douceur. Ce concept offre aux clients une force de serrage élevée et constante tout au long de la course de serrage.

Le mouvement standard du bras de serrage est de 90° pour chaque bras, avec une action semblable à des ciseaux pour une ouverture totale de 180°. Une compensation de 2° par bras de serrage s'applique ou une compensation totale de 4°, permettant à la pince de s'ajuster automatiquement sans avoir besoin d'utiliser des cales.

Le design encapsulé protège la pince lorsqu'elle est utilisée dans le cadre d'applications de soudage ou d'autres applications en environnement rigoureux et hostile, permettant à la pince de résister pendant des millions de cycles.

Lorsqu'il est question de maintenir parfaitement en place et de positionner des pièces usinées, Destaco propose les pinces appropriées pour effectuer le travail.

84A40
Présentée
avec un
bras en
U A02



84A50
Présentée
avec un
bras en
U A01



Points forts du produit / Options

- Compensation de tolérance
- Mouvement à 90° du bras de serrage
- Options multiples du bras de serrage
- Force de serrage élevée, taille compacte



MAINTIEN



PRÉHENSION



PICK & PLACE

Caractéristiques, marchés et applications

 PERFORMANCE	<ul style="list-style-type: none"> • Compensation de tolérance pour la manipulation d'épaisseur de pièces flexibles • Mouvement de serrage simultané pour un serrage égal des deux côtés • Lubrification à vie pour une usure minimale et une grande longévité 	 AUTOMOBILE	 AUTOMOBILE
 FORCE	<ul style="list-style-type: none"> • Force de serrage importante sur toute la plage du mouvement de serrage • Corps compact encapsulé pour assurer la durabilité dans les applications hostiles et les applications de soudage 	 ENVIRONNEMENT	 INDUSTRIEL HOSTILE
 INTERCHANGEABLE	<ul style="list-style-type: none"> • Même modèle de montage à pattes standard que sur les autres produits de serrage Destaco • Utilise une offre de pack de capteurs Destaco standard 	 BIENS DE CONSOMMATION	 ÉQUIPEMENT / TESTS

84A40/50 Pince de compensation de tolérance à double bras

84A40/50 Modèles de base




40mm

Couple de maintien max.
29 Nm
Couple de serrage max.
29 Nm à 5 bar

50mm

Couple de maintien max.
136 Nm
Couple de serrage max.
136 Nm à 5 bar

84A40/50 Compensation de tolérance

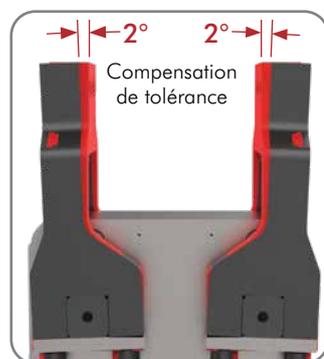

Compensation par double bras

- 2° de compensation de tolérance par le biais du bras de serrage
- Compense des épaisseurs de feuillard métallique variables
- Inutile de placer des cales

Options du bras de serrage disponibles



A01

Bras de serrage en U
Embout double
Serrage de surface



A02

Bras de serrage en U
Embout double
Serrage de surface




A03

Bras de serrage en U
Embout double
Serrage de surface

84A50 ▲
Profil large

84A40 ►
Profil standard

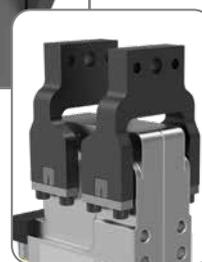

A04 (84A50 seulement)
Bras de serrage en U
Embout double
Serrage de surface



Les dimensions et informations techniques sont susceptibles de changer sans notification.

ALLEMAGNE
+49-6171-705-0
europe@destaco.com

FRANCE
+33-4-7354-5001
france@destaco.com

ROYAUME-UNI
+44-1902-797980
uk@destaco.com

ESPAGNE
+34-936361680
spain@destaco.com

PAYS-BAS
+31-297285332
benelux@destaco.com

CHINE
+86-21-6081-2888
china@destaco.com

THAÏLANDE
+66-2-326-0812
asia@destaco.com

INDE
+91-80-41123421-426
india@destaco.com

USA
+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com