PNEUMATISCHER SHOT PIN SERIE 86S


POSITIONIEREN. FIXIEREN. ARBEITEN.

KLICKEN ODER SCANNEN
Um die vollständigen Katalogseiten zu diesem Produkt anzuzeigen

DESTACOs pneumatischer Shot Pin 86S ist eine kompakte, zuverlässige Lösung zum Positionieren/Fixieren in automatisierten Fertigungsumgebungen. Er vereint hohe Kraft und Wiederholgenauigkeit mit einer integrierte Haltefunktion - und das im platzsparenden Design.

Der Hub der Serie 86S lässt sich vor Ort schnell und einfach von 25 mm auf 50 mm anpassen, wobei die Abmessungen von Gehäuse und Zylinder unverändert bleiben.

Dank einstellbarem Hub und flexibler Sensorjustierung sorgt dieser Shot Pin für einfache Integration und zuverlässigen Betrieb. Denn er lässt sich leicht an eine Vielzahl von Vorrichtungs- und Automatisierungsaufgaben anpassen.

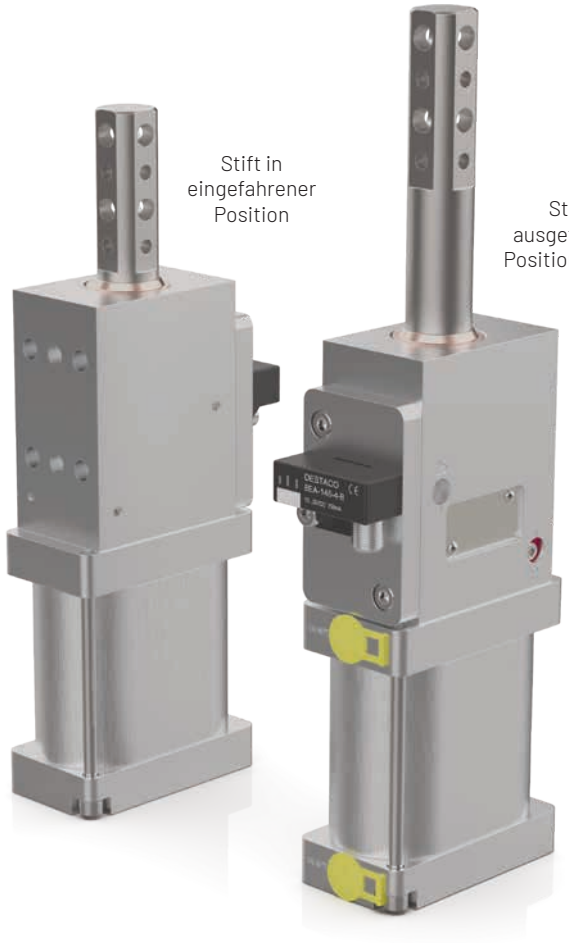

PRODUKTMERKMALE / OPTIONEN

- Kompaktes Design
- Starke Leistung
- Geringes Gewicht
- Einstellbar
- Zuverlässig

POSITIONIERUNG

MERKMALE UND VORTEILE

LEISTUNG
- Hohe Kraft bei geringem Luftverbrauch
- Zuverlässige pneumatische Betätigung
- Starke Leistung bei kompakter Bauweise

PRÄZISION
- Sensorjustierung für exakte Rückmeldung
- Einstellbarer Hub
- Wiederholgenauigkeit: ±0,05 mm

KOMPAKTE BAUWEISE
- Platz- und gewichtssparendes Gehäusedesign
- Optimales Verhältnis von Kraft zu Baugröße
- Einfache Integration in Vorrichtungen und Werkzeuge

ANWENDUNGEN

- CNC-BEARBEITUNG
- MONTAGE
- GIEßEN
- RAUE UMGEBUNGEN


MÄRKTE

- TRANSPORT
- INDUSTRIE
- KONSUMGÜTER
- NAHRUNGSMITTEL UND VERPACKUNG

DIMENSIONS AND TECHNICAL INFORMATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Pneumatischer Shot Pin Serie 86S

Die Serie 86S bietet präzise und zuverlässige Positionierung bei jedem Takt – in einer kompakten Bauform.

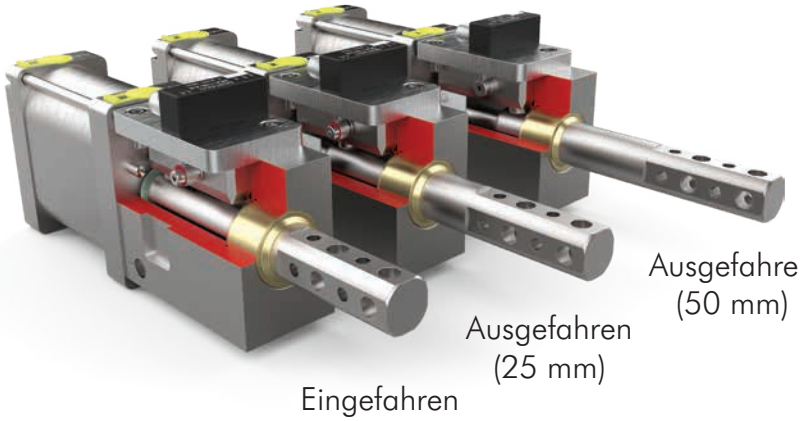


[332.7 lbf]
1480 N

Vorschubkraft

Rückzugskraft

[314.7 lbf]
1400 N

Kolbenstange
NAAMS-
Standard

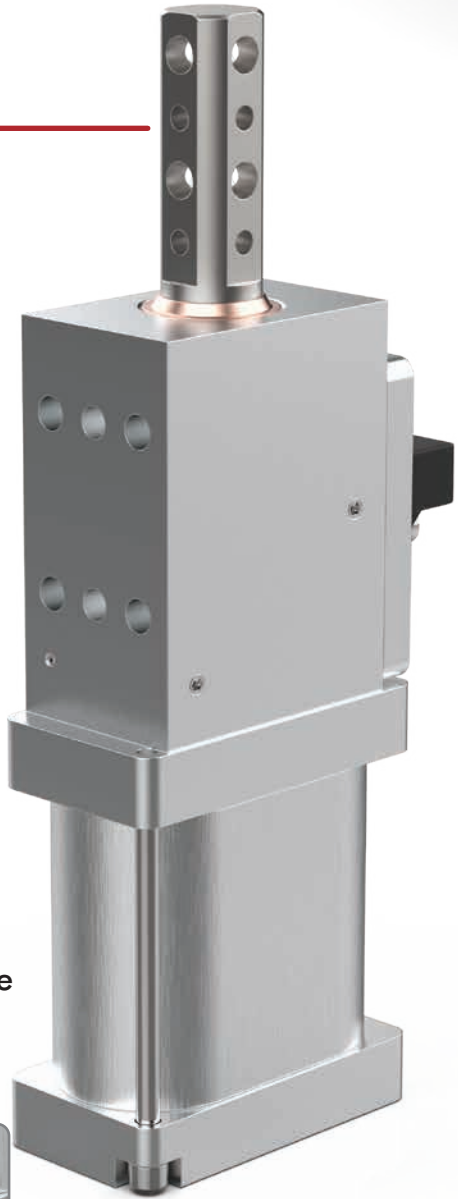

Standard-
Befestigungsbild
30 x 45 mm

Gehäuse- und
Zylinderlänge
sind bei beiden
Hubvarianten
identisch.

1/4 NPT-
Druckluftanschlüsse



Vor Ort einstellbarer Hub der Kolbenstange



Eingestellt auf
25 mm Hub

Eingestellt auf
50 mm Hub

Integrierte Sensorik



Der Sensor lässt sich bei der Einstellung des Hubs einfach anpassen.

ÄNDERUNGEN DER ABMESSUNGEN UND TECHNISCHEN INFORMATIONEN BLEIBEN JEDERZEIT VORBEHALTEN.

PC_86S-F_1026_DE

CORPORATE HEADQUARTERS
US
+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com

DE
+49-6171-705-0
europe@destaco.com

FR
+33-4-7354-5001
france@destaco.com

UK
+44-1902-797980
uk@destaco.com

SP
+34-936361680
spain@destaco.com

CN
+86-21-2411-2678
china@destaco.com

TH
+66-2326-0812-6
asia@destaco.com

PL
+48-506002115
poland@destaco.com

NL
+31-297285332
benelux@destaco.com

CZ
+420-603-577-341
czech@destaco.com

IN
+91-80-41123421-426
india@destaco.com

SG
singapore@destaco.com

CA
canada@destaco.com

MX
mexico@destaco.com