

Séries AC-SA

Accessoire de Serrage bras pivotant

Le serrage bras pivotant AC est idéal pour les grandes vitesses de transfert de plaques de tôle dans l'environnement de presses. Faisant partie de la famille des composants d'outillages cylindriques Destaco, ce nouveau bras permet un réglage incrémental de 90 degrés et un verrouillage intégré sans l'aide de dispositif additionnel. Une vis M10 assure le maintien en position du bras pour toute la durée de vie du préhenseur. Montage d'un bras sur un tube de un Pouce ou de 25mm et ensuite, une attache sphérique de 1-1/8 Pouce sur l'autre bout pour compléter l'assemblage. Le bras de serrage pivotant AC-SA peut être commandé en 5 différentes longueurs de 50mm [2in] à 50mm [6in]*

*Dimensions nominales



Information produit / Options

- Réglage fixe tous les 90°
- Montage sur un tube de un Pouce ou 25mm
- Serrage sur un embout sphérique 1-1/8 Pouce (B112)
- Fait d'aluminium léger



PICK & PLACE

Features, Markets and Applications

 PERFORMANCE <ul style="list-style-type: none"> • Conception assurant un serrage puissance • Résiste aux fortes accélérations et décélérations 	 ENTRETIEN RÉDUIT <ul style="list-style-type: none"> • Une seule vis M10 permet un réglage rapide • Facilement réglable tous les 90 degrés 	 POIDS LÉGER <ul style="list-style-type: none"> • Composant en aluminium léger permettant d'optimiser la rapidité de production 	 AUTOMOBILE	 PRESSES
			 INDUSTRIE	 ASSEMBLAGE
			 AÉROSPATIALE	 SOUĐAGE
			 BIENS DE CONSOMMATION	 MONTAGE/ESSAIS

Séries AC-SA Accessoire de Serrage bras pivotant

Facilité de réglage de l'angle

- Peut être réglé tous les 90 degrés



0 degrés



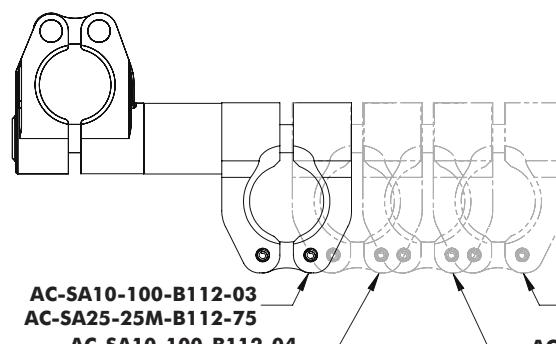
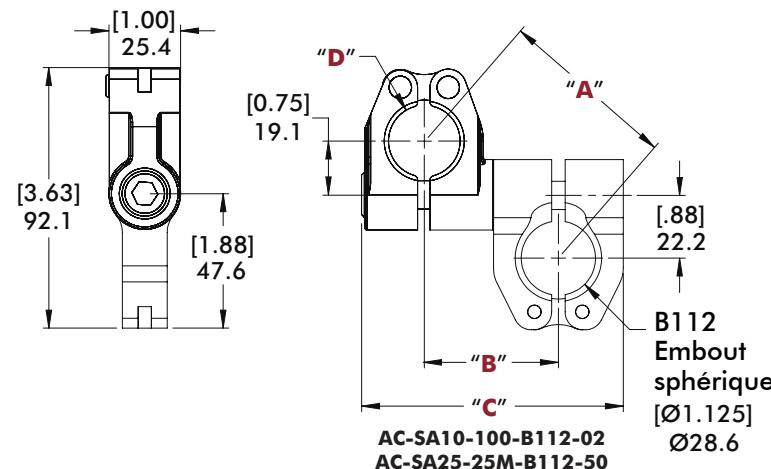
90 degrés



180 degrés



270 degrés

AC-SA10-100-B112-02
AC-SA25-25M-B112-50AC-SA10-100-B112-06
AC-SA25-25M-B112-150
AC-SA10-100-B112-05
AC-SA25-25M-B112-125AC-SA10-100-B112-02
AC-SA25-25M-B112-50

Spécifications:

Serrage maximal:
150 Nm [111 ft-lb]

Matière:
Aluminium

Modèle	"A"	"B"	"C"	(Ø)"D"	Poids
AC-SA10-100-B112-02	[2.48] 63	[1.87] 47.5	[3.65] 92.8	1.00"(in) 25mm	[0.53 lb] 0.24kg
AC-SA25-25M-B112-50	[3.37] 85.6	[2.95] 75.0	[4.74] 120.3	1.00"(in) 25mm	[0.64 lb] 0.29kg
AC-SA10-100-B112-03	[3.37] 85.6	[2.95] 75.0	[4.74] 120.3	1.00"(in) 25mm	[0.64 lb] 0.29kg
AC-SA25-25M-B112-75	[4.26] 108.2	[3.94] 100.0	[5.72] 145.3	1.00"(in) 25mm	[0.73 lb] 0.33kg
AC-SA10-100-B112-04	[4.26] 108.2	[3.94] 100.0	[5.72] 145.3	1.00"(in) 25mm	[0.73 lb] 0.33kg
AC-SA25-25M-B112-100	[5.18] 131.6	[4.92] 125.0	[6.70] 170.3	1.00"(in) 25mm	[0.82 lb] 0.37 kg
AC-SA10-100-B112-05	[5.18] 131.6	[4.92] 125.0	[6.70] 170.3	1.00"(in) 25mm	[0.82 lb] 0.37 kg
AC-SA25-25M-B112-125	[6.12] 155.4	[5.90] 150.0	[7.69] 195.5	1.00"(in) 25mm	[0.93 lb] 0.42kg
AC-SA10-100-B112-06	[6.12] 155.4	[5.90] 150.0	[7.69] 195.5	1.00"(in) 25mm	[0.93 lb] 0.42kg
AC-SA25-25M-B112-150	[6.12] 155.4	[5.90] 150.0	[7.69] 195.5	1.00"(in) 25mm	[0.93 lb] 0.42kg

Unités = mm [in]

Les dimensions et les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

ALLEMAGNE
+49-6171-705-0
europe@destaco.com

FRANCE
+33-4-7354-5001
france@destaco.com

ROYAUME-UNI
+44-1902-797980
uk@destaco.com

ESPAGNE
+34-936361680
spain@destaco.com

PAYS-BAS
+31-297285332
benelux@destaco.com

CHINE
+86-21-6081-2888
china@destaco.com

THAILANDE
+66-2-326-0812
asia@destaco.com

INDE
+91-80-41123421-426
india@destaco.com

USA
+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com

KAT_EE_ACSA-F_1120_FR