

Präzisions-Führungs- und Hubeinheiten

Lösungen zum Spannen für Schweiß- und Montage-Anwendungen

Seit über 50 Jahren bietet Destaco Spannlösungen für Schweiß- und Montage-Anwendungen in der Automobil- und Transportindustrie an. Dabei verwenden wir bis heute unsere Expertise, um Kunden mit langlebigen, speziell auf ihre Anwendungen zugeschnittenen Spannlösungen zu versorgen.

In Verbindung mit den Kraftspannern und Stiftziehzylintern von Destaco bietet unsere neueste Linie von Präzisions-Führungs- und Hubeinheiten den Kunden Flexibilität bei ihren Schweiß- und Montage-Anwendungen. Die Präzisions-Linear- und Hubeinheiten eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen unterschiedliche Teile in einer einzigen Produktionslinie gefertigt werden, die an verschiedenen Positionen gespannt oder positioniert werden.



Produkt-Highlights/Optionen

- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Integrierte Positionsabfrage
- Flexible Montage



LINEAREINHEITEN



POSITIONIEREN

Features, Markets and Applications

 LEISTUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlossenes Gehäuse für einen geschützten internen Mechanismus • Wartungsfrei – über 3 Millionen Zyklen 	 AUTOMOBILINDUSTRIE
 GERINGE/KEINE WARTUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Interner Verriegelungsmechanismus für eine höhere Arbeitssicherheit • Verriegelt in aus- und/oder eingefahrener Position 	 INDUSTRIE
 AUSWECHSELBARKEIT	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Montageoberflächen für größere Flexibilität • Gleches Montagelochbild wie bei den Kraftspanner-Produkten von Destaco 	 FLUGZEUGBAU
		 KONSUMGÜTER
		 SCHWEISSEN
		 VORRICHTUNGEN/QUALITÄTSSICHERUNG

Präzision in Bewegung

VV85G Serie

Präzisions-Führungsseinheit

- Erhältlich mit zwei Hublängen – 20 mm, 40 mm
- Einsetzbar in vertikaler und horizontaler Ausrichtung
- Verriegelt in aus- und eingefahrener Position
- Vollständig geschlossene, geschützte Mechanik
- Eine kompakte Gehäusegröße für mehrere Hublängen




LINEAREINHEITEN POSITIONIEREN

VV85K Serie

Linearführung mit Verriegelungseinrichtungen

- Erhältlich mit zwei Hublängen – 60 mm, 80 mm
- Verriegelt in aus- und eingefahrenen Positionen
- Vollständig geschlossene, geschützte Mechanik
- Interne Rollenlager für einen reibungsfreien Betrieb
- Mehrere Montageoberflächen
- Manuelle Entriegelungsfunktion

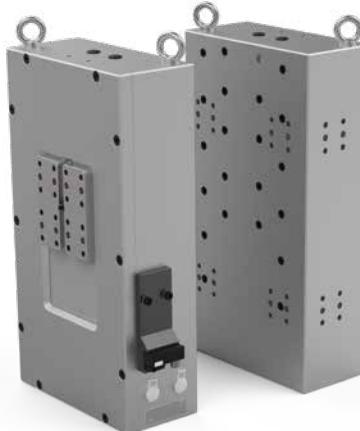

86V40 Serie

Hubeinheiten mit Verriegelungseinrichtungen

- Erhältlich mit drei Hublängen – 40 mm, 80 mm, 120mm
- Wird für das Auf- und Abwärtsbewegen von Teilen, Stiften und kleinen Vorrichtungen verwendet
- Verriegelt in ausgefahrener Position
- Verfügt über eine doppelte Führungsstange
- Integrierte Positionsabfrage



Änderungen an Abmessungen und technischen Daten vorbehalten.

DEUTSCHLAND
+49-6171-705-0
europe@destaco.com

GROSSBRITANNIEN
+44-1902-797980
uk@destaco.com

NIEDERLANDE
+31-297285332
benelux@destaco.com

THAILAND
+66-2-326-0812
asia@destaco.com

USA
+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com

FRANKREICH
+33-4-7354-5001
france@destaco.com

SPANIEN
+34-936361680
spain@destaco.com

CHINA
+86-21-6081-2888
china@destaco.com

INDIEN
+91-80-41123421-426
india@destaco.com

KAT.PC_PGL-F_0916_DE