



1/4" EASY BUDDY® RODDER

Lightweight Rodder For 1-2" Conduit

Part Number	EZ-REEL™ Replacement	Description
6-14-300M	6-300RRM	Easy Buddy® Conduit Rodder, 1/4 in. x 300 ft., Marked Every 5'
6-14-400M	6-400RRM	Easy Buddy® Conduit Rodder, 1/4 in. x 400 ft., Marked Every 5'
6-14-500M	6-500RRM	Easy Buddy® Conduit Rodder, 1/4 in. x 500 ft., Marked Every 5'
6-14-600M	6-600RRM	Easy Buddy® Conduit Rodder, 1/4 in. x 600 ft., Marked Every 5'



⚠ WARNING

- **DO NOT USE ON LIVE CIRCUITS. DISCONNECT POWER.** Metal tip on rod.
- Wear safety glasses and gloves.
- Keep rod inside reel when not in use. Out-of-control rod can harm personnel or property.
- Keep rod clean. Some contaminants (including water) can conduct electricity.
- Keep secure footing. Protect yourself from falling should pulling eye move suddenly or separate from rod.
- Check for rod damage prior to use. Cracks, gouges, nicks, or white stress marks on jacket or sharp bends will weaken rod. Injury could result if rod breaks while pulling.
- Do not use slip joint pliers, locking pliers or powered pulling equipment on rod.
- Do not force a pull that is stuck. Check for kinks or obstructions.
- Avoid pulling rod over sharp edges.
- Do not bend rod beyond 4" radius.

⚠ WARNING - ADHESIVE


Read manufacturer's instructions before using adhesive. In case of eye contact, flush with water and seek medical attention. If skin contact occurs, apply solvent (such as nail polish remover) to area and gently remove adhesive. Wash solvent off with water. Solvents should not be used in case of contact with eyes or open wounds.

Always wear safety goggles (ANSI Std. Z87.1) and gloves when working with adhesive and/or unprotected fiberglass rod. See adhesive product label for Safety Data Sheet (SDS).

WARRANTY

Jameson products carry a warranty against any defect in material and workmanship for a period of one year from date of shipment unless failure is due to misuse or improper application. Jameson shall in no event be responsible or liable for modifications, alterations, misapplications or repairs made to its products by purchaser or others. This warranty is limited to repair or replacement of the product and does not include reimbursement for shipping or other expenses incurred. Jameson disclaims any other express or implied warranty.

ACCESSORIES

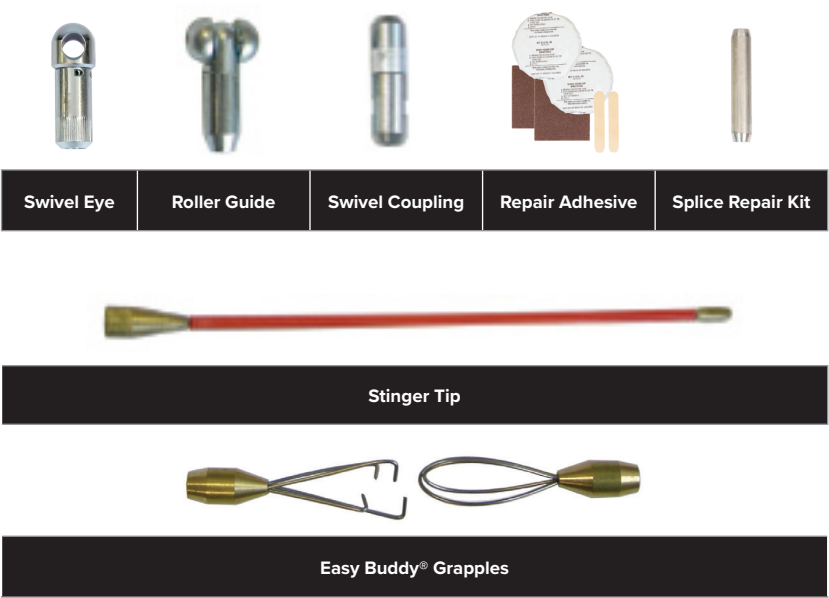

Part Number	Accessories	Description
6-14-AK	Accessory Kit	Canvas Pouch - Pulling Eye, Splice Ferrule, End Ferrule, Adhesive and Emery Cloth
9-167	Repair Adhesive	Adhesive, Applicator, Emery Cloth
6-160	Fixed Pulling Eye	Attach pull line or pulling grip to rod
6-139	Swivel Pulling Eye	Attach pull line or pulling grip to rod
6-141	Roller Guide	Guide rod through bends, sweeps & misalignments
6-162	Flexible Spring Leader	Guide rod through bends, sweeps & misalignments
6-143	Swivel Coupling	Connect two rods for added length; provides rotation when pulling line, rope, or wire
6-148	Rod Grapples	Connect two rodders from opposite directions
6-140	Splice Repair Kit	Splice Ferrule, Adhesive, and Emery Cloth
6-146	End Ferrule Repair	End Ferrule, Adhesive, Emery Cloth

Accessories - Sold Separately

Using The Easy Buddy®

1. Identify both ends of conduit. Ensure switch gear or other components in area will not be damaged by rod entering vault or box.
2. Insert rod through safety feed guide. Failure to do so can cause a hazardous condition.
3. Adjust drag brake by tightening or loosening handle so rod does not feed itself from reel.
4. Insert rodder end into conduit.
5. Push rodder through conduit using short thrusts (approximately 6-12" long). This takes advantage of rod's column strength and minimizes risk of breakage.
6. Pay attention to feel of rod. When rod end enters box at end of conduit and contacts vault or box wall, impact vibrations can normally be felt in rod.
7. Attach wire or cable being pulled to the Pulling Eye using standard methods.
8. When recoiling rod onto reel, loosen drag brake, allowing reel to turn freely. Use short, straight pulls from conduit to push back onto reel. Do not bend, twist or jerk rod. Do not spin reel manually in an attempt to recoil rod on reel.
9. If pull is halted, check for kinking in cable or wire at entry.

Connecting Two Rodders For Long Runs With Grapples

1. Attach male grapple to one Buddy and begin rodding duct from one end.
2. Attach female grapple to other Buddy and begin rodding from opposite end of duct.
3. When the two grapples meet, they lock together inside the duct, enabling the pull.



Splicing Rod Or Attaching New End Ferrule

1. Cut away damaged section(s) of fi fiberglass rod with a fine-tooth hacksaw or sharp knife. Strip protective jacket back about 7/8" for end ferrule repair or 3/4" for rod splice repair..

Do not cut into fiberglass core when stripping jacket. Do not crush fiberglass core.

2. Use emery cloth provided to roughen surface of fi fiberglass core end (Fig. 1). Do not remove large amounts of material during sanding.
3. Clean ends of fi fiberglass core with a cleaning solvent such as lacquer thinner or denatured alcohol before applying glue.
4. Allow cleaning solvent to evaporate.
5. Thoroughly mix adhesive per product instructions.
6. Apply drop of adhesive to fi fiberglass core end (in case of a splice, do one end at a time as in Fig. 2A) and spread over core with toothpick or nail.
7. Twist ferrule as you insert rod (Fig. 2A and 2B). Clean off excess glue. Return unused materials to kit. Return unused materials to kit.
8. Allow sufficient time for adhesive to cure. Adhesive will set in approximately 20 minutes, but requires 24 hours for full cure.




Fig. 1




Fig. 2A End Ferrule Repair




Fig. 2B Splice Repair

DUCT RODDER SAFETY TIPS

POSITION FOR USE

WARNING

When rod is engaged with twin roller guides, the spring tension in the rod will naturally result in rod paying out and reel rotating. Ensure brake is engaged as required to prevent injury. Wear safety glasses and gloves at all times.

- Release brake tension to rotate protective cage
- Carefully remove rod from protective cage and place it between the twin roller guides
- Set brake tension for payout speed by adjusting black handle



BRAKE

- Adjustable brake controls payout speed and secures rodder for storage when fully engaged



STORAGE

- Rotate reel while holding rod end to disengage rod from twin guide pulleys
- Carefully place the rod safely inside the protective cage
- Fully engage brake by turning black handle till it stops





MANUAL DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD



1/4" EASY BUDDY® RODDER Lightweight Rodder For 1-2" Conduit

Part Number	EZ-REEL™ Replacement	Description
6-14-300M	6-300RRM	Easy Buddy® Conduit Rodder, 1/4 in. x 300 ft., Marked Every 5'
6-14-400M	6-400RRM	Easy Buddy® Conduit Rodder, 1/4 in. x 400 ft., Marked Every 5'
6-14-500M	6-500RRM	Easy Buddy® Conduit Rodder, 1/4 in. x 500 ft., Marked Every 5'
6-14-600M	6-600RRM	Easy Buddy® Conduit Rodder, 1/4 in. x 600 ft., Marked Every 5'



⚠️ ADVERTENCIA

- **NO UTILICE EN CIRCUITOS CON CORRIENTE. DESCONECTE LA ELECTRICIDAD. La varilla tiene punta de metal.**
- Use gafas y guantes de seguridad.
- Deje la varilla dentro de la bobina cuando no la use. Una varilla fuera de control puede causar daños al personal y a la propiedad.
- Mantenga la varilla limpia. Algunos contaminantes (incluida el agua) pueden conducir electricidad.
- Párese con firmeza. Protéjase de caídas en caso de que el ojal de tracción se mueva de repente o se separe de la varilla.
- Verifique que la varilla no esté dañada antes de usarla. Las rajaduras, hendiduras, muescas o marcas blancas de tensión en el revestimiento o los pliegues marcados debilitan la varilla. La varilla puede causar lesiones si se rompe durante la tracción.
- No use pinzas ajustables, pinzas de presión ni un equipo de tracción eléctrico en la varilla.
- No fuerce la tracción si la varilla se atasca. Retire los cables y verifique que no haya torceduras u obstrucciones.
- Evite tirar de la varilla sobre bordes afilados.
- No doble la varilla en un radio superior a 10".

⚠️ ADVERTENCIA - ADHESIVO

Lea las instrucciones del fabricante antes de usar el adhesivo. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, aplique un disolvente (por ejemplo, quitaesmalte de uñas) en el área y quite el adhesivo suavemente. Quite el disolvente con agua. No se debe usar disolventes en caso de contacto con los ojos o heridas abiertas.

Siempre utilice gafas (norma ANSI Z87.1) y guantes de seguridad cuando trabaje con adhesivos o varillas de fibra de vidrio no protegidas. Vea la hoja de datos de seguridad (SDS) del adhesivo en la etiqueta del producto.

GARANTÍA

Los productos Jameson tienen una garantía contra cualquier defecto en el material y la confección por un período de un año a partir de la fecha de envío, a menos que la falla se deba a un uso indebido o una aplicación no autorizada. Jameson no se hará responsable en ningún caso de las modificaciones, alteraciones, aplicaciones indebidas o reparaciones hechas a sus productos por parte del comprador u otros. La presente garantía se limita a la reparación o al reemplazo del producto y no incluye reembolso por envío u otros gastos incurridos. Jameson niega cualquier otra garantía expresa o implícita.

ACCESSORIES



Part Number	Accessories	Description
6-14-AK	Kit de reparación	Bolsa de lona: ojo de tracción, férula de empalme, férula final, adhesivo y tela de esmeril
9-167	Reparación del terminal del casquillo	Adhesivo, Aplicador, Tela De Esmeril
6-160	Ojo de tracción fijo	Fije la línea de tracción o la empuñadura de tracción a la varilla
6-139	Ojo de tracción giratorio	Ojo de tracción giratorio
6-141	Guía de rodillos	Guíe la barra a través de curvas, barridos y desalineaciones
6-162	Líder de resorte flexible	Guíe la barra a través de curvas, barridos y desalineaciones
6-143	Acoplamiento giratorio	Conecte dos varillas para mayor longitud; proporciona rotación al tirar de la línea, la cuerda o el cable
6-148	Grapas de varilla	Conectar dos rodders de direcciones opuestas
6-140	Kit de reparación de empalmes	Férula de empalme, adhesivo y tela de esmeril
6-146	Reparación del casquillo terminal	Férula final, adhesivo, tela de esmeril

Accesorios: se venden por separado

Cómo usar Easy Buddy®

1. Identifi que ambos extremos del conducto. Asegúrese de que el interruptor y demás componentes en el área no se dañarán al introducir la varilla en la bóveda o caja.
2. Introduzca la varilla a través de la guía de alimentación segura. No hacerlo puede provocar una condición peligrosa.
3. Acomode el freno de arrastre ajustando o afl ojando la palanca para que la varilla no se desenrolle sola de la bobina.
4. Introduzca el extremo de la guía pasacables en el conducto.
5. Pase la guía pasacables por el conducto con empujones cortos (de aproximadamente 6 a 12" de largo). Esto aprovecha la resistencia al pandeo de la varilla y minimiza el riesgo de rotura.
6. Preste atención a la sensación que le trasmite la varilla. Cuando el extremo de la varilla ingresa en la caja en el extremo del conducto y hace contacto con la pared de la bóveda o la caja, por lo general se pueden sentir las vibraciones de impacto en la varilla.
7. Acople el cable o alambre del que está tirando al ojal de tracción usando métodos normalizados.
8. Al enrollar la varilla en la bobina, afl oje el freno de arrastre para que la bobina gire con libertad. Use tirones cortos y rectos desde el conducto para retraer la varilla hacia la bobina. No doble, retuerza ni sacuda la varilla. No gire la bobina manualmente en un intento de retraer la varilla hacia la bobina.
9. Si se interrumpe la tracción, verifi que que el cable o alambre no se haya retorcido en la entrada.

Cómo conectar dos guías pasacables con grapas para recorridos largos

1. Acople la grapa macho a un Easy Buddy y comience a pasar la varilla por el conducto desde un extremo.
2. Acople la grapa hembra a otro Easy Buddy y comience a pasar la varilla desde el extremo opuesto del conducto.
3. Cuando las grapas se junten, se trabarán entre sí dentro del conducto, lo que permitirá la tracción.



Cómo empalmar varillas o unir un nuevo casquillo terminal

1. Corte las secciones dañadas de la varilla de fibra de vidrio con una sierra para metales de dientes finos o un cuchillo afilado. Quite aproximadamente 1-1/4" del revestimiento de protección.

No corte el núcleo de fibra de vidrio cuando quite el revestimiento. No aplaste el núcleo de fibra de vidrio.

2. Use la tela de lija proporcionada para dar aspereza a la superficie del extremo del núcleo de fibra de vidrio (Fig. 1). No quite grandes cantidades de material durante el lijado.
3. Limpie los extremos del núcleo de fibra de vidrio con un disolvente para limpiar, como diluyente de laca o alcohol desnaturalizado, antes de aplicar el pegamento.
4. Deje que el disolvente para limpiar se evapore.
5. Mezcle minuciosamente el adhesivo según las instrucciones del producto.
6. Aplique una gota de adhesivo en el extremo del núcleo de fibra de vidrio (en caso de empalme, trabaje con un extremo a la vez, como se muestra en la Fig. 2A) y distribúyalo sobre el núcleo con un mondadientes o un clavo.
7. Gire el casquillo mientras introduce la varilla (Figs. 2A y 2B). Limpie el exceso de pegamento. Guarde los materiales no usados en el kit.
8. Deje que pase el tiempo suficiente para que el adhesivo se cure. El adhesivo se fijará en 20 minutos aproximadamente, pero necesita 24 horas para curarse por completo.




Fig. 1




Fig. 2A End Ferrule Repair



Fig. 2B Splice Repair

POSICIÓN DE USO

⚠ ADVERTENCIA

Cuando la caña está acoplada con guías de rodillos gemelos, la tensión del resorte en la caña naturalmente hará que la caña se desplace y el carrete gire. Asegurar el freno está accionado según sea necesario para evitar lesiones. Use gafas de seguridad y guantes en todo momento.

- Libere la tensión del freno para girar la jaula protectora.
- Retire con cuidado la varilla de la jaula protectora y colóquela entre las guías de rodillos dobles
- Establezca la tensión del freno para la velocidad de pago ajustando el mango negro



FRENO

- El freno ajustable controla la velocidad de pago y asegura el rodder para el almacenamiento cuando está completamente enganchado



ALMACENAMIENTO

- Gire el carrete mientras sostiene el extremo de la barra para desenganchar la barra de poleas guía gemelas
- Coloque con cuidado la varilla de forma segura dentro de la jaula protectora.
- Accione completamente el freno girando la manija negra hasta que se detenga

