

EZ-8

Nous approvisionnons les gens en déplacement **depuis plus de 18 ans** avec un débit équivalent à celui d'une station-service!



L'HÉRITAGE DES SOLUTIONS
DE TRANSFERT DE
CARBURANT AU DÉTAIL

30 | 8
L/min | GPM

12 V CC
Tension (source d'alimentation)



Article n° 137100-01 illustré

La pompe de transfert de carburant GPI 12 V CC EZ-8 est

LA POMPE PARFAITE

pour le ravitaillement des véhicules de loisirs. Elle est dotée d'un engrenage rotatif en aluminium moulé sous pression durable, léger et résistant à la corrosion.

Le moteur 12 V CC fournit un débit équivalent à celui d'une station-service jusqu'à 30 L/min pour l'essence, le carburant diesel, les mélanges d'éthanol et le kérosène. C'est la pompe idéale pour le ravitaillement en carburant en cours de route pour les applications agricoles et automobiles. Montez cette pompe fiable sur des fûts ou des réservoirs de carburant jusqu'à 100 gallons, et vous êtes prêt à faire du tout-terrain, à naviguer sur le lac ou à obtenir le statut de « jardin de la semaine » pour la tonte de la pelouse.

ENTRETIEN FACILE

Amorçage automatique, peu d'entretien

INSTALLATION FACILE

Installation facile et montage direct sur le réservoir

CONCEPTION INTELLIGENTE

Conception extrêmement légère, moins de contraintes sur les petits réservoirs et les fûts

LONGUE DURÉE

La protection contre les surcharges thermiques prolonge la durée de vie de la pompe

Station-service DÉBIT équivalent



Convient pour l'essence jusqu'à E15, le carburant diesel jusqu'à B20 et le kérosène

Légère, ROBUSTE



La pompe EZ-8 ne pèse que 8,5 lb. Le boîtier moteur à revêtement en poudre et le corps en aluminium offrent une résistance à la corrosion.

Modèles spéciaux DISPONIBLE

- Montage du collier de rotation
Article n° 137100-05



GREAT PLAINS INDUSTRIES



EZ-8

Nous approvisionnons les gens en déplacement depuis plus de 18 ans avec un débit équivalent à celui d'une station-service!




L'HÉRITAGE DES SOLUTIONS
DE TRANSFERT DE
CARBURANT AU DÉTAIL

SPÉCIFICATIONS (TOUS LES MODÈLES)

Débit max. :		30 L/min 8 GPM
Tension, entrée :		12 V (CC)
Technologie de la pompe :		Engrenage rotatif
Moteur HP :		0,10
Cycle opératoire :		15 min. marche / 30 min. arrêt
Pression de refoulement max. :		Jusqu'à 1,03 bar (15 PSI)
Tuyau d'aspiration :		Polypropylène, télescopique 15 à 40 po x 1 po MNPT
Au niveau de la mer 21,1 °C (70 °F)	Hauteur d'aspiration :	Jusqu'à 1,5 m (5 pi)
	Hauteur de refoulement :	Jusqu'à 3 m (10 pi)
Logement de la pompe :		Boîtier moteur à revêtement en poudre, corps en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion
Garantie :		Garantie de deux ans sur la pompe

Se reporter au manuel pour les instructions de câblage

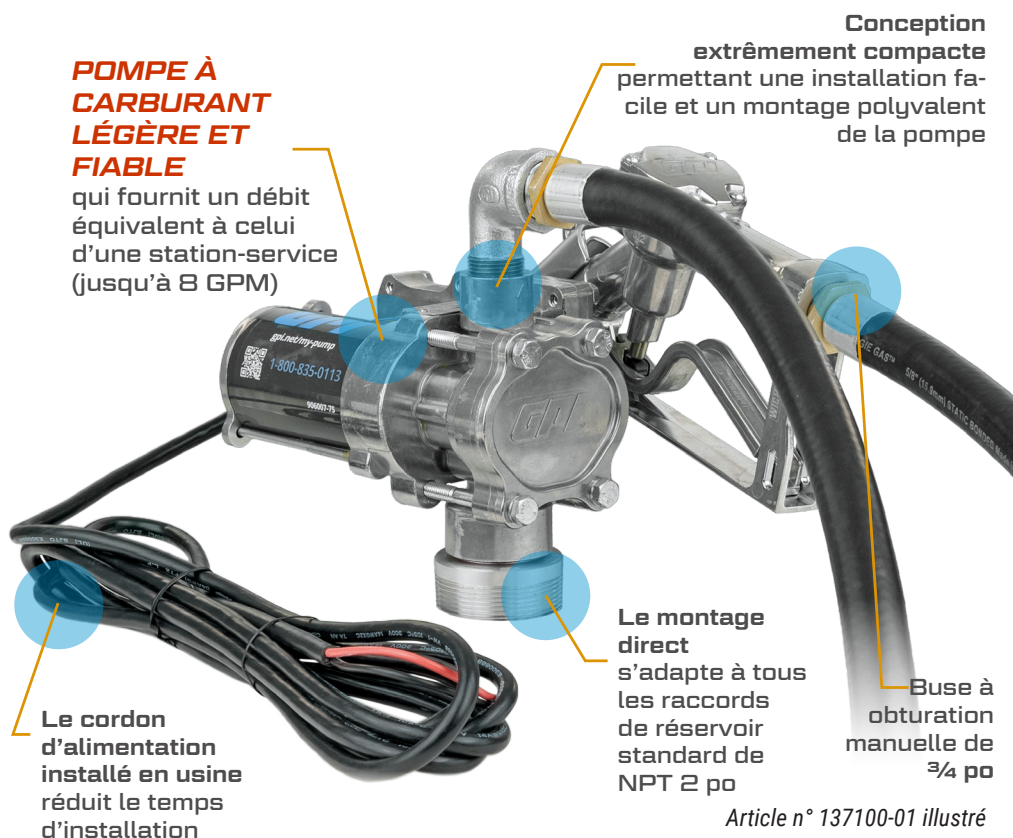

POMPE À CARBURANT LÉGÈRE ET FIABLE

qui fournit un débit équivalent à celui d'une station-service (jusqu'à 8 GPM)

Conception extrêmement compacte permettant une installation facile et un montage polyvalent de la pompe

Le montage direct s'adapte à tous les raccords de réservoir standard de NPT 2 po

Buse à obturation manuelle de 3/4 po

Article n° 137100-01 illustré

La pompe de référence pour le ravitaillement en carburant en déplacement dans les secteurs de l'agriculture, des loisirs, de l'aménagement paysager et bien plus encore!



FLUIDES+

Essence jusqu'à E15 | Carburant diesel jusqu'à B20 | Kérosène



Consulter les modèles

