



G20-012PX




IECEx



Classé Internationalement pour les atmosphères explosives

Raccord de sortie modulaire a 90 degrés avec filetage BSPP d'un pouce.

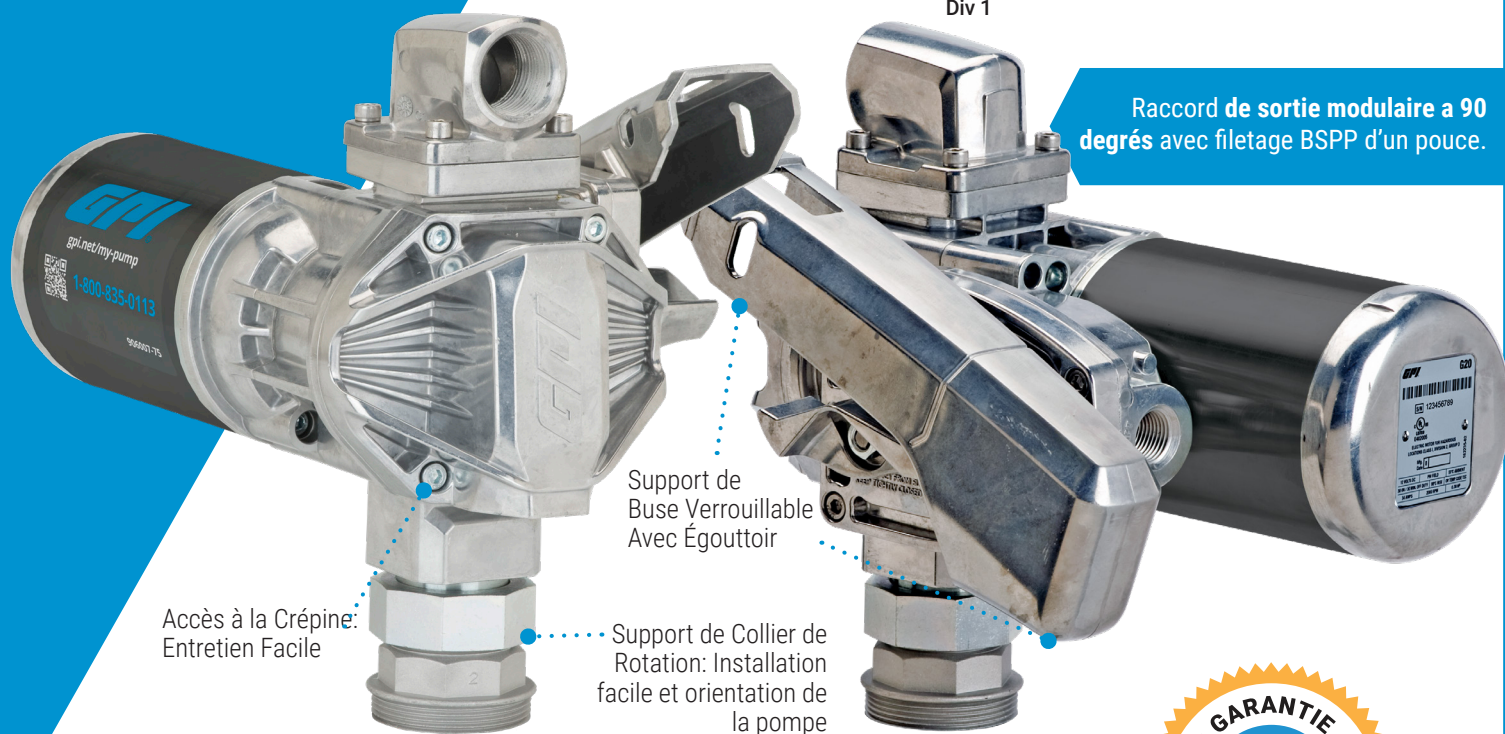

12V (DC) / 20 GPM



G20 CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

VRAI GPM

- 20 GPM à la buse pour un ravitaillement rapide

BOÎTIER EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION

- Résistant à la corrosion
- Léger - pèse 19 lbs.
- Faible stress sur le réservoir

CONCEPTION D'ENGRENAGE ROTATIF

- Moins de pièces mobiles=moins de frottement et moins d'usure sur les composants
- Entretien minimal et durée de vie plus longue de la pompe

PROTECTION DES DISJONCTEURS

- Aide à prolonger la durée de vie de la pompe

ACCESSOIRES QUICK-FIT

- Fixez facilement un filtre, un compteur ou les deux pour construire votre propre système
- Simple connexion à quatre boulons peuvent être montées dans plusieurs directions
- Aucun ruban adhésif ou scellant requis pour l'installation
- "Eco-friendly" La bride sans fuite et l'O-ring élimine les fuites des tuyaux filetéstuberías roscadas



Conçu pour une utilisation avec du diesel (jusqu'à B20), mélanges d'essence, d'éthanol (jusqu'à E15) et de kérosène.



*La couverture de garantie prolongée nécessite une inscription auprès de GPI. La garantie par défaut est de 2 ans. Visitez gpi.net/product-registration/



G20-012PX

BOÎTIER DE POMPE

Moulé sous pression en Aluminium,
résistant à la corrosion

PERFORMANCE

Débit: 20 GPM (76 L/min)

Cycle de
service: 30 min. ON, 30 min. OFF

ELECTRICAL

Entrée: 12V (dc) avec
disjoncteur de 40
ampères

Type: Engrainage Rotatif

Tirage de
courant: 34-amps

Moteur: 2000 RPM, .38 HP

Homologation
de moteurs: cULus Listed,
Class I Div 1 Group D
IECEX Ex db IIA T4 Gb
ATEX II 2 G Ex db IIA
T4 Gb

PRESSION DE SERVICE

12 psi (0.82 bar) - Pression Standard
(Idéal pour une utilisation avec les buses
automatiques et les compteurs de
carburant)

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

-22°F à 131°F (-30°C à 55°C)

CONNEXIONS MÉCANIQUES

Inlet: 1 in. NPT

Outlet: 1 in. BSPP

Classé Internationalement pour
les atmosphères explosives



IECEX



Information de Commande


No. Pièces	Modèle	Buse	Cordon	Tuyau d'aspiration	Boyeau
162000-04	G20-012PX	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun

Accessoires Supplémentaires

No. Pièces	Description
129340-07	Filtre, Remplacement
110241-01	Tuyau d'aspiration, télescopique de 15 à 40 po.
110242-01	Kit de cordon d'alimentation, 18 pi (5,5 M), 12/2 AWG/Div 2



Accessoires Modulaires Quick-Fit

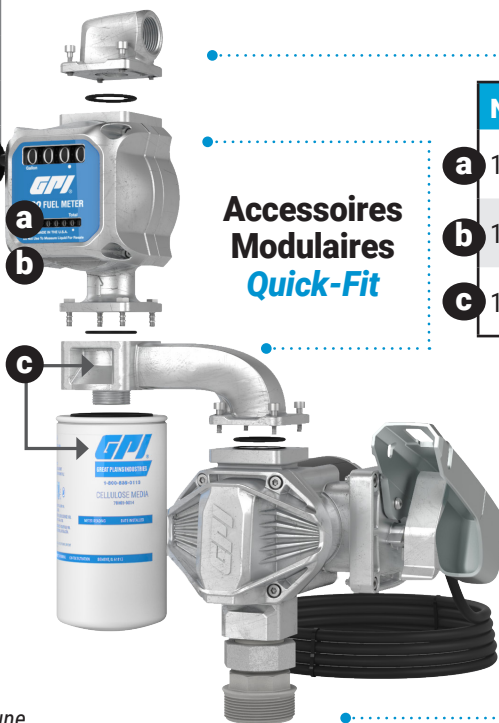

No. Pièces	Description
a 165100-05	Compteur, M30-G8B, GAL, BSPP, (BOT-TOP), UL
b 165100-06	Compteur, M30-L8B, LTR, BSPP, (BOT-TOP), UL
c 129500-01	Trousse, Filtre, Modulaire, 1 3/8 in.

► **Les Accessoires Quick-Fit** vous permettent d'attacher rapidement un filtre, un compteur ou les deux pour personnaliser votre station-service personnelle.

► **Les accessoires Quick-Fit** disposent d'une connexion à quatre boulons avec bride sans fuite et o-ring, ce qui les rend faciles à installer.

*La couverture de garantie prolongée nécessite une inscription auprès de GPI. La garantie par défaut est de 2 ans.
Visitez gpi.net/product-registration/