

M-150S

O carro-chefe
ideal para abastecimento móvel a 57 L/min



LEGADO DO VAREJO
SOLUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA
DE COMBUSTÍVEL

57
L/min | 15
GPM

12V CC
Tensão (Fonte de energia)



Mantenha suas equipes trabalhadoras

ABASTECIDAS E PRONTAS

para usar o M-150S

A bomba de transferência de combustível GPI M-150S fornece vazões de até 57 L/min (15 GPM) e está disponível em uma ampla seleção de configurações com bocal automático ou manual, combinação de medidor mecânico, porta-bicos bloqueáveis ou padrão e uma variedade de comprimentos de mangueira de combustível. **O abastecimento móvel de 57 L/min mantém sua fazenda, paisagismo, construção ou outras equipes trabalhadoras abastecidas e prontas para trabalhar.**

DURÁVEL

A lata do motor com revestimento em pó e o corpo de alumínio são fabricados em alumínio fundido sob pressão de alta qualidade, tornando-o extremamente confiável e leve. É resistente à corrosão e está pronto para suportar anos de trabalho em qualquer aplicação.

PROTEÇÃO

O suporte do bocal com trava em modelos selecionados protege seu investimento e impede roubo.

MENOS COM QUE SE PREOCUPAR

A bomba de engrenagem rotativa foi projetada com menos peças móveis, o que significa menos atrito e desgaste em seus componentes e maior vida útil.

ABASTEÇA-SE AGORA

Alguns modelos apresentam colar giratório conveniente e cabo de energia instalado de fábrica, tornando a instalação fácil e segura.

A bomba de transferência de combustível no varejo mais vendida da GPI!

TAXA DE FLUXO DE 57 L/MIN

Esvazia um tanque móvel de 100 galões em aproximadamente 7 minutos

Design leve para estresse mínimo em seu tanque



O design elegante e discreto fica ótimo instalado em qualquer caminhão!

GREAT PLAINS INDUSTRIES




M-150S

O carro-chefe
ideal para abastecimento móvel a 57 L/min



LEGADO DO VAREJO
SOLUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA
DE COMBUSTÍVEL

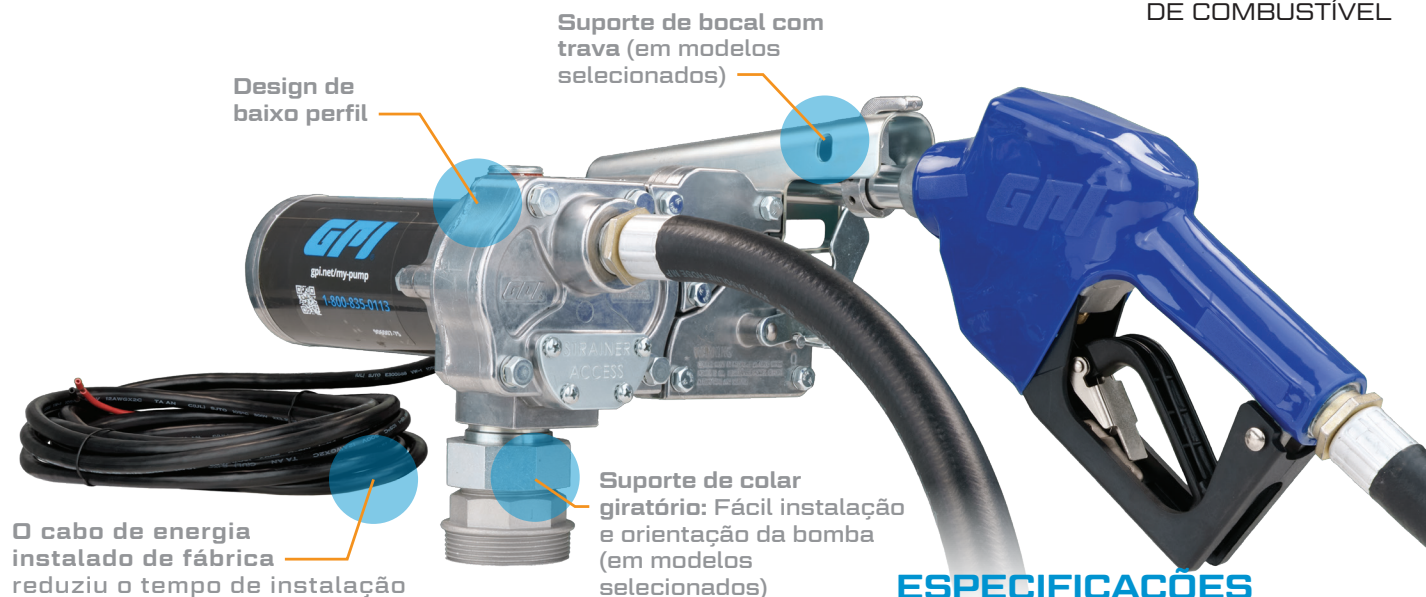

ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)

Taxa de fluxo máx:		57 L/min 15 GPM
Tensão, entrada:		12V (CC)
Tecnologia de bomba:		Engrenagem rotativa
Motor HP:		0,20
Ciclo de trabalho:		30 min. ligado / 30 min. desligado
Pressão máx. de descarga:		Até 1,03 bar (15 PSI)
Cano de sucção:		Polipropileno Telescópico 15 a 40 pol. x 1 pol. MNPT (exclui apenas a bomba)
Ao nível do mar 70° F (21,1° C)	Poder de sucção:	Até 1,5 m (5 pés)
	Poder de descarga:	Até 4,5 m (15 pés)
Carcaça da bomba:		Lata de motor com revestimento em pó, corpo de alumínio fundido resistente à corrosão
Garantia:		Garantia vitalícia limitada

RECURSOS ADICIONAIS:

- Proteção do motor do disjuntor
- Modelos dos bocais automáticos ou manuais disponíveis
- O design exclusivo do filtro permite fácil acesso e manutenção

FLUIDOS*

Gasolina até E15 | Diesel até B20 | Querosene | Avgas (100LL)* | Jet A* | Jet A-1*

+Veja a compatibilidade de fluidos de cada modelo de bomba

*Apenas para reabastecimento em terra. Não use ou monte dentro ou sobre a aeronave. Para uso com gasolina de aviação (Avgas 100LL), Jet A e Jet A-1. O usuário deve consultar a Norma NFPA 407 para Manutenção de Combustível de Aeronaves para obter os requisitos de segurança durante a manutenção de combustível em solo de aeronaves que utilizam combustíveis líquidos de petróleo. Este produto não está em conformidade real ou implícita com esta norma. Os proprietários e operadores são responsáveis pela conformidade com todos os regulamentos aplicáveis.

Consulte o manual para obter instruções de fiação



Consulte modelos disponíveis

