


HERO CLASS 2 SELF-RETRACTING LIFELINE

Parts: See specifications

Instruction Manual

14	Manual de instrucciones	Español
22	Manuel d'instructions	Français

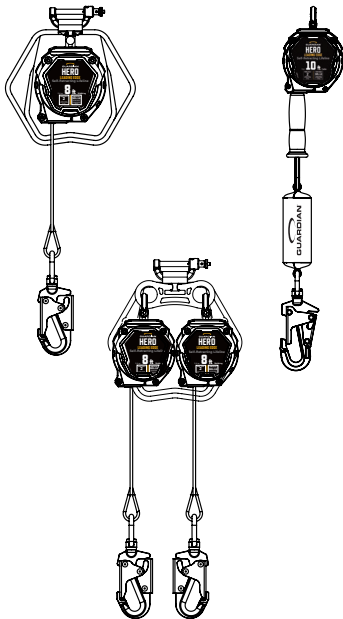

✗ Do not throw instructions away.

⚠ These instructions shall be provided to users. Read and understand instructions before using this equipment.

Product Specific Applications



May be used to support a MAXIMUM 1 in a **Personal Fall Arrest System (PFAS)** for use in Fall Arrest applications.

Structure must withstand loads applied in the directions permitted by the system of at least 5,000 lb (22,2 kN). No free fall is permitted.

D-ring: Dorsal



May be used in **Travel Restraint** applications. Restraint systems prevent a worker from reaching the leading edge of a fall hazard. Always account for fully extended length of connecting equipment. Structure must withstand loads applied in the directions permitted by the system of at least 1,000 lb (4,4 kN). No free fall is permitted. Restraint systems may only be used on surfaces with slopes up to 4/12 (vertical/horizontal).

D-rings: Dorsal

Applicable Safety Standards

Meets or exceeds:

- **ANSI Z359.14-2021**
- **CSA Z259.2.2-2017**
- **OSHA 1910.140**
- **OSHA 1926.502**

Weight Range Capacity

- **Maximum user weight (including all clothing, tools, and equipment) is:**

ANSI: 130 - 310 lb (59 - 141 kg)

CSA: 100-310 lb (45-141 kg)

OSHA(LE): 100 - 310 lb (45 - 141 kg)

OSHA(Non-LE): 100 - 420 lb (59 - 191 kg)

Worker Classifications

- **Qualified Person:** A person with an accredited degree or certification, and with extensive experience or sufficient professional standing, who is considered proficient in planning/reviewing the conformity of fall protection and rescue systems.
- **Competent Person:** A highly trained and experienced person who is **ASSIGNED BY THE EMPLOYER** to be responsible for all elements of a fall safety program, including, but not limited to, its regulation, management, and application. A person who is proficient in identifying existing and predictable fall hazards, and who has the authority to stop work in order to eliminate hazards.
- **Authorized Person:** A person who is assigned by their employer to work around or be subject to potential existing fall hazards.

Compatibility

When making connections to the SRL, eliminate all possibility of roll-out. Roll-out occurs when interference between a connector and the attachment point causes the connector gate to unintentionally open and release.

All connections must be selected and deemed compatible with the harness by a Competent Person.

All connector gates must be self-closing, self-locking, and withstand a minimum load of 3,600 lb (16 kN).

See Diagram B on page 9.

Limitations

Fall Clearance: There must be sufficient clearance below the work surface to arrest a fall before the user strikes the ground or an obstruction. When calculating fall clearance, account for a MINIMUM 2 ft (0,6 m) safety factor, deceleration distance, user height, length of lanyard/SRL, harness stretch, free fall, and all other applicable factors.

See Diagram A on page 7.

Swing Falls: Prior to installation or use, make considerations for eliminating or minimizing all swing fall hazards. Swing falls occur when the anchor is not directly above the location where a fall occurs. Always work as close to in line with the anchor point as possible. Swing falls significantly increase the likelihood of serious injury or death in the event of a fall.

Suitable for use with Horizontal Lifelines and deforming or flexible anchorage connectors. Fall Clearance calculations shall take into consideration these variables.

Maintenance, Cleaning, and Storage

Cleaning after use is important for maintaining the safety and longevity of the SRL. Remove all dirt, corrosives, and contaminants from the harness before and after each use. If SRL cannot be cleaned with plain water, use mild soap and water, then rinse and wipe dry. NEVER clean SRL with corrosive substances.

When not in use or during transport, store equipment where it will not be affected by heat, light, excessive moisture, chemicals, or other degrading elements.

Installation and Use

Step 1

All components of PFAS must be selected and deemed compatible with SRL by a Competent Person.

Step 2


Ensure structure to which SRL is attached, and on which work is performed, is free of all hazards, including, but not limited to, debris, rot, rust, sharp or abrasive edges and surfaces, and hazardous materials.

Step 3


Ensure 100% tie-off will be maintained at all times, which may require the use of a backup or supplementary fall protection system.

Step 4

Open dual SRL bracket by depressing both lock buttons simultaneously and sliding pin to the open position.




Close SRL bracket securely so that red indicator is **IS NOT** visible.




■ Step 5

Slide SRL bracket pin through webbing immediately beneath dorsal D-ring and push pin closed firmly to lock. It may be necessary to loosen web slightly to accommodate pin. Always re-tighten webbing after installation.




■ Step 6

Secure SRL back pad to harness by weaving hook and loop strap behind harness webbing as shown below.

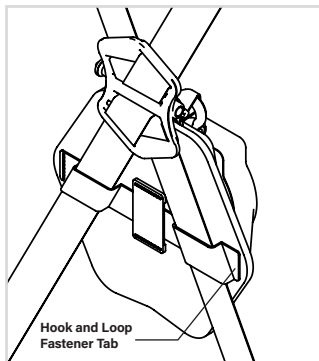

Tie-Back Installation

⚠ WARNING! Tie-Back installations may be performed only with SRLs equipped with special tie-back webbing. NEVER attach snap hook to cable lifeline!

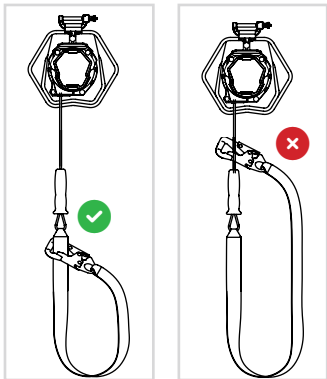

⚠ WARNING! Always use Tie-Back SRLs in combination with anchor point that eliminates as much slack in lifeline as possible. Competent Person must ensure that anchor point location will not introduce potential free fall greater than what is permitted by the system.

■ Step 1

Wrap Cable Tie-Back SRL-LE tie-back webbing around selected structural anchor. Ensure potential free fall does not exceed what is permitted by the system, as determined by Competent Person.

■ Step 2

Attach snap hook to webbing BELOW rubber stopper. NEVER attach tie-back hook to cable lifeline or anything other than tie-back webbing.

■ Additional Installation Notes:

- 1) It is not possible to transform a single SRL-LE into a dual unit, nor possible to transform a dual unit into a single unit. Never attempt to modify equipment at any time.
- 2) When SRL-LE is not in use, always secure connector to harness lanyard keeper. For dual units, always keep unused leg of SRL secured to harness lanyard keeper except when transitioning between anchor points.

Mobile Elevated Work Platform (MEWP) Applications:

When used in Travel Restraint applications only, an ANSI/ASSP Z359.14-2021 qualified Class 1 or 2 Self-Retracting Lanyards with a lifeline component of 6 ft (1.8 m) or less, may be utilized as part of a Fall Protection system within the confines of a MEWP enclosure provided there is no risk of the user falling out of the enclosure or off the platform. The application, Self-Retracting Lanyard, and compatibility with the MEWP and other equipment must be assessed and approved by a Competent Person prior to use to ensure that all Fall Arrest hazards are not possible by considering potential travel of the user within the MEWP enclosure and other factors including but not limited to, the strength and location of available certified anchorages. Applications that expose the user to a Fall Arrest hazard must utilize the appropriate Class 1 or 2 Self-Retracting Device (SRD) as determined by the Competent Person.

Specifications

- **Weight capacity range (including all clothing, tools, and equipment):**
 ANSI: 130 - 310 lb (59 - 141 kg)
 CSA: 100 - 310 lb (45 - 141 kg)
 OSHA(LE): 100 - 310 lb (45 - 141 kg)
 OSHA(Non-LE): 100 - 420 lb (45 - 191 kg)
- **Class 2 SRL (per ANSI Z359.14-2021)**
- **Class SRL-LE (per CSA Z259.2.2-2017)**

8 ft and 6 ft - 1 in Kevlar Web

- **Maximum Arrest Force:** 1,800 lb (8 kN)
- **Average Arrest Force:** 1,150 lb (5,1 kN)
- **Maximum Arrest Distance:**
 Non-LE: 3 ft 6 in (1,06 m)
 LE: 10 ft 6 in (3,2 m)
- **Minimum Required Fall Clearance:**
 Non-LE: 7 ft (2,1 m)
 LE: 19 ft (5,8 m)

8 ft - 3/16 in Galvanized Steel Cable


- **Maximum Arrest Force:** 1,350 lb (6 kN)
- **Average Arrest Force:** 1,150 lb (5,1 kN)
- **Maximum Arrest Distance:**
 Non-LE: 3 ft (0,9 m)
 LE: 9 ft 6 in (2,9 m)
- **Minimum Required Fall Clearance:**
 Non-LE: 6 ft 6 in (2 m)
 LE: 18 ft (5,4 m)

10 ft - 3/16 in Galvanized Steel Cable


- **Maximum Arrest Force:** 1,350 lb (6 kN)
- **Average Arrest Force:** 1,150 lb (5,1 kN)
- **Maximum Arrest Distance:**
 Non-LE: 3 ft (0,9 m)
 LE: 8 ft 6 in (2,6 m)
- **Minimum Required Fall Clearance:**
 Non-LE: 6 ft 6 in (2 m)
 LE: 17 ft (5,2 m)
- **Permitted Service Temperature Range:**
 -40°F to 130°F (-40°C to 54°C)

Note: Non-LE = Anchor at or above D-ring height

See Diagram A on page 11.

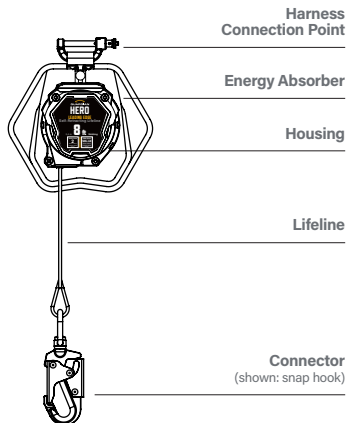

See instructions for SRL Bracket*

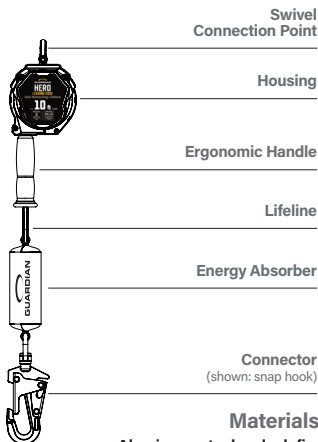

Materials

Aluminum, steel, polyolefin, polyester, polyamide nylon

Part #	Length	Description
4200135	8 ft (2,4 m)	Hero Class 2 Web SRL with Steel Rebar Hook
4200136	6 ft (1,8 m)	Hero Class 2 Web SRL with Steel Rebar Hook
4200137	6 ft (1,8 m)	Hero Class 2 Web SRL with Steel Snap Hook
4200138	6 ft (1,8 m)	Hero Class 2 Web SRL with Aluminum Rebar Hook
4200139	8 ft (2,4 m)	Hero Class 2 Web SRL with Steel Snap Hook
4200140	8 ft (2,4 m)	Hero Class 2 Web SRL with Aluminum Snap Hook
4200141	8 ft (2,4 m)	Hero Class 2 Web SRL with Aluminum Rebar Hook
4200142	8 ft (2,4 m)	Hero Class 2 Web SRL with Steel Tie-Back Hook
4200143	8 ft (2,4 m)	Hero Dual Class 2 Web SRL with Steel Rebar Hook
4200144	6 ft (1,8 m)	Hero Dual Class 2 Web SRL with Steel Rebar Hook
4200145	6 ft (1,8 m)	Hero Dual Class 2 Web SRL with Steel Snap Hook
4200146	6 ft (1,8 m)	Hero Dual Class 2 Web SRL with Aluminum Rebar Hook
4200147	8 ft (2,4 m)	Hero Dual Class 2 Web SRL with Steel Snap Hook
4200148	8 ft (2,4 m)	Hero Dual Class 2 Web SRL with Aluminum Snap Hook
4200149	8 ft (2,4 m)	Hero Dual Class 2 Web SRL with Aluminum Rebar Hook
4200150	8 ft (2,4 m)	Hero Dual Class 2 Web SRL with Steel Tie-Back Hook
4200151	10 ft (3,4 m)	Hero Class 2 Cable SRL with Steel Snap Hook
4200152	8 ft (2,4 m)	Hero Class 2 Cable SRL with Steel Snap Hook
4200153	8 ft (2,4 m)	Hero Class 2 Cable SRL with Aluminum Snap Hook
4200154	8 ft (2,4 m)	Hero Class 2 Cable SRL with Steel Rebar Hook
4200155	8 ft (2,4 m)	Hero Class 2 Cable SRL with Aluminum Rebar Hook
4200156	8 ft (2,4 m)	Hero Class 2 Cable SRL with Steel Tie-Back Hook
4200157	8 ft (2,4 m)	Hero Dual Class 2 Cable SRL with Steel Snap Hook
4200158	8 ft (2,4 m)	Hero Dual Class 2 Cable SRL with Aluminum Snap Hook
4200159	8 ft (2,4 m)	Hero Dual Class 2 Cable SRL with Steel Rebar Hook
4200160	8 ft (2,4 m)	Hero Dual Class 2 Cable SRL with Aluminum Rebar Hook
4200161	8 ft (2,4 m)	Hero Dual Class 2 Cable SRL with Steel Tie-Back Hook

Safety Information

⚠ WARNING! Failure to understand and comply with safety regulations may result in serious injury or death. Regulations included herein are not all-inclusive, are for reference only, and are not intended to replace a Competent Person's (CP) judgment or knowledge of federal or state standards.

Do not alter equipment.

Do not misuse equipment.

Workplace conditions, including, but not limited to, flame, corrosive chemicals, electrical shock, sharp objects, machinery, abrasive substances, weather conditions, and uneven surfaces, must be assessed by a CP before fall protection equipment is selected. SRDs shall not be used when an engulfment hazard exists.

The analysis of the workplace must anticipate where workers will be performing their duties, the routes they will take to reach their work, and the potential and existing fall hazards they may be exposed to. Fall protection equipment must be chosen by a CP. Selections must account for all potential hazardous workplace conditions. All fall protection equipment should be purchased new and in an unused condition.

Fall protection systems must be selected and installed under the supervision of a CP, and used in a compliant manner. Fall protection systems must be designed in a manner compliant with all federal, state, and safety regulations. Forces applied to anchors must be calculated by a CP.

Harnesses and connectors selected must be compliant with manufacturer's instructions, and must be of compatible size and configuration. Snap hooks, carabiners, and other connectors must be selected and applied in a compatible fashion. All risk of disengagement must be eliminated. All snap hooks and carabiners must

be self-locking and self-closing, and must never be connected to each other.

See Diagram B on page 11.

A pre-planned rescue procedure in the case of a fall is required. The rescue plan must be project-specific. The rescue plan must allow for employees to rescue themselves, or provide an alternative means for their prompt rescue. Store rescue equipment in an easily accessible and clearly marked area.

Training of Authorized Persons to correctly erect, disassemble, inspect, maintain, store, and use equipment must be provided by a CP. Training must include the ability to recognize fall hazards, minimize the likelihood of fall hazards, and the correct use of personal fall arrest systems.

NEVER use fall protection equipment of any kind to hang, lift, support, or hoist tools or equipment, unless explicitly certified for such use.

Equipment subjected to forces of fall arrest must immediately be removed from use.

Age, fitness, and health conditions can seriously affect the worker should a fall occur. Consult a doctor if there is any reason to doubt a user's ability to withstand and safely absorb fall arrest forces or perform set-up of equipment. Pregnant women and minors must not use this equipment.

Physical harm may still occur even if fall safety equipment functions correctly. Sustained post-fall suspension may result in serious injury or death. Use trauma relief straps to reduce the effects of suspension trauma.

Labels

**Class 2 / Class SRL-LE**

Anchor above or below dorsal D-ring

HERO**Self-Retracting Lifeline**

ANSI Z359.14-2021 | OSHA 1926.502 & 1910.140

Suitable for leading edge use

2

Part # | Date of Manufacture: | Lot # | Serial #

Read and follow manufacturer's instructions before use.
 | Inspect device and visual indicator per manufacturer's instructions. | Test locking and retraction before each use.
 | Avoid lanyard contact with sharp edges and abrasive surfaces. | Suitable for horizontal use and for use with horizontal lifelines. | Make only compatible connections. | Connect only to dorsal D-ring for fall arrest applications. | Dual connections for 100% tie-off transitions only.

Weight Capacity Range (incl. tools & equip.):

ANSI: 130-310 (59-141 kg)

CSA: 100-310 lb (45-141 kg)

OSHA: 100-420 lb (45-191 kg)

Arrest Force: Max. 1,800 lb (8 kN) | Avg. 1,350 lb (6 kN)

Non-LE Use (Anchor at or above dorsal D-ring):

Weight Capacity Range: 100-420 lb (45-191 kg)

Max. Arresting Distance: 3 ft 6 in (1,1 m)

Max. Free Fall: Not Permitted

Min. Req. Fall Clearance: 7 ft (2,1 m)

LE Use (Anchor below dorsal D-ring):

Weight Capacity Range: 100-310 lb (45-141 kg)

Min. Setback Distance From Edge: 0 ft

Max. Arresting Distance: 10 ft 6 in (3,2 m)

Max. Free Fall: 5 ft (1,5 m)

Min. Req. Fall Clearance: 19 ft (5,8 m)

Type SRL-P

Tested in USA

Made in Taiwan

2**⚠ WARNINGS**

Read and follow manufacturer's instructions before use. | Inspect device and visual indicator per manufacturer's instructions. | Test locking and retraction before each use. | Avoid lanyard contact with sharp edges and abrasive surfaces. | Suitable for horizontal use and for use with horizontal lifelines. | Make only compatible connections. | Connect only to dorsal D-ring for fall arrest applications. | Dual connections for 100% tie-off transitions only.

Part # Date of Manufacture Lot # Serial #



DO NOT REMOVE LABELS

Initials Date

Date of First Use

User Weight Range (incl. tools & equip.):
 ANSI: 130-310 lb (59-141 kg)
 CSA: 100-310 lb (45-141 kg)
 OSHA: 100-420 lb (45-191 kg)
 Arrest Force: Max. 1,800 lb (8 kN) | Avg. 1,350 lb (6 kN)
 Non-LE Use (Anchor at or above dorsal D-ring):
 Capacity Range: 100-420 lb (45-191 kg)
 Max. Arresting Distance: 3 ft 6 in (1,1 m)
 Max. Free Fall: Not Permitted
 Fall Clearance: 7 ft (2,1 m)

LE Use (Anchor below dorsal D-ring):
 Capacity Range: 100-310 lb (45-141 kg)
 Min. Setback Distance From Edge: 0 ft
 Max. Arresting Distance: 10 ft 6 in (3,2 m)
 Max. Free Fall: 5 ft (1,5 m)
 Fall Clearance: 19 ft (5,8 m)

Type: SRL-P

HEIGHT SAFETY.
SIMPLIFIED.
 guardianfall.com

Tested in USA.
 Made in Taiwan.

*Label content may vary by product

Supplemental CSA Compliance Information

CSA Compliance Information

⚠ WARNING: Leading edge device. Follow all manufacturer's instructions included at time of shipping. This device shall be removed from service when the visual load indicator is deployed.

⚠ AVERTISSEMENT: Dispositif conçu pour les bords coupants. Suivre toutes les instructions du fabricant fournies avec le produit lors de sa livraison. Ce produit doit être retiré du service lorsque l'indicateur de chute est activé.

Lifeline / Corde de sécurité:

*8 ft or 6 ft, 1 in Kevlar web / Sangles kevlar 8 ft (2,4 m), largeur 1 in (25,4 mm)

**8 ft, 3/16 in galvanized cable / Câble galvanizé 8 ft (2,4 m), largeur 3/16" (4,8mm)

***10 ft, 3/16 in galvanized cable / Câble galvanizé 10 ft (3 m), largeur 3/16" (4,8mm)

Max. capacity / Capacité max: 100-310 lb (45-140 kg).

For use by 1 worker only. / À utiliser par un seul travailleur.

Maximum arrest force / Force d'arrêt maximale: 1,800 lb (8kN).

Average Arresting Force / Force de déploiement moyenne: 1,150 lb (5,1 kN).

Max. arrest distance, SRD overhead / Distance d'arrêt maximale, SRD au-dessus de la tête:

*8 ft and 6 ft - 1 in Kevlar Web: 3 ft 6 in (1,07 m)

** ***8 ft and 10 ft - 3/16 in Galvanized Cable: 3 ft (0,9 m)

Max. arrest distance, with free fall / Distance d'arrêt maximale, en chute libre:

*8 ft and 6 ft - 1 in Kevlar Web: 10 ft 6 in (3,2 m)

**8 ft - 3/16 in Galvanized Steel Cable: 9 ft 6 in (2,9 m)

***10 ft - 3/16 in Galvanized Steel Cable: 8 ft 6 in (2,6 m)

Maximum free fall / Chute libre maximale: 5 ft (1,5 m).

Minimum setback distance / Distance reculer du bord minimal: 0 ft (0 m).

D(140) = 1.25


See instructions. / Voir les instructions.



1501012 Rev. A

Deployment is equal to [deployment factor, Dm] times [free-fall distance, h] for a maximum worker mass, kg or deployment based on the results of the dynamic performance testing specified in Clause 7.2, whichever is greater.

Diagram A - Fall Clearance

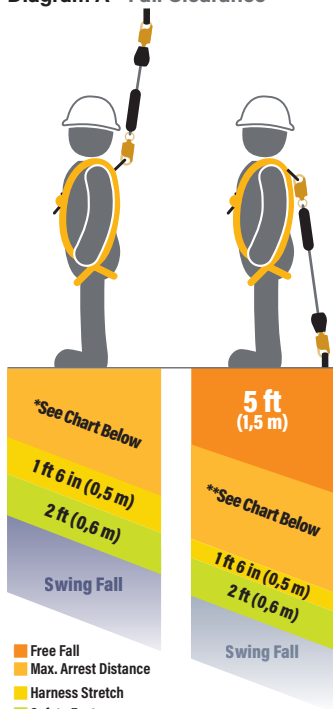


⚠ WARNING! Eliminate Swing Fall whenever possible! Swing Falls increase the risk of striking an object or other obstruction. If swing fall exists, always account for additional fall clearance.

⚠ CAUTION! Fall clearance calculation shown is based on a standing worker falling directly in-line with anchor point.

⚠ SAMPLE CALCULATION ONLY. Always refer to connector instructions for product-specific clearance information.

Diagram B - Connections



*Max. Arrest Distance (Overhead):

- 8 ft and 6 ft - 1 in Kevlar Web: 3 ft 6 in (1,07 m)
- 8 ft and 10 ft - 3/16 in Galvanized Cable: 3 ft (0,9 m)

**Max. Arrest Distance (Leading Edge):

- 8 ft and 6 ft - 1 in Kevlar Web: 10 ft 6 in (3,2 m)
- 8 ft - 3/16 in Galvanized Steel Cable: 9 ft 6 in (2,9 m)
- 10 ft - 3/16 in Galvanized Steel Cable: 8 ft 6 in (2,6 m)

Inspection

Prior to EACH use, inspect SRL for deficiencies, including, but not limited to, corrosion, deformation, pits, burrs, rough surfaces, sharp edges, cracking, rust, paint build-up, excessive heating, alteration, broken stitching, fraying, and missing or illegible labels. IMMEDIATELY remove harness from service if defects or damage are found, or if exposed to forces of fall arrest.

Take special care to inspect stitching impact indicator located at webbing loop at top of SRL. Stitching must be intact and not broken, frayed, or otherwise compromised. If white webbing or red tag (depending on model) is visible, remove from service.

Ensure that applicable work area is free of all damage, including, but not limited to, debris, rot, rust, decay, cracking, and hazardous materials. Ensure that work area will support the application-specific minimum loads set forth in this manual. Work area MUST be stable.

At least every 12 months, a Competent Person (CP) other than the user must inspect harness.

Inspections MUST be recorded in inspection log in instruction manual and on equipment inspection grid label. The Competent Person must sign their initials in the box corresponding to the month and year the inspection took place.

During inspection, consider all applications and hazards the SRL has been subjected to.

Product lifetime is indefinite as long as it passes pre-use and CP inspections.

This inspection log must be specific to one harness. Separate inspection logs must be used for each harness. All inspection records must be made visible and available to all users at all times. If equipment fails inspection it must be discarded immediately.


Standard Energy Absorber



Backpack Style Energy Absorber



Diagram C - Energy Absorber Information

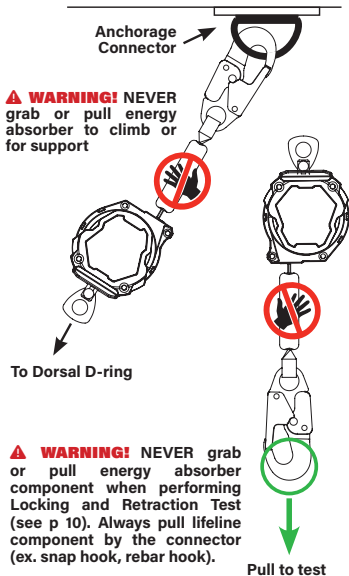

Lock and Retraction Test

Prior to each use, check locking function of SRL by pulling sharply on lifeline component to ensuring brakes lock firmly. Test retraction of SRL by pulling full length of lifeline component from SRL and allowing to retract slowly. **NEVER** allow lifeline component to retract into the housing in an uncontrolled manner.

Inspection Requirements for Self-Retracting Devices

Type of Use	Application Examples	Example conditions of Use	Worker Inspection Frequency	Competent Person Inspection Frequency	Product Revalidation Frequency
Infrequent to Light	Rescue and confined space, factory maintenance	Good storage conditions, indoor or infrequent outdoor use, room temperature, clean environments.	Before each use	Annually	At least every 5 years but not more than intervals required by the manufacturer.
Moderate to Heavy	Transportation, residential construction, utilities, warehouse	Fair storage conditions, indoor and extended outdoor use, all temperatures, clean or dusty environments.	Before each use	Semi-annually to annually	At least every 2 years but not more than intervals required by the manufacturer.
Severe to continuous	Commercial construction, oil and gas, mining, foundry	Harsh storage conditions, prolonged or continuous outdoor use, all temperatures, dirty environment.	Before each use	Quarterly to semi-annually	At least annually but not more than intervals required by the manufacturer.

Inspection Log

Serial No:	Date of first issue:
Model #:	User:

Date:	Results/Condition:	Inspected by:	Next Inspection Date:

HERO LÍNEA DE VIDA AUTORRETRACTIL

Número de Partes: Consulte las especificaciones

Manual de instrucciones

✗ No tire las instrucciones.

⚠ Estas instrucciones deberán proporcionarse a los usuarios. Lea y comprenda las instrucciones antes de utilizar este equipo.

Aplicaciones específicas del producto



Puede utilizarse para soportar un MÁXIMO de 1 persona en un **equipo de protección individual contra caídas (PFAS, por sus siglas en inglés)** en aplicaciones de detención de caídas. La estructura debe soportar cargas aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de al menos 5000 lb (22,2 kN). No permiten la caída libre.

Anillo tipo D: **dorsal**



Puede utilizarse para restricción de desplazamiento. Los sistemas de sujeción impiden que un trabajador alcance el borde abierto cuando hay peligro de caída. Siempre hay que tener en cuenta la longitud total del equipo de amarre. La estructura debe soportar cargas aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de al menos 1000 lb (4,4 kN). No permiten la caída libre. Solo pueden utilizarse sistemas de sujeción en superficies con pendientes de hasta 4/12 (vertical/horizontal).

Anillos tipo D: **dorsal**

Normas de seguridad aplicables

Cumple o supera:

- ANSI Z359.14-2021
- CSA Z259.2.2-2017
- OSHA 1910.140
- OSHA 1926.502

Para todas las aplicaciones del producto

- El peso máximo del usuario (incluyendo toda la ropa, herramientas y equipo) es de:

ANSI: 130 - 310 lb (59 - 141 kg)

CSA: 100-310 lb (45-141 kg)

OSHA (LE): 100 - 310 lb (45 - 141 kg)

OSHA (Sin LE): 130 - 420 lb (59 - 191 kg)

Clasificación de trabajadores

- **Persona cualificada:** Persona con titulación o certificación acreditada y con amplia experiencia o prestigio profesional suficiente que se considera competente en la planificación/ revisión de la conformidad de los sistemas de rescate y de protección contra caídas.
- **Persona capacitada:** Una persona altamente calificada y con experiencia a la que el EMPLEADOR ASIGNA LA RESPONSABILIDAD de atender todos los elementos del programa de seguridad contra caídas, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, la reglamentación, la gestión y la aplicación del programa. Una persona capacitada en la identificación de los riesgos de caída existentes y previsible y que cuenta con la autoridad para detener el trabajo y así eliminar los peligros.
- **Persona autorizada:** Una persona a la que su empleador le asigna la tarea de trabajar en torno a riesgos de caídas potenciales o existentes, o que está sujeta a los mismos.

Compatibilidad

Al engancharse con la línea de vida autorretractil, evite cualquier posibilidad de que se produzca un desenganche. El desenganche se produce cuando una interferencia entre un gancho y el punto de anclaje hace que la compuerta del gancho se abra y se suelte de forma no intencionada.

La persona capacitada debe seleccionar todas las conexiones de forma que sean compatibles con este equipo.

Todas las compuertas de los conectores deben cerrarse y bloquearse automáticamente y soportar una carga mínima de 3600 lb (16 kN).

Ver el esquema B de la página 11.

Limitaciones

Espacio libre de caída: Debe haber suficiente espacio libre por debajo de la superficie de trabajo para detener una caída antes de que el usuario haga contacto con el suelo o un obstáculo. Al calcular el espacio libre de caída, hay que tener en cuenta un factor de seguridad de 2 ft (0,6 m) COMO MÍNIMO, la distancia de desaceleración, la altura del usuario, la longitud del equipo de amarre/línea de vida autorretráctil, el estiramiento del arnés, la caída libre y todos los demás factores que se aplican.

Ver el esquema A de la página 7.

Caídas con oscilación: Antes de la instalación o el uso, tenga en cuenta la eliminación o reducción al mínimo de todos los riesgos de caída con oscilación. Las caídas con oscilación se producen cuando el anclaje no está directamente por encima del lugar donde se produce la caída. Trabaje siempre lo más cerca posible del punto de anclaje. Las caídas con oscilación aumentan considerablemente la probabilidad de que se produzcan lesiones graves o la muerte en caso de caída.

Apto para su uso con líneas de vida horizontales y conectores de anclaje deformables o flexibles. Los cálculos del espacio libre de caída deberán tener en cuenta estas variables.

Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

La limpieza después del uso es importante para preservar la seguridad y la longevidad de la línea de vida autorretráctil. Es necesario eliminar toda la suciedad y los elementos corrosivos y contaminantes del equipo antes y después de cada uso. Si la línea de vida autorretráctil no se puede limpiar con agua corriente, utilice un jabón suave y agua y, a continuación, enjuague y seque con un paño. No se debe limpiar nunca la línea de vida autorretráctil con sustancias corrosivas.

Cuando no se esté utilizando o durante su traslado, guarde el equipo en un lugar en el que no reciba calor, luz y humedad excesivos y en el que no entre en contacto con productos químicos u otros elementos degradantes.

Instalación y uso

■ Paso 1

La persona capacitada debe seleccionar todos los componentes del equipo de protección individual contra caídas de forma que sean compatibles con la línea de vida autorretráctil.

■ Paso 2

Asegúrese de que la estructura a la que se sujeta la línea de vida autorretráctil y en la que se realiza el trabajo esté libre de todo tipo de peligros, incluidos, entre otros, restos, putrefacción, óxido, superficies y bordes afilados o abrasivos, y materiales peligrosos.

■ Paso 3

Asegúrese de que se mantendrá un 100 % de sujeción en todo momento, algo que puede requerir el uso de un sistema de protección contra caídas de apoyo o adicional.

■ Paso 4

Abra el soporte de la línea de vida autorretráctil doble presionando ambos botones de bloqueo simultáneamente y deslizando el pasador a la posición de apertura. Cierre firmemente el soporte del SRL de modo que el indicador rojo NO sea visible.

Ver las imágenes de la página 3.

■ Paso 5

Ver las imágenes de la página 4.

Deslice el pasador del soporte de la línea de vida autorretráctil a través de la cinta inmediatamente debajo del anillo tipo D dorsal y empuje el pasador firmemente para bloquearlo. Probablemente deba aflojar ligeramente la cinta para acomodar el pasador. Siempre vuelva a apretar la cinta después de la instalación.

■ Paso 6

Ver las imágenes de la página 4.

Asegure la almohadilla de espalda de la línea de vida autorretráctil al arnés entrelazando la correa de gancho y bucle detrás de las cintas del arnés como se muestra a continuación.

Instalación del autoamarre

Ver las imágenes de la página 5.

⚠ ADVERTENCIA: Las instalaciones de autoamarre solo pueden realizarse con líneas de vida autorretráctiles equipadas con cintas de autoamarre especiales. ¡NUNCA fije el gancho de seguridad a la línea de vida del cable!

⚠ ADVERTENCIA: Siempre utilice las líneas de vida autorretráctiles con autoamarre en combinación con un punto de anclaje que elimine la mayor holgura posible en la línea de vida. La persona capacitada debe asegurarse de que la ubicación del punto de anclaje no implique una caída libre mayor que la permitida por el sistema.

■ Paso 1

Ver las imágenes de la página 5.

Envuelva la cinta de autoamarre de los cables de autoamarre de la línea de vida autorretráctil alrededor del anclaje estructural seleccionado. Asegúrese de que la posible caída libre no supere lo permitido por el sistema, según lo determinado por la persona capacitada.

■ Paso 2

Coloque el gancho de seguridad en la cinta POR DEBAJO del tope de goma. NUNCA fije el gancho de autoamarre a la línea de vida del cable o a cualquier otra cosa que no sea la cinta de autoamarre.

■ Otras notas sobre la instalación:

- 1) No es posible transformar una unidad simple de línea de vida autorretráctil en una unidad doble, ni tampoco es posible transformar una unidad doble en una unidad simple. Nunca intente modificar el equipo en ningún momento.
- 2) Cuando la línea de vida autorretráctil no este en uso, asegure siempre el conector al guardacabo del arnés. En el caso de las unidades dobles, mantenga siempre la pata no utilizada de la línea de vida autorretráctil asegurada al guardacabo del arnés, excepto cuando se cambie de punto de anclaje.

Condiciones de la plataforma elevadora móvil (MEWP):

Cuando se utilicen exclusivamente en aplicaciones de restricción de recorrido, los cabos autorretráctiles Clase 1 o Clase 2 que cumplan con ANSI/ASSP Z359.14-2021 y tengan un componente de línea de vida de 6 ft (1,8 m) o menos podrán utilizarse como parte de un sistema de protección contra caídas dentro del recinto de una PEMP, siempre que no exista riesgo de que el usuario caiga fuera del recinto o de la plataforma. Antes de su uso, la aplicación, el cabo autorretráctil y su compatibilidad con la PEMP y con los demás equipos deberán ser evaluados y aprobados por una

Persona Competente para garantizar que no exista ningún riesgo de detención de caídas, considerando el posible desplazamiento del usuario dentro del recinto de la PEMP y otros factores, incluidos, entre otros, la resistencia y la ubicación de los anclajes certificados disponibles. Las aplicaciones que expongan al usuario a un riesgo de detención de caídas deberán utilizar el dispositivo autorretráctil (SRD) Clase 1 o Clase 2 adecuado, según lo determine la Persona Competente.

Especificaciones

- Rango de peso del usuario (incluyendo toda la ropa, herramientas y equipo):
ANSI: 130 - 310 lb (59 - 141 kg)
CSA: 100 - 310 lb (45 - 141 kg)
OSHA (LE): 100 - 310 lb (45 - 141 kg)
OSHA (Sin LE): 100 - 420 lb (45 - 191 kg)
- Línea de vida autorretráctil clase 2 (según ANSI)

8 ft y 6 ft - Cinta de Kevlar 1 in

- Fuerza máxima de detención: 1,800 lb (8 kN)
- Fuerza media de detención: 1,150 lb (5,1 kN)
- Distancia máxima de detención:
Sin-LE: 3 ft 6 in (1,06 m)
LE: 10 ft 6 in (3,2 m)
- Espacio libre de caída mínimo requerido:
Sin-LE: 7 ft (2,1 m)
LE: 19 ft (5,8 m)

8 ft - Cable de acero galvanizado de 3/16 pulg

- Fuerza máxima de detención: 1,350 lb (6 kN)
- Fuerza media de detención: 1,150 lb (5,1 kN)
- Distancia máxima de detención:
Sin-LE: 3 ft (0,9 m)
LE: 9 ft 6 in (2,9 m)
- Espacio libre de caída mínimo requerido:
Sin-LE: 6 ft 6 in (2 m)
LE: 18 ft (5,4 m)

10 ft - Cable de acero galvanizado de 3/16 pulg

- Fuerza máxima de detención: 1,350 lb (6 kN)
- Fuerza media de detención: 1,150 lb (5,1 kN)
- Distancia máxima de detención:
Sin-LE: 3 ft (0,9 m)
LE: 8 ft 6 in (2,6 m)
- Espacio libre de caída mínimo requerido:
Sin-LE: 6 ft 6 in (2 m)
LE: 17 ft (5,2 m)
- Rango de temperatura de servicio permitida: -40 °F a 130 °F (-40 °C a 54 °C)

Nota: Sin LE = anclaje a la altura del anillo tipo D o mas arriba.

Part #	Length	Description
4200135	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero Clase 2 de cinta con gancho para varilla de acero
4200136	6 ft (1,8 m)	Línea de vida autorretráctil Hero Clase 2 de cinta con gancho para varilla de acero
4200137	6 ft (1,8 m)	Línea de vida autorretráctil Hero Clase 2 de cinta con gancho de seguridad de acero
4200138	6 ft (1,8 m)	Línea de vida autorretráctil Hero Clase 2 de cinta con gancho para varilla de aluminio
4200139	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero Clase 2 de cinta con gancho de seguridad de acero
4200140	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero Clase 2 de cinta con gancho de seguridad de aluminio
4200141	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero Clase 2 de cinta con gancho para varilla de aluminio
4200142	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero Clase 2 de cinta con gancho de autoamarre de acero
4200143	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero doble Clase 2 de cinta con gancho para varilla de acero
4200144	6 ft (1,8 m)	Línea de vida autorretráctil Hero doble Clase 2 de cinta con gancho para varilla de acero
4200145	6 ft (1,8 m)	Línea de vida autorretráctil Hero doble Clase 2 de cinta con gancho de seguridad de acero
4200146	6 ft (1,8 m)	Línea de vida autorretráctil Hero doble Clase 2 de cinta con gancho para varilla de aluminio
4200147	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero doble Clase 2 de cinta con gancho de seguridad de acero
4200148	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero doble Clase 2 de cinta con gancho de seguridad de aluminio
4200149	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero doble Clase 2 de cinta con gancho para varilla de aluminio
4200150	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero doble Clase 2 de cinta con gancho de autoamarre de acero
4200151	10 ft (3,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero Clase 2 de cable con gancho de seguridad de acero
4200152	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero Clase 2 de cable con gancho de seguridad de acero
4200153	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero Clase 2 de cable con gancho de seguridad de aluminio
4200154	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero Clase 2 de cable con gancho para varilla de acero
4200155	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero Clase 2 de cable con gancho para varilla de aluminio
4200156	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero Clase 2 de cable con gancho de autoamarre de acero
4200157	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero doble Clase 2 de cable con gancho de seguridad de acero
4200158	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero doble Clase 2 de cable con gancho de seguridad de aluminio
4200159	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero doble Clase 2 de cable con gancho para varilla de acero
4200160	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero doble Clase 2 de cable con gancho para varilla de aluminio
4200161	8 ft (2,4 m)	Línea de vida autorretráctil Hero doble Clase 2 de cable con gancho de autoamarre de acero

Ver las imágenes de la página 6.

Punto de conexión del arnés

Empuñadura ergonómica

Conector (se muestra: gancho de seguridad)

Materiales

Aluminio, acero, poliolefina, poliéster.

- Ver las instrucciones del soporte de la línea de vida autorretráctil doble*

Información de seguridad

⚠ ADVERTENCIA: La falta de comprensión y el incumplimiento de las normas de seguridad pueden provocar lesiones graves o la muerte. Las normativas incluidas en este documento no son integrales, son solo de referencia y no pretenden sustituir el dictamen de una persona capacitada o el conocimiento de las normas federales o estatales.

No modifique el equipo.

No utilice el equipo de forma incorrecta.

Antes de seleccionar el equipo de protección contra caídas, una persona capacitada debe comprobar las condiciones del lugar de trabajo, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, llamas, productos químicos corrosivos, descargas eléctricas, objetos afilados, maquinaria, sustancias abrasivas, condiciones meteorológicas y superficies irregulares. No utilice los SRD cuando exista un riesgo de sepultamiento o engullimiento.

Durante el análisis del lugar de trabajo se debe tener en cuenta el lugar donde los trabajadores realizarán sus tareas, las rutas que tomarán para llegar a su trabajo y los riesgos de caída potenciales y existentes a los que pueden estar expuestos. La persona capacitada será la encargada de elegir el equipo de protección contra caídas. La elección debe tener en cuenta todas las posibles condiciones peligrosas del lugar de trabajo. Todos los equipos de protección contra caídas deben comprarse íntegramente nuevos y sin usar.

Los sistemas de protección contra caídas deben elegirse e instalarse con la supervisión de una persona capacitada, así como utilizarse siguiendo las normas. Los sistemas de protección contra caídas deben estar diseñados de manera que cumplan

con todas las normativas federales, estatales y de seguridad. La persona capacitada deberá calcular las fuerzas aplicadas a los anclajes.

Los arneses y conectores seleccionados deben cumplir las instrucciones del fabricante y tener un tamaño y configuración compatibles. Los ganchos de seguridad, mosquetones y otros conectores deben seleccionarse y colocarse de manera compatible. Es necesario eliminar cualquier riesgo de que se produzca un desenganche. Todos los ganchos de seguridad y mosquetones deben ser de cierre automático y nunca deben estar conectados entre sí.

Ver el esquema B de la página 9.

Es necesario disponer de un procedimiento de rescate previamente planificado en caso de caída. El plan de rescate debe ser específico del proyecto. El plan de rescate debe permitir que los empleados se rescaten a sí mismos o proporcionar un medio alternativo para su rápido rescate. Guarde el equipo de rescate en una zona de fácil acceso y con señalización clara.

La persona capacitada impartirá una formación a las personas autorizadas para montar, desmontar, inspeccionar, mantener, almacenar y utilizar correctamente el equipo. La formación debe incluir habilidades para reconocer los riesgos de caída y minimizar su probabilidad, así como el uso correcto de los equipos de protección individual contra caídas.

No utilice NUNCA equipos de protección contra caídas de ningún tipo para colgar, levantar, sostener o elevar herramientas o equipos, a menos que esté certificado de forma específica para tal uso.

Los equipos que se hayan visto sometidos a fuerzas de detención de caídas deberán retirarse inmediatamente de su uso.

En caso de producirse una caída, la edad, el estado físico y las condiciones de salud podrían afectar gravemente al trabajador. Consulte con un médico en caso de que haya motivos para dudar de la capacidad de un usuario para soportar con seguridad las fuerzas de detención de caídas o para realizar la puesta a punto del equipo. Las mujeres embarazadas y los menores no deben utilizar este equipo.

Pueden producirse daños físicos incluso si el equipo de protección contra caídas funciona correctamente. Una suspensión prolongada tras una caída puede provocar lesiones graves o la muerte. Utilice cintas antitrauma para reducir los efectos del trauma por suspensión.

Etiquetas

Ver las imágenes de la página 8.

1

Clase 2

Anclaje por encima del anillo tipo D dorsal o debajo del mismo

HERO

Línea de vida autorretráctil

ANSI Z359.14-2021 | OSHA 1926.502 y 1910.140

Adecuada para su uso en situaciones de borde expuesto

2

Núm. de parte | Fecha de fabricación: | Núm. de lote | Núm. de serie

ADVERTENCIA: Lea y siga las instrucciones del fabricante antes de usar el equipo. | Inspeccione el dispositivo y el indicador visual de acuerdo con las instrucciones del fabricante. | Verifique el bloqueo y la retracción antes de cada uso. | Evite que el elemento de amarre entre en contacto con bordes afilados y superficies abrasivas. | Apto para uso horizontal y para uso con líneas de vida horizontales. | Realice únicamente conexiones compatibles. | Conecte únicamente al anillo D dorsal para aplicaciones de detención de caídas. | Las conexiones dobles son únicamente para transiciones con amarre continuo al 100 %.

Rango de peso del usuario (incluidas herramientas y equipo):

ANSI: 130-310 lb (59-141 kg)

CSA: 100-310 lb (45-141 kg)

OSHA: 100-420 lb (45-191 kg)

Fuerza de detención: Máx. 1,800 lb (8 kN) | Prom. 1,350 lb (6 kN)

Uso sin LE (anclaje al nivel o por encima del anillo D dorsal):

Rango de capacidad: 100-420 lb (45-191 kg)

Distancia máxima de detención: 3 ft 6 in (1,1 m)

Caída libre máxima: No permitida

Distancia libre de caída: 7 ft (2,1 m)

Uso con LE (anclaje por debajo del anillo D dorsal):

Rango de capacidad: 100-310 lb (45-141 kg)

Distancia mínima de retroceso desde el borde: 0 ft

Distancia máxima de detención: 10 ft 6 in (3,2 m)

Caída libre máxima: 5 ft (1,5 m)

Distancia libre de caída: 19 ft (5,8 m)

Tipo SRL-P

Ensayado en EE. UU.

Fabricado en Taiwan

Diagrama A - Espacio libre de caída

Ver diagrama de la página 11.

- Caída libre
- Distancia máxima de detención
- Estiramiento del arnés
- Factor de seguridad
- Caída con oscilación

*Distancia máxima de detención (Anclaje por encima de la cabeza):

8 ft y 6 ft **Cinta de Kevlar** 1 in: 3 ft 6 in (1,07 m)

8 ft y 10 ft **Cable de acero galvanizado**
de 3/16 pulg: 3 ft (0,9 m)

**Distancia máxima de detención (En aplicaciones de borde de ataque):

8 ft y 6 ft **Cinta de Kevlar** 1 in: 10 ft 6 in (3,2 m)

8 ft **Cable de acero galvanizado** de
3/16 pulg: 9 ft 6 in (2,9 m)

10 ft **Cable de acero galvanizado** de
3/16 pulg: 8 ft 6 in (2,6 m)

▲ ADVERTENCIA: Evite las caídas con oscilación siempre que sea posible. Las caídas por efecto péndulo aumentan el riesgo de impactar contra un objeto u otra obstrucción. Si se producen caídas con oscilación, tenga siempre en cuenta el espacio libre de caída adicional.

▲ ATENCIÓN: El cálculo del espacio libre de caída que se muestra a continuación se basa en la caída de un trabajador de pie directamente en línea con el punto de anclaje.

▲ SOLO CÁLCULO DE MUESTRA. Consulte siempre las instrucciones de los conectores para obtener información sobre el espacio libre específico del producto.

Diagrama B - Conexiones

Ver diagrama de la página 11.

Prueba de Bloqueo y Retracción

Véase el esquema C de la página 13.

Antes de cada uso, verifique la función de bloqueo del SRL jalando bruscamente el componente de la línea de vida para asegurarse de que los frenos se bloqueen firmemente. Pruebe la retracción del SRL jalando toda la longitud del componente de la línea de vida fuera del SRL y permita que se retraiga lentamente. NUNCA permita que el componente de la línea de vida se retraiga dentro de la carcasa de manera incontrolada.

Inspección

Antes de CADA uso, inspeccione la línea de vida autorretráctil para comprobar si existen fallos, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, corrosión, deformaciones, picaduras, rebabas, superficies ásperas, bordes afilados, grietas, óxido, acumulaciones de pintura, calentamiento excesivo, alteraciones, costuras rotas, zonas deshilachadas, ausencia de etiquetas o etiquetas ilegibles. Retire DE INMEDIATO el arnés si se detectan defectos o daños o si se ha visto expuesto a fuerzas de detención de caídas.

Tenga especial cuidado al inspeccionar el indicador de impacto de las costuras ubicado en el bucle de la cinta, en la parte superior de la línea de vida autorretráctil. Las costuras deben estar intactas y no presentar roturas, deshilachados ni ningún otro tipo de daño. Si la cinta blanca o la etiqueta roja (según el modelo) están visibles, retire el equipo de servicio.

Ver las imágenes de la página 12.

Indicador de impacto intacto

- Se puede utilizar -

Indicador de impacto roto/comprometido

- Retirar de servicio -

Asegúrese de que la zona de trabajo correspondiente no presente daños, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, restos, putrefacción, óxido, deterioro, grietas y materiales peligrosos. Asegúrese de que la zona de trabajo soportará las cargas mínimas específicas de la aplicación establecidas en este manual. La zona de trabajo DEBE ser estable.

Una persona capacitada que no sea el usuario deberá inspeccionar el arnés como mínimo cada 12 meses.

Las inspecciones DEBEN registrarse en el registro de inspecciones del manual de instrucciones y en la etiqueta de la tabla de inspección del equipo. La persona capacitada debe firmar con sus iniciales en la casilla correspondiente al mes y al año en que se realizó la inspección.

Durante la inspección, hay que tener en cuenta todas las aplicaciones y peligros a los que se ha sometido la línea de vida autorretráctil.

La vida útil del producto es indefinida, siempre y cuando pase las inspecciones previas al uso y de la persona capacitada.

Este registro de inspección debe ser específico para un arnés. Se deben utilizar registros de inspección independientes para cada arnés. Los registros de inspección deben estar visibles y a disposición de todos los usuarios en todo momento. Si el equipo no pasa la inspección, debe desecharse de inmediato.

Requisitos de inspección de dispositivos autorretráctiles

Tipo de uso	Ejemplos de aplicación	Ejemplo de condiciones de uso	Frecuencia de inspección por parte de los trabajadores	Frecuencia de inspección por parte de la persona capacitada	Frecuencia de revalidación del producto
Poco frecuente a ligero	Rescate y espacios confinados, mantenimiento de fábrica	Buenas condiciones de almacenamiento, uso en interiores o uso poco frecuente en exteriores, temperatura ambiente, entornos limpios.	Antes de cada uso	Anualmente	Al menos cada 5 años, pero no más de los intervalos requeridos por el fabricante.
Moderado a pesado	Transporte, construcción residencial, servicios públicos, bodegas	Condiciones apropiadas de almacenamiento, uso en interiores y uso prolongado en exteriores, todas las temperaturas, entornos limpios o polvorientos.	Antes de cada uso	Semestralmente a anualmente	Al menos cada 2 años, pero no más de los intervalos requeridos por el fabricante.
Severo a continuo	Construcción comercial, petróleo y gas, minería, fundición	Condiciones extremas de almacenamiento, uso prolongado o continuo en exteriores, todas las temperaturas, entornos sucios.	Antes de cada uso	Trimestralmente a semestralmente	Al menos cada año, pero no más de los intervalos requeridos por el fabricante.

LIGNE DE VIE AUTO- RÉTRACTABLE HERO

N° de pièce Voir les spécifications

Manuel d'instructions

✗ **Ne jetez pas ces instructions.**

⚠ **Ces instructions doivent être fournies aux utilisateurs. Lisez et comprenez les instructions avant d'utiliser cet équipement.**

Applications spécifiques au produit



Peuvent soutenir au MAXIMUM 1 utilisateur dans un **système personnel d'arrêt des chutes (PFAS)** en cas d'utilisation dans des applications d'arrêt des chutes. La structure doit résister à des charges appliquées dans les directions autorisées par le système d'au moins 5 000 lb (22,2 kN). Aucune chute libre n'est autorisée.

Anneau en D : Dorsal



Peut être utilisé dans les applications de **retenue**. Les systèmes de retenue empêchent un travailleur d'atteindre le bord coupant d'un risque de chute. Tenez toujours compte de la longueur totale de l'équipement de connexion. La structure doit résister à des charges appliquées dans les directions autorisées par le système d'au moins 1 000 lb (4,4 kN). Aucune chute libre n'est autorisée. Les systèmes de retenue ne peuvent être utilisés que sur des surfaces dont la pente ne dépasse pas les 4/12 (vertical/horizontal).

Anneaux en D : Dorsal

Normes de sécurité applicables

Atteint ou dépasse :

- ANSI Z359.14-2021
- CSA Z259.2.2-2017
- OSHA 1910.140
- OSHA 1926.502

Pour toutes les applications de produits

- **Le poids maximal de l'utilisateur (incluant tous les vêtements, outils et équipements) est :**
 ANSI : 130 - 310 lb (59 - 141 kg)
 CSA: 100-310 lb (45-141 kg)
 OSHA (bord coupant) : 100 - 310 lb (45 - 141 kg)
 OSHA (sans bord coupant) : 100 - 420 lb (59 - 191 kg)

Classifications des travailleurs

- **Personne qualifiée** : Une personne titulaire d'un diplôme ou d'une certification accrédités, et disposant d'une vaste expérience ou d'un statut professionnel suffisant, qui est considérée comme compétente pour planifier/examiner la conformité des systèmes de protection contre les chutes et des systèmes de sauvetage.
- **Personne compétente** : Personne qualifiée avec beaucoup d'expérience qui est DÉSIGNÉE PAR L'EMPLOYEUR pour être responsable de tous les éléments d'un programme de sécurité contre les chutes, y compris, mais sans s'y limiter, la réglementation, la gestion et l'application de ce programme. Une personne qui est compétente pour identifier les risques de chute existants et prévisibles, et qui a le pouvoir d'arrêter le travail afin d'éliminer les risques.
- **Personne autorisée** : Une personne qui est désignée par son employeur pour travailler autour de dangers potentiels de chute existants ou pour y être soumise.

Compatibilité

Lors de la réalisation des connexions à la ligne de vie autorétractable, éliminez toute possibilité de déroulement. Le déroulement se produit lorsqu'une interférence entre un connecteur et le point de fixation entraîne l'ouverture et le relâchement involontaires de la barrière du connecteur.

Tous les connecteurs doivent être sélectionnés et jugés compatibles avec le baudrier par une Personne compétente.

Toutes les barrières du connecteur doivent être

à fermeture automatique, à verrouillage automatique et résister à une charge minimale de 3 600 lb (16 kN).

Voir le diagramme B à la page 11.

Limites

Dégagement en cas de chute : Le dégagement sous la surface de travail doit être suffisant pour arrêter une chute avant que l'utilisateur ne heurte le sol ou un obstacle. Lors du calcul du dégagement en cas de chute, tenez compte d'un facteur de sécurité MINIMUM de 2 pi (0,6 m), de la distance de décélération, de la hauteur de l'utilisateur, de la longueur de la longe/ligne de vie autorétractable, de l'étreintement du baudrier, de la chute libre et de tous les autres facteurs applicables.

Voir le diagramme A à la page 7.

Chutes libres en balancement : avant l'installation ou l'utilisation, prenez en compte l'élimination ou la réduction au minimum de tous les risques de chute libre en balancement. Les chutes libres en balancement se produisent lorsque l'ancrage n'est pas situé directement au-dessus de l'endroit où la chute se produit. Travaillez toujours aussi près que possible de la verticale du point d'ancrage. Les chutes libres en balancement augmentent considérablement la probabilité de blessures graves ou de décès en cas de chute.

Convient à une utilisation avec des lignes de vie horizontales et des connecteurs d'ancrage déformables ou flexibles. Les calculs du dégagement requis en cas de chute doivent tenir compte de ces variables.

Entretien, nettoyage et stockage

Le nettoyage après utilisation est important pour maintenir la sécurité et la longévité de la ligne de vie autorétractable. Enlevez toutes les saletés, substances corrosives et contaminants du baudrier avant et après chaque utilisation. Si la ligne de vie autorétractable ne peut pas être nettoyée avec de l'eau pure, utilisez un savon doux et de l'eau, puis rincez et essuyez. Ne nettoyez JAMAIS la ligne de vie autorétractable avec des substances corrosives.

Lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant le transport, stockez l'équipement dans un endroit où il ne sera pas affecté par la chaleur, la lumière, une humidité excessive, des produits chimiques ou d'autres éléments dégradants.

Installation et utilisation

■ Étape 1

Tous les composants des PFAS doivent être sélectionnés et jugés compatibles avec la ligne de vie autorétractable par une personne compétente.

■ Étape 2

Assurez-vous que la structure à laquelle la ligne de vie autorétractable est fixée, et sur laquelle le travail est effectué, est exempte de tout danger, y compris, mais sans s'y limiter, des débris, de la pourriture, de la rouille, des bords et surfaces tranchants ou abrasifs, ainsi que des matières dangereuses.

■ Étape 3

Assurez-vous que la totalité de l'arrimage sera maintenue à tout moment. Ceci peut nécessiter l'utilisation d'un système de protection contre les chutes de secours ou supplémentaire.

■ Étape 4

Ouvrez le support de double ligne de vie autorétractable en appuyant simultanément sur les deux boutons de verrouillage et en faisant glisser la broche en position ouverte.

Fermez solidement le support du SRL de façon que l'indicateur rouge NE soit PAS visible.

Voir les images à la page 3.

■ Étape 5

Voir les images à la page 4.

Faites glisser la broche du support de la ligne de vie autorétractable à travers la sangle immédiatement sous l'anneau en D dorsal et poussez la broche fermement pour la verrouiller. Il peut être nécessaire de desserrer légèrement la sangle pour faire passer la broche. Resserrez toujours la sangle après l'installation.

■ Étape 6

Fixez le coussin dorsal de la ligne de vie autorétractable au baudrier en tissant la sangle à boucles et à crochets derrière la sangle du baudrier, comme illustré.

Installation de l'attache

Voir les images à la page 5.

⚠ AVERTISSEMENT! Les installations d'attache ne peuvent être effectuées qu'avec des lignes de vie autorétractables équipées de sangles à attache spéciales. Ne JAMAIS attacher de mousqueton au câble d'une ligne de vie!

⚠ AVERTISSEMENT! Utilisez toujours les lignes de vie autorétractables à attache en combinaison avec un point d'ancrage qui élimine autant de relâchement que possible dans la ligne de vie. La Personne Compétente doit s'assurer que l'emplacement du point d'ancrage n'introduira pas de chute libre potentielle supérieure à ce qui est autorisé par le système.

■ Étape 1

Enroulez la sangle à attache de la ligne de vie autorétractable pour bord coupant à attache de câble autour de l'ancrage structurel sélectionné. Assurez-vous que le potentiel de chute libre ne dépasse pas ce qui est autorisé par le système, comme déterminé par la Personne compétente.

■ Étape 2

Fixez le mousqueton à la sangle EN DESSOUS du butoir en caoutchouc. N'attachez JAMAIS le mousqueton d'attache au câble de la ligne de vie ou à quoi que ce soit d'autre qu'une sangle à attache.

■ Remarques supplémentaires sur l'installation:

1) Il n'est pas possible de convertir une ligne de vie autorétractable pour bord coupant simple en une unité double, ni de convertir une unité double en une unité simple. N'essayez jamais de modifier l'équipement.

2) Lorsque la ligne de vie autorétractable pour bord coupant n'est pas en service, fixez toujours le connecteur au support de longe du baudrier. Pour les unités doubles, gardez toujours la section inutilisée de la ligne de vie autorétractable fixée au support de longe du baudrier, sauf lorsque vous passez d'un point d'ancrage à un autre.

Condiciones de la plataforma elevadora móvil (MEWP):

Cuando se utilicen exclusivamente en aplicaciones de restricción de recorrido, los cabos autorretráctiles Clase 1 o Clase 2 que cumplan con ANSI/ASSP Z359.14-2021 y tengan un componente de línea de vida de 6 ft (1,8 m) o menos podrán utilizarse como parte de un sistema de protección contra caídas dentro del recinto de una PEMP, siempre que no exista riesgo de que el usuario caiga fuera del recinto o de la plataforma. Antes de su uso, la aplicación, el cabo autorretráctil y su compatibilidad con la PEMP y con los demás equipos deberán ser evaluados y aprobados

por una Persona Competente para garantizar que no exista ningún riesgo de detención de caídas, considerando el posible desplazamiento del usuario dentro del recinto de la PEMP y otros factores, incluidos, entre otros, la resistencia y la ubicación de los anclajes certificados disponibles. Las aplicaciones que expongan al usuario a un riesgo de detención de caídas deberán utilizar el dispositivo autorretráctil (SRD) Clase 1 o Clase 2 adecuado, según lo determine la Persona Competente.

Especificaciones

- Gamme de poids de l'utilisateur (incluant tous les vêtements, outils et équipements) :
ANSI: 130 - 310 lb (59 - 141 kg)
CSA: 100 - 310 lb (45 - 141 kg)
OSHA (bord coupant): 100-310 lb (45-141 kg)
OSHA (sans bord coupant): 100-420 lb (45 - 191 kg)
- Ligne de vie autorétractable de classe 2 (selon ANSI)

8 ft et 6 ft - 1 in Sangle en Kevlar

- Force d'arrêt maximale : 1,800 lb (8 kN)
- Force d'arrêt moyenne : 1,150 lb (5,1 kN)
- Distance d'arrêt maximale :
Sans bord coupant: 3 ft 6 in (1,06 m)
Bord coupant: LE: 10 ft 6 in (3,2 m)
- Dégagement minimal requis en cas de chute :
Sans bord coupant: 7 ft (2,1 m)
Bord coupant: 19 ft (5,8 m)

8 ft - Câble en acier galvanisé de 3/16 po

- Force d'arrêt maximale : 1,350 lb (6 kN)
- Force d'arrêt moyenne : 1,150 lb (5,1 kN)
- Distance d'arrêt maximale :
Sans Bord coupant: 3 ft (0,9 m)
Bord coupant: 9 ft 6 in (2,9 m)
- Dégagement minimal requis en cas de chute :
Sans Bord coupant: 6 ft 6 in (2 m)
Bord coupant: 18 ft (5,4 m)

10 ft - Câble en acier galvanisé de 3/16 po

- Force d'arrêt maximale : 1,350 lb (6 kN)
- Force d'arrêt moyenne : 1,150 lb (5,1 kN)
- Distance d'arrêt maximale :
Sans Bord coupant: 3 ft (0,9 m)
Bord coupant: 8 ft 6 in (2,6 m)
- Dégagement minimal requis en cas de chute :
San Bord coupant: 6 ft 6 in (2 m)
Bord coupant: 17 ft (5,2 m)

- Gamme de températures de service permises : -40 °F à 130 °F (-40 °C à 54 °C)

Nota: Sin LE = anclaje a la altura del anillo tipo D o mas arriba.

Part #	Length	Description
4200135	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero Classe 2 à sangle avec crochet pour barre en acier
4200136	6 ft (1,8 m)	Ligne de vie Hero Classe 2 à sangle avec crochet pour barre en acier
4200137	6 ft (1,8 m)	Ligne de vie Hero Classe 2 à sangle avec mousqueton en acier
4200138	6 ft (1,8 m)	Ligne de vie Hero Classe 2 à sangle avec crochet pour barre en aluminium
4200139	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero Classe 2 à sangle avec mousqueton en acier
4200140	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero Classe 2 à sangle avec mousqueton en aluminium
4200141	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero Classe 2 à sangle avec crochet pour barre en aluminium
4200142	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero Classe 2 à sangle avec crochet d'attache en acier
4200143	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero double Classe 2 à sangle avec crochet pour barre en acier
4200144	6 ft (1,8 m)	Ligne de vie Hero double Classe 2 à sangle avec crochet pour barre en acier
4200145	6 ft (1,8 m)	Ligne de vie Hero double Classe 2 à sangle avec mousqueton en acier
4200146	6 ft (1,8 m)	Ligne de vie Hero double Classe 2 à sangle avec crochet pour barre en aluminium
4200147	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero double Classe 2 à sangle avec mousqueton en acier
4200148	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero double Classe 2 à sangle avec mousqueton en aluminium
4200149	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero double Classe 2 à sangle avec crochet pour barre en aluminium
4200150	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero double Classe 2 à sangle avec crochet d'attache en acier
4200151	10 ft (3,4 m)	Ligne de vie autorétractable Hero de classe 2 à câble avec mousqueton en acier
4200152	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero Classe 2 à câble avec mousqueton en acier
4200153	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero Classe 2 à câble avec mousqueton en aluminium
4200154	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero Classe 2 à câble avec crochet pour barre en acier
4200155	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero Classe 2 à câble avec crochet pour barre en aluminium
4200156	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero Classe 2 à câble avec crochet d'attache en acier
4200157	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero double Classe 2 à câble avec mousqueton en acier
4200158	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero double Classe 2 à câble avec mousqueton en aluminium
4200159	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero double Classe 2 à câble avec crochet pour barre en acier
4200160	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero double Classe 2 à câble avec crochet pour barre en aluminium
4200161	8 ft (2,4 m)	Ligne de vie Hero double Classe 2 à câble avec crochet d'attache en acier

■ **Voir les instructions pour le support de la ligne de vie autorétractable double***

Voir les images à la page 6.

Point de connexion du baudrier

Boîtier

Poignée ergonomique

Connecteur (illustré : mousqueton)

Matériaux

Aluminium, acier, polyoléfine, polyester.

Informations sur la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT! Le fait de ne pas comprendre et de ne pas respecter les règles de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Les réglementations incluses dans le présent document ne sont pas exhaustives, sont fournies à titre de référence uniquement et ne sont pas destinées à remplacer le jugement d'une personne compétente ou sa connaissance des normes fédérales ou nationales.

Ne modifiez pas l'équipement.

Ne faites pas un mauvais usage de l'équipement.

Les conditions du lieu de travail, y compris, mais sans s'y limiter, les flammes, les produits chimiques corrosifs, les chocs électriques, les objets tranchants, les machines, les substances abrasives, les conditions météorologiques et les surfaces inégales, doivent être évaluées par une personne compétente avant de choisir un équipement de protection contre les chutes. Les SRD ne doivent pas être utilisés lorsqu'un risque d'ensevelissement ou d'engloutissement est présent.

L'analyse du lieu de travail doit prévoir les endroits où les travailleurs effectueront leurs tâches, les itinéraires qu'ils emprunteront pour atteindre leur travail et les risques de chute potentiels et existants auxquels ils peuvent être exposés. L'équipement de protection contre les chutes doit être choisi par une Personne compétente. Les sélections doivent tenir compte de toutes les conditions de travail potentiellement dangereuses. Tous les équipements de protection contre les chutes doivent être achetés neufs et dans un état non utilisé.

Les systèmes de protection contre les chutes doivent être sélectionnés et installés sous la supervision d'une Personne compétente, et utilisés de manière conforme. Les systèmes de protection contre les chutes doivent être conçus de manière à être conformes à toutes les réglementations fédérales, nationales et de sécurité.

Les forces appliquées aux ancrages doivent être calculées par une Personne compétente.

Les baudriers et les connecteurs choisis doivent être conformes aux instructions du fabricant, et doivent être de taille et de configuration compatibles. Les crochets, mousquetons et autres connecteurs doivent être choisis et appliqués de manière compatible. Tout risque de désengagement doit être éliminé. Tous les crochets et mousquetons doivent être à verrouillage et fermeture automatiques, et ne doivent jamais être reliés les uns aux autres.

Voir le diagramme B à la page 11.

Une procédure de sauvetage planifiée en cas de chute est requise. Le plan de sauvetage doit être spécifique au projet. Le plan de sauvetage doit permettre aux employés de se sauver eux-mêmes, ou fournir un moyen alternatif pour leur sauvetage rapide. Rangez les équipements de secours dans un endroit facilement accessible et clairement indiqué.

La formation des personnes autorisées à monter, démonter, inspecter, entretenir, stocker et utiliser correctement l'équipement doit être assurée par une personne compétente. La formation doit inclure la capacité à reconnaître les risques de chute, à réduire au minimum la probabilité des risques de chute et à utiliser correctement les systèmes personnels d'arrêt des chutes.

N'utilisez JAMAIS d'équipement de protection contre les chutes, quel qu'il soit, pour suspendre, soulever, soutenir ou hisser des outils ou des équipements, à moins qu'il ne soit explicitement certifié pour une telle utilisation.

Les équipements soumis à des forces d'arrêt de chute doivent être immédiatement mis hors service.

L'âge, la condition physique et l'état de santé peuvent avoir des conséquences graves pour le travailleur en cas de chute. Consultez un médecin s'il y a des raisons de douter de la capacité d'un utilisateur à résister et à absorber en toute sécurité les forces d'arrêt des chutes ou à effectuer le réglage de l'équipement. Les femmes enceintes et les mineurs ne doivent pas utiliser cet équipement.

Des dommages corporels peuvent survenir même si l'équipement de sécurité antichute fonctionne correctement. Une suspension prolongée après une chute peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Utilisez des sangles de soulagement des traumatismes pour réduire les effets du traumatisme de la suspension.

Étiquettes

Voir les images à la page 9.

1

Classe 2
Ancrage au-dessus ou au-dessous de l'anneau D dorsal

Ligne de vie autorétractable
HERO

ANSI Z359.14-2021 | OSHA 1926.502 et 1910.140
Convient à une utilisation avec bord coupant

2

N° de pièce | Date de fabrication : | N° de lot | N° de série

AVERTISSEMENT Lire et suivre les instructions du fabricant avant l'utilisation. | Inspecter le dispositif et l'indicateur visuel conformément aux instructions du fabricant. | Vérifier le verrouillage et la rétraction avant chaque utilisation. | Éviter tout contact de la longe avec des arêtes vives et des surfaces abrasives. | Convient à une utilisation horizontale et avec des lignes de vie horizontales. | Effectuer uniquement des connexions compatibles. | Raccorder uniquement à l'anneau en D dorsal pour les applications d'arrêt de chute. | Les raccords doubles sont destinés uniquement aux transitions avec maintien d'attache à 100 %.

Plage de poids de l'utilisateur (y compris les outils et l'équipement) :

ANSI : 130-310 lb (59-141 kg)

CSA : 100-310 lb (45-141 kg)

OSHA : 100-420 lb (45-191 kg)

Force d'arrêt : Max. 1 800 lb (8 kN) | Moy. 1 350 lb (6 kN)

Utilisation sans LE (ancrage au niveau ou au-dessus de l'anneau en D dorsal) :

Plage de capacité : 100-420 lb (45-191 kg)

Distance d'arrêt maximale : 3 pi 6 po (1,1 m)

Chute libre maximale : Non permise

Dégagement minimal requis : 7 pi (2,1 m)

Utilisation avec LE (ancrage sous l'anneau en D dorsal) :

Plage de capacité : 100-310 lb (45-141 kg)

Distance minimale de retrait du bord : 0 pi

Distance d'arrêt maximale : 10 pi 6 po (3,2 m)

Chute libre maximale : 5 pi (1,5 m)

Dégagement minimal requis : 19 pi (5,8 m)

Type SRL-P

Mis à l'essai aux États-Unis

Fabriquée à Taïwan

Diagramme A - Dégagement en cas de chute

Voir le diagramme à la page 11.

- Chute libre
- Distance d'arrêt maximale
- Extension maximal du harnais
- Facteur de sécurité
- Chute libre en balancement

***Distance d'arrêt maximale : (Point d'ancrage au-dessus de la tête):**

8 ft et 6 ft - Sangle en Kevlar 1 in: 3 ft 6 in (1,07 m)

8 ft y 10 ft - Câble en acier galvanisé de 3/16 po: 3 ft (0,9 m)

****Distance d'arrêt maximale : (Dans les applications sur arête vive):**

8 ft et 6 ft - Sangle en Kevlar 1 in: 10 ft 6 in (3,2 m)

8 ft - Câble en acier galvanisé de 3/16 po: 9 ft 6 in (2,9 m)

10 ft - Câble en acier galvanisé de 3/16 po: 8 ft 6 in (2,6 m)

⚠ AVERTISSEMENT! Éliminez la chute libre en balancement dans la mesure du possible!

Les chutes avec effet pendulaire augmentent le risque de heurter un objet ou tout autre obstacle. En cas de chute libre en balancement, il faut toujours prévoir un dégagement supplémentaire.

⚠ ATTENTION! Le calcul du dégagement présenté ci-dessous se base sur la chute d'un travailleur debout directement aligné sur le point d'ancrage.

⚠ EXEMPLE DE CALCUL UNIQUEMENT.

Consultez toujours les instructions du connecteur pour obtenir des informations sur le dégagement spécifique au produit.

Diagramme B - Connexions

Voir le diagramme à la page 11.

Enclenchement et rétraction

Voir le diagramme C, page 12.

Avant chaque utilisation, vérifiez le mécanisme d'enclenchement du rétractable en tirant brusquement sur la ligne de vie afin de vous assurer que la fonction d'enclenchement fonctionne correctement. Vérifiez également la rétraction du rétractable en déroulant complètement la ligne de vie, puis en la laissant se rétracter lentement. Ne laissez jamais la ligne de vie se rétracter dans le boîtier de manière incontrôlée.

Inspection

Avant CHAQUE utilisation, inspectez la ligne de vie autorétractable pour détecter toute défectuosité, y compris, mais sans s'y limiter, de la corrosion, de la déformation, des piqûres, des bavures, des surfaces rugueuses, des bords tranchants, des fissures, de la rouille, l'accumulation de peinture, tout échauffement excessif, toute altération, des coutures cassées, tout effilochage et des étiquettes manquantes ou illisibles. Retirez IMMÉDIATEMENT le baudrier du service si vous trouvez des défauts ou des dommages, ou si vous êtes exposé à des forces d'arrêt de chute.

Portez une attention particulière à l'inspection de l'indicateur d'impact des coutures situé sur la boucle de la sangle, dans la partie supérieure de la ligne de vie autorétractable. Les coutures doivent être intactes et ne présenter aucune rupture, aucun effilochage ni aucun autre dommage. Si la sangle blanche ou l'étiquette rouge (selon le modèle) est visible, retirez l'équipement du service.

Voir les images à la page 12.

Indicateur d'impact intact

- Accepté pour l'utilisation -

Indicateur d'impact abîmé/endommagé

- Retirer du service -

Veillez à ce que la zone de travail applicable soit exempte de tout dommage, y compris, mais sans s'y limiter, les débris, la pourriture, la rouille, la dégradation, les fissures et les matières dangereuses. Assurez-vous que la zone de travail supporte les charges minimales spécifiques à l'application, définies dans ce manuel. La zone de travail DOIT être stable.

Au moins tous les 12 mois, une personne compétente autre que l'utilisateur doit inspecter le baudrier.

Les inspections DOIVENT être consignées dans le registre d'inspection du manuel d'instructions et sur l'étiquette de la grille d'inspection de l'équipement. La personne compétente doit apposer ses initiales dans la case correspondant au mois et à l'année où l'inspection a eu lieu.

Lors de l'inspection, tenez compte de toutes les applications et de tous les risques auxquels la ligne de vie autorétractable a été soumise. **Voir les critères d'inspection supplémentaires.**

La durée de vie du produit est indéfinie tant qu'il passe les inspections de préutilisation et de la Personne compétente.

Ce registre d'inspection doit être spécifique à un baudrier. Des registres d'inspection distincts doivent être utilisés pour chaque baudrier. Tous les registres d'inspection doivent être visibles et accessibles à tous les utilisateurs à tout moment. Si l'équipement échoue à l'inspection, il doit être jeté immédiatement.

Exigences d'inspection des dispositifs autorétractables

Type d'utilisa- tion	Exemples d'applica- tions	Exemples de conditions d'utilisation	Fréquence d'inspection par le travailleur	Fréquence d'inspection par une personne compétente	Fréquence de revalidation du produit
Peu fréquente à légère	Rescue and confined space, factory maintenance	Sauvetage et espaces clos, entretien d'usine	Avant chaque utilisation	Annuellement	Au moins tous les 5 ans, mais sans dépasser les inter- valles prescrits par le fabricant.
Modérée à intensive	Transportation, residential construction, utilities, warehouse	Transport, construction rés- identielle, services publics, entrepasage	Avant chaque utilisation	Tous les six mois à annuel- lement	Au moins tous les 2 ans, mais sans dépasser les inter- valles prescrits par le fabricant.
Sévère à continue	Commercial construction, oil and gas, mining, foundry	Construction commerciale, pétrole et gaz, exploitation minière, fonderie	Avant chaque utilisation	Tous les trois à six mois	Au moins annuel- lement, mais sans dépasser les inter- valles prescrits par le fabricant.

Guardian
607 East Sam Houston Parkway South, Suite 800
Pasadena, TX 77503
USA

+1 (800) 466 6385
customer.service@guardianfall.com

guardianfall.com