



Black Diamond

North America: Black Diamond Equipment, Ltd.
2084 East 3900 South
Salt Lake City, UT 84124

Europe: Black Diamond Europe
Hans-Maier-Straße 9
6020, Innsbruck, Austria

www.BlackDiamondEquipment.com

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL	OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG	DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE	BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*	RESERVE** RESERVE** RESERVE**
LOW Bas Niedrig	35 lm	24 m	70 h	0 h
MED Moyen Mitteln	200 lm	75 m	13 h	6 h
MAX Maxi Max	550 lm	137 m	4 h	6 h

*FL-1: Runtime to 10% of initial output; **Reserve: Additional time the lamp will produce usable light for low intensity activities (measured to .25 Lux @ 4 meters.)

*Norme ANSI FL-1 : Temps de fonctionnement jusqu'à 10 % du rendement lumineux initial. **Reserve : Temps supplémentaire durant lequel la lampe émet une lumière utilisable lors d'activités nécessitant une faible intensité (mesurée jusqu'à 0,25 lux @ 4 mètres.)

*ANSI FL-1 Norm: Leuchtzeit bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Leucht-leistung noch 10 % des Ausgangswertes erreicht. **Reserve: Zusätzliche Zeit, während der die Lampe noch nutzbares Licht für Aktivitäten geringer Intensität produziert (gemessen mit 0,25 Lux @ 4 Meter).

102 g

This product is protected by one or more of the following patents. Ce produit est protégé par un ou plusieurs des brevets suivants.

US8529086, US8395395, US8659306, US9360510, EP2351220 (DE) / HK1157080, US12007418

INSTRUCTIONS FOR USE

STORM LED HEADLAMP

IMPORTANT: Follow all instructions carefully and keep for future reference.

BATTERY – RECHARGEABLE LITHIUM-ION

Charging:

- Charge the battery completely before initial use.
- Battery does not need to be fully discharged prior to being recharged.
- Battery will automatically stop charging when fully charged.

Battery Life: Your battery life will vary depending on:

- “Recovery time” or time when lamp has not been on.
- Temperature.
- Settings used.
- A full charge is needed to achieve maximum burn time!
- Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations. Scan QR code for additional information.

***ANSI FL-1 Standard:** Runtime to 10% of initial output.

****Reserve:** Additional time the lamp will produce usable light for low intensity activities (measured to 25 Lux @ 4 meters.)

USE / MODES

(see accompanying illustrations)

STORAGE AND TRANSPORTATION

(see accompanying illustrations)

CARE AND MAINTENANCE

(see accompanying illustrations)

TROUBLESHOOTING

If the product does not work:

- Charge the batteries completely
- Check that the USB cord is properly inserted

No luck? Contact your Black Diamond Dealer or www.BlackDiamondEquipment.com.

WARNINGS

A responsible adult must supervise use by children under the age of 12.


- Inspect your headlamp for proper operation prior to using and, for critical situations, carry a second light and sufficient spare batteries

Do not stare directly into the beam or shine it directly into others' eyes. Intense light can damage your eyes or the eyes of those around you. Black Diamond Equipment is not responsible for the consequences, whether direct, indirect or accidental, or for any other type of damage arising or resulting from the use of its products.

LEDs can generate enough radiant heat to damage or melt some materials. Never place any material over the lens while the light is on. The digital light should be utilized whenever the light is being transported or not in use (i.e. in a pocket, backpack, etc).

LIMITED WARRANTY

For 3 years following purchase or delivery unless otherwise indicated by law, we will warrant to the original retail buyer that our products are free from defects in materials and workmanship as originally sold. The Product will be repaired or replaced at our discretion. We do not warrant products which show normal wear and tear or that have been used or maintained improperly, modified or altered, or damaged in any manner. We reserve the right to require proof of purchase or delivery for all warranty claims.

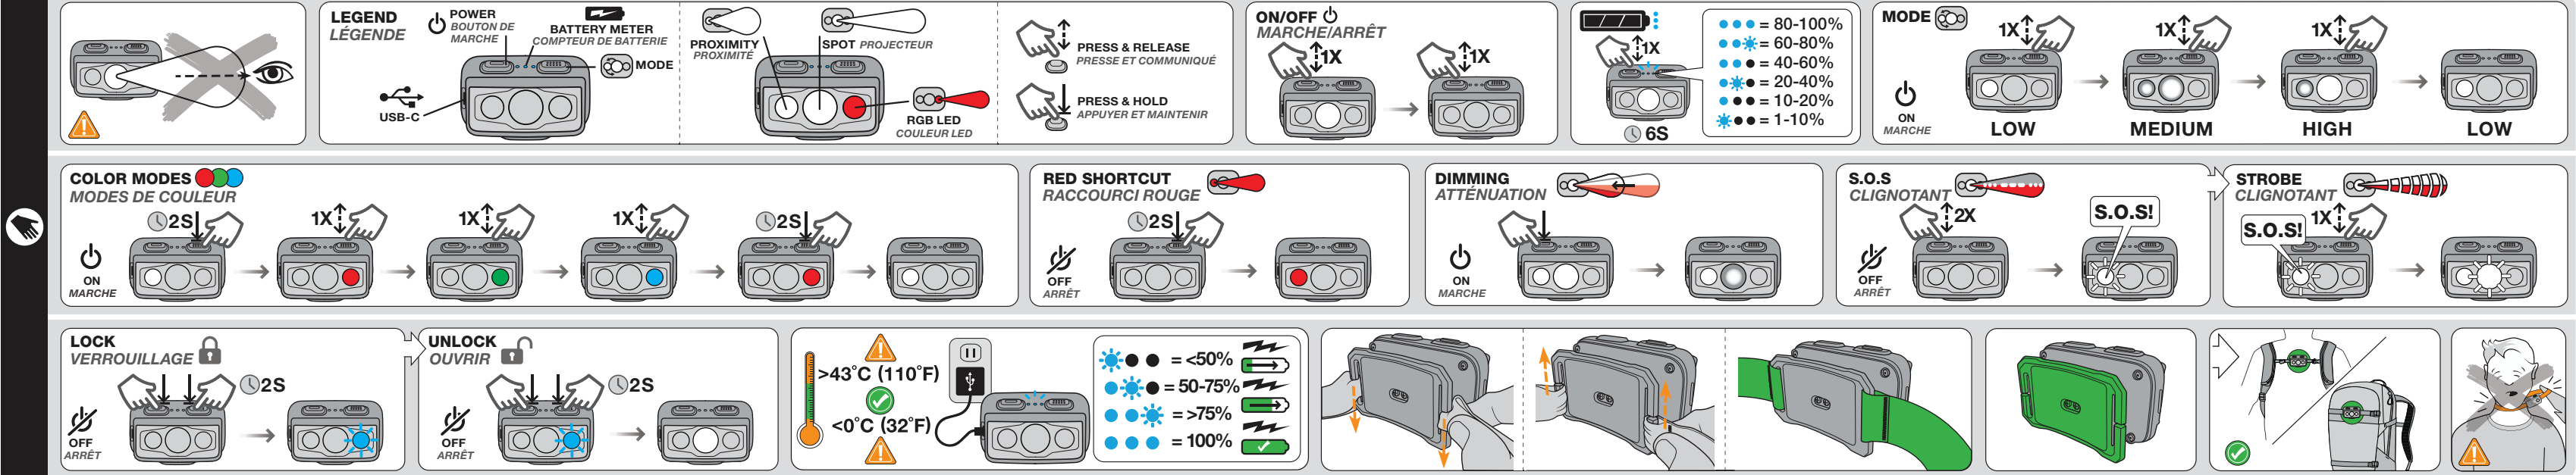

1 m
30 minutes
IP67

This Black Diamond product meets the requirements of the EMC (electromagnetic compatibility) Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. It also meets the requirements for Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 as brought into UK law.

The Declarations of Conformity for this product may be viewed at www.blackdiamondequipment.com/DOC

NOTE: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio, television, cell phone or avalanche beacon reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Increase the separation between the product and receiver.

- Turn the product off or to a different setting.

Industry Canada ICES-005 Compliance Label: CAN ICES-005 (B)/ NMB-005(B)

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

200 lm 75 m 13 h 6 h

550 lm 137 m 4 h 6 h

1 m 30 minutes IP67

ANSI FL-1 STANDARD NORME NORMAL

OUTPUT PUISSANCE LEUCHTLEISTUNG

DISTANCE DISTANCE LEUCHTWEITE

BURNTIME* TEMPS LEUCHTDAUER*

RESERVE** RESERVE** RESERVE**

35 lm 24 m 70 h 0 h

• "Återlärningsstid" eller den tid lampan inte varit tänd.

- Temperatur.
- Använda installationer.
- Det krävs en full laddning för att uppnå maximal brinntid!
- Avfallshantera utrustningen/batterierna enligt rådande lokala lagar och förfordringar. Skanna QR-koden för ytterligare information.

***ANSI FL-1 standard:** Körtid till 10% av den ursprungliga utteffekten.

****Reserv:** Återstående tid som lampan levererar användbart ljus för aktiviteter med låg intensitet (uppmätt till .25 lux @ 4 meter).

ANVÄNDNING/LÄGEN

(se tillhörande bilder)

FÖRVARING OCH TRANSPORT

(se tillhörande bilder)

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

(se tillhörande bilder)

FELSÖKNING

Om pannlampan inte fungerar:

- Ladda batteriet fullt
- Kontrollera att USB-kabeln är riktigt insatt
- Kontrollera att pannlampan fungerar som den ska innan du använder den, och ta med en extra lampa och extra batterier vid utsatta situationer

- Kontrollera att pannlampan fungerar som den ska innan du använder den, och ta med en extra lampa och extra batterier vid utsatta situationer
- Stära inte direkt in i strålen och lys inte direkt i någon annans ögon. Intensivt ljus kan förorsaka ögonskada. Black Diamond Equipment är inte ansvariga för konsekvenserna, direkt, indirekt eller vid olyckstillf, eller någon annan typ av skada som uppkommer eller resulterar från användningen av deras produkter
- LED-lampor kan generera tillräcklig mängd strålningsvärme för att skada eller smälta vissa material. Placera aldrig material över insen när lampan är på. Det digitala läset bör användas när lampan transporterats eller inte används (t.ex. i en väska, ryggsäck osv.).

BEGRÄNSAD GARANTI

Under 3 år efter leverans garanterar vi, såvida inget annat stipule-ras enligt rådande lag, den ursprungliga köparen att våra produk-ter är fria från skador i material och tillverkning i sått ursprungs-skick. Produkten lagas eller ersätts efter vårt gottfinnande. Vi lämnar ingen garanti för produkter som har utsatts för normal användning och slitage eller som har använts eller hanterats på ett felaktigt sätt, modifierats, andrats eller skadats på något sätt. Vi förbehåller oss rätten att begära inköps- eller leveransbevis för alla garantiärenden.

Den här Black Diamond-pannlampan uppfyller kravet i EMC-direktivet 2014/30/EU (gällande elektromagnetisk kompatibilitet) och den RoHS Directive 2011/65/EU.
Försäkran om överensstämmelse (DoC) för den här produkten finns på www.blackdiamondequipment.com/DOC

ANVÄNDNING

Den här Black Diamond-pannlampan uppfyller kravet i EMC-direktivet 2014/30/EU (gällande elektromagnetisk kompatibilitet) och den RoHS Directive 2011/65/EU.

Försäkran om överensstämmelse (DoC) för den här produkten finns på www.blackdiamondequipment.com/DOC

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

• "Återlärningsstid" eller den tid lampan inte varit tänd.

Jobak, zárucujeme pôvodnmu malochodnému kupujúcemu, že naše výrobky jsou bez vad materiálu a zpracování, jak byly původně prodávány. Výrobek bude podle našeho uvážení opraven nebo vyměněn. Neposkytujeme záruku na výrobky, které vykazují běžné poškození nebo které byly nevhodně používány nebo nesprávně udržovány, dále se záruka nevztahuje na výrobky, které byly znehodnoceny nebo upraveny nebo jakýmkoli způsobem poškozeny. Vyhrazujeme si právo vyžadovat u všech reklamací doklad o nákupu či dodání.

Čelová svítilna Black Diamond je v souladu s požadavkem EMC (elektromagnetická kompatibilita) nařízení 2014/30/EU a RoHS Directive 2011/65/EU.

Deklarace konformity pro tento produkt je na stránce: www.blackdiamondequipment.com/DOC

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING