

# 201 SERIE

## Vertikal-Kniehebelspanner | Produktübersicht

### Produktmerkmale:

- Kleinste Baugröße
- Mit kompaktem T-Handgriff erhältlich
- Auch in Edelstahl erhältlich
- 5 Grifffarben - Details siehe Seite MC-PRO-7

### Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Löten
- Prüfen
- Lehren

### Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe S. MC-ACC-1

812-U Pneumatik-Kraftspanner  
siehe S. MC-PTC-1  
Ausgelegt für M5

#### 201-U

U-Spannarm,  
Fuß abgewinkelt



-USS Modell  
Edelstahlausführung



#### 201-UB

U-Spannarm,  
Fuß gerade



#### 201-TU

T-Handgriff,  
U-Spannarm,  
Fuß abgewinkelt



### Farbige Griffe

Erhältlich für Modelle  
dieser Serie, die  
standardmäßig rote  
Griffe haben.\* Am Ende  
der Modellnummer  
-Y, -G, -B, -K anfügen.


\*Außer Toggle Lock Plus-  
Hebel und getauchte Griffe.



## Technische Informationen

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungswinkel (+10°)	Handgriff Öffnungswinkel (+10°)	Gewicht	Zubehör serienmäßig	
					Andruckspindel	Flankenscheiben
201-U	[100 lbf] 440 N	100°	55°	[0.15 lbs] 0,70 kg	305208-M	102111
201-UB						
201-TU	[125 lbf] 560 N				201943-M	102911
201-USS						



## Halte- und Spannkräfte

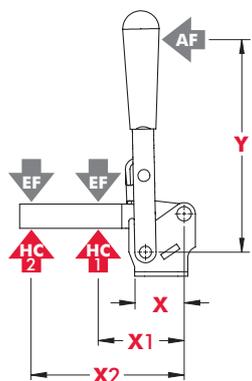


Modell	X	X1	X2	Y	‡HC1	‡HC2	‡EF(X1):AF	‡EF(X2):AF
U/UB				[2.25] 57	[100 lbf] 440 N	[55 lbf] 245N	9:1	6:1
TU	[0.87] 22	[1.06] 27	[1.75] 44,5	[1.38] 35				
USS				[2.25] 57	[125 lbf] 560 N	[60 lbf] 270 N	9:1	6:1

Abmessungen in mm [inch] ‡ HC = Haltekraft, ‡ EF = Spannkraft, AF = Handkraft  
Siehe Seite MC-TEC-4 für zusätzliche Informationen.

**201-U**  
U-Spannarm,  
Fuß abgewinkelt

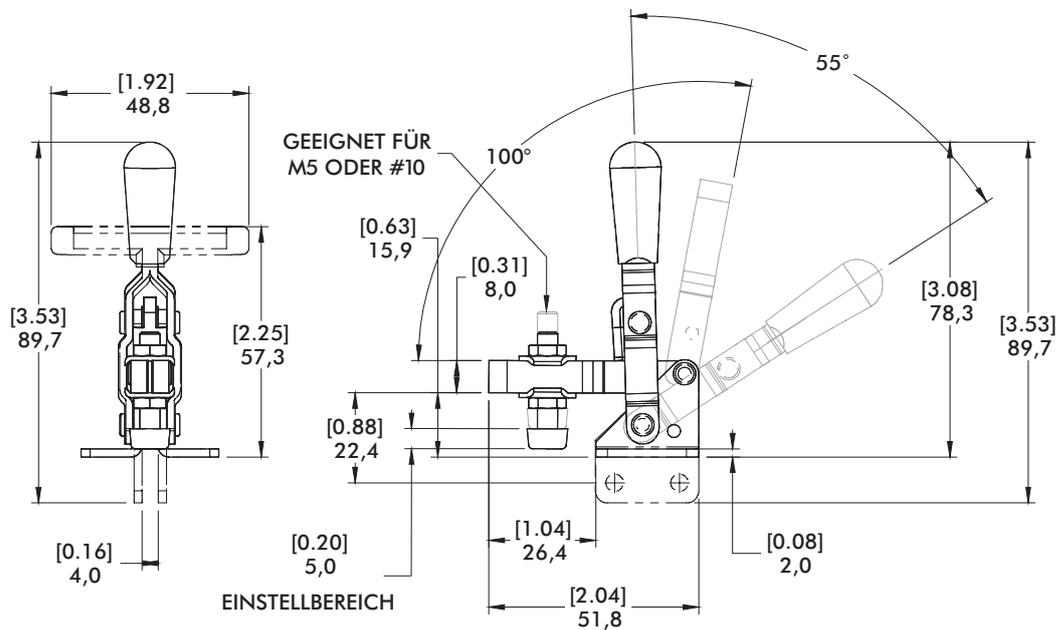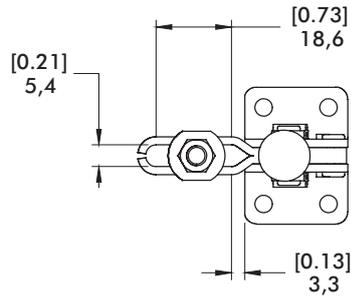

**201-UB**  
U-Spannarm,  
Fuß gerade

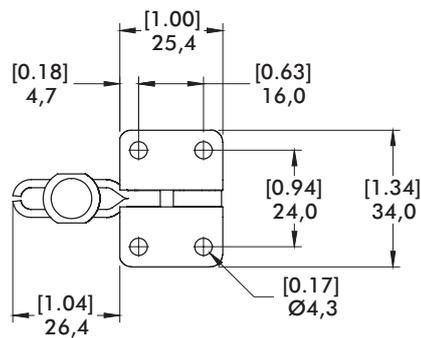

mm [INCH]

