


Serie 52H-3E

Geschlossener Handspanner

Die Destaco geschlossenen Handspanner sind so konzipiert, dass Sie den strengen Anforderungen der Automobilindustrie und Blechverarbeitung gerecht werden und gleichzeitig Millionen von Zyklen erreichen.

Die 52H-3E Serie ist so konstruiert, dass Sie den härtesten Fertigungsumgebungen standhalten und eine überlegene Spannkraft mit unvergleichlicher Flexibilität bieten.

Wenn es darum geht, Werkstücke perfekt zu spannen und zu positionieren, suchen Sie nicht weiter. DESTACO's flexible und robuste Handspanner der Serie 52H-3E sind genau die richtige Wahl.

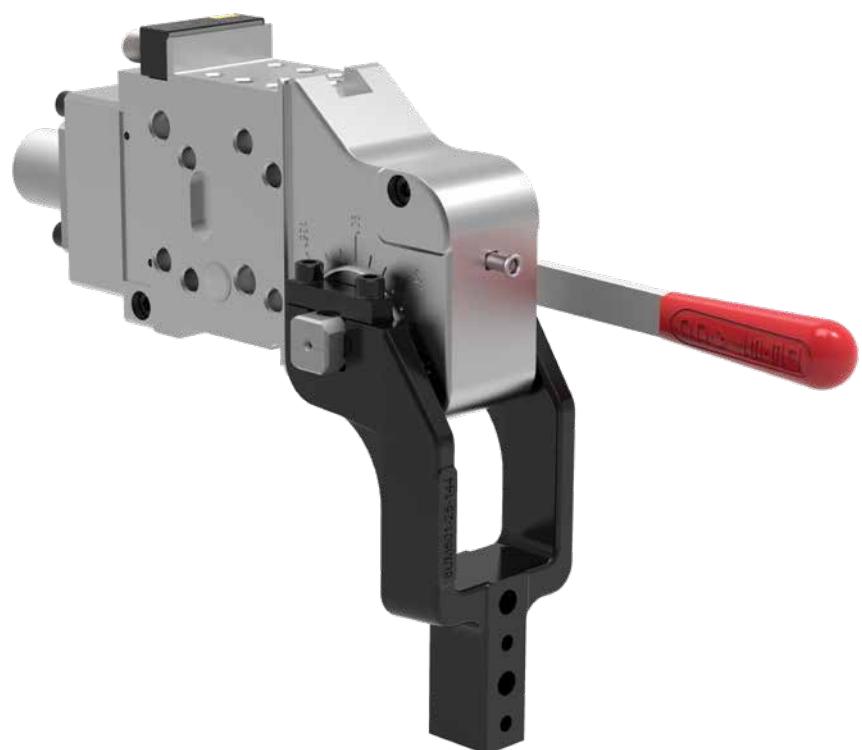

Produkt-Highlights/Optionen

- Zwei Größen sind vorhanden - 50 und 63mm
- Integrierte, 2-teilige induktive Sensorkassette
- Kompakte und geschlossene Aluminiumgehäuse
- U-Spannarme und seitliche Spannarme
optional erhältlich



SPANNEN

HOLD DOWN

Eigenschaften, Märkte und Anwendungsbereiche

 WENIG / KEINE WARTUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Einfaches einstellen des Öffnungswinkels mit einem Werkzeug • Handhebel kann in verschiedenen Positionen montiert werden. Das sorgt für verbesserte Ergonomie. 	 AUTOMOBILINDUSTRIE
 LEISTUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Nahezu stufenlose Einstellung des Öffnungswinkels (bis 135°) • Übertotpunktverriegelung für sicheres Spannen 	 INDUSTRIE
 AUSWECHSELBARKEIT	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Montageoberflächen bieten größere Flexibilität • Erfüllt die Bestimmungen der NAAMS sowie die EU-Montagestandards • Gleiche Anbindungen wie bei den 82M-3E... Kraftspannern 	 AEROSTRUKTURE
		 KONSUMGÜTER

Die flexibelste und vollständige Serie an Kraftspannern




50mm
Max. Haltemoment
1300 Nm



63mm
Max. Haltemoment
1800 Nm




Der Handhebel kann +/- 20° verstellt werden

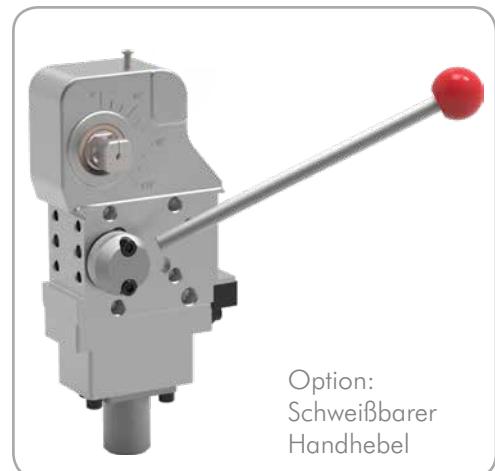

Option:
Schweißbarer
Handhebel

- Handhebel kann in verschiedenen Positionen montiert werden. Das sorgt für verbesserte Ergonomie.
- Handhebel kann auf der rechten oder der linken Seite des Gehäuses angebracht werden

Einstellen des Öffnungswinkels

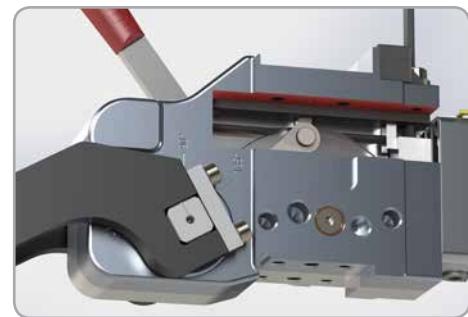

Einfache Einstellung des SpannarmÖffnungswinkels mit einem Inbusschlüssel.

- Spannarm in voll geöffnete Position bringen
- Den Mechanismus mit dem Inbusschlüssel lösen (Inbusschlüssel stecken lassen)
- Spannarm in gewünschten Öffnungswinkel bringen
- Mit 20 Nm festziehen

Änderungen an Abmessungen und technischen Daten vorbehalten.

DEUTSCHLAND
+49-6171-705-0
europe@destaco.com

GROSSBRITANNIEN
+44-1902-797980
uk@destaco.com

FRANKREICH
+33-4-7354-5001
france@destaco.com

SPANIEN
+34-936361680
spain@destaco.com

NIEDERLANDE
+31-297285332
benelux@destaco.com

CHINA
+86-21-6081-2888
china@destaco.com

THAILAND
+66-2-326-0812
asia@destaco.com

INDIEN
+91-80-41123421-426
india@destaco.com

USA
+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com

KAT_MC_52H-F_0719_DE